



Sommaire

Page	Gammes de produits	Série
2	A propos de nous	
3	Sommaire	
4	Sommaire	
5	Coffres de sécurité	
6	Coffres de sécurité	HTS1 041
7	Coffres de sécurité	K 102 HTB 035
8	Coffres de sécurité	HTN 050
9	Coffres de sécurité	HTI 100
10	Coffres de sécurité	T 105
11	Coffres de sécurité	HTII 200
12	Coffres de sécurité	HTIII 300
13	Coffres de sécurité	HTIV 400 HTIV KB 400
14	Coffres de sécurité	HTV 500 HTV KB 500
15	Coffres de sécurité et ignifuges	
16	Coffres de sécurité et ignifuges	D 106
17	Coffres de sécurité et ignifuges	D 107
18	Coffres de sécurité et ignifuges	D 109
19	Coffres de sécurité et ignifuges	D 111
20	Coffres de sécurité et ignifuges	HTFIII 320
21	Coffres de sécurité et ignifuges	HE 10
22	Coffres de sécurité et ignifuges	HRS 46
23	Coffres de sécurité et ignifuges	D 112
25	Armoires fortes	
26	Armoires fortes basiques	HTF AP HTF MP
27	Armoires fortes basiques	HTF PP HTF SP
28	Armoires fortes blindées ignifuges	SD SDP
29	Armoires ignifuges pour dossiers suspendus	HTH 220
29	Armoires blindées ignifuges pour dossiers suspendus	HTH 230
30	Procédure de contrôle pour coffres ignifuges	

Page	Gammes de produits	Série
31	Armoires ignifuges magnétiques	
32	Armoires ignifuges magnétiques	D 125-06
33	Armoires ignifuges magnétiques	D 125
34	Armoires ignifuges magnétiques verticales	HTFA 080/HTFA 081 HTFI 180/HTFI 181
35	Armoires ignifuges magnétiques verticales	HTFII 280 HTFIII 380
37	Coffres d'armoires	
38	Coffres d'armoires	HPKT 300 HPKT 400
39	Coffres d'armoires de sécurité	F 103
40	Coffres d'armoires ignifuges	HPKTF 300 HPKTF 400
41	Coffres à emmurer	
42	Coffres muraux	MS 100
43	Coffres muraux	S 101
44	Coffres de sol	HTS 132 HTS 133
45	Armoires fortes pour clés	
46	Coffres pour clés	HS 511
46	Coffrets pour clés de secours	HTS 100
47	Armoires fortes pour clés	HTS 104 HTS 105
48	Armoires fortes pour clés	HTS 107 HTS 108
49	Armoires fortes pour clés	HTS 110 HTS 122
50	Coffres pour clés à structure massive	HPST 120 HTS 117
51	Coffres pour clés à structure massive	HTS 118 HTS 113
52	Coffres pour clés	HTS 114 HTS 115
53	Coffres pour clé à emmurer	HTS 111 HTS 112
54	Coffres pour clés	HTS 119 HTS 120
55	Coffres pour clés	HTS 116 HTS 121
56	Coffres pour clés uniques	HTS 101
56	Système de contrôle et de gestion des clés	HTS 320

Sommaire

Page	Gammes de produits	Série
------	--------------------	-------

57 Coffres de dépôts de fonds

58	Coffres de dépôts de fonds	HS 510
59	Coffres de dépôts de fonds	SP HTDPB 100
60	Coffres à tiroirs	HTDPI HTDPPII
61	Coffres à tiroirs	HTDPPIII HPDI
62	Coffres de dépôts de fonds	HTDTI HTDTII
63	Coffres de dépôts de fonds	HTDTIII


65 Portes de chambres fortes

66	Portes de chambres fortes	HPT HPTB
67	Portes de chambres fortes	HPTN HPTV
68	Portes de chambres fortes	HPTV HPTVB
69	Portes de chambres fortes	HPTII HPTIII 2111
70	Portes de chambres fortes	HPTIII
71	Portes de chambres fortes chambres fortes modulaires	

Séries spéciales et accessoires

72	management de la qualité
73	Éléments d'un système d'alarme anti-effraction (EMA)
74	Techniques de verrouillage
76	Exclusive Line
78	Coffres en verre blindé
80	Coffres spéciaux
82	Classes de sécurité et de résistance
84	Questionnaire de transport
85	Formulaire de fax
86	Extrait de notre liste des références

Les dimensions des deux séries de coffres-forts se réfèrent uniquement au corps du coffre-fort, ce qui veut dire que la ferrure, la charnière et la poignée ne sont pas comprises dans ces mesures.



Nous sommes assurément à votre disposition!





HARTMANN *Coffres de sécurité*

Nous proposons des coffres forts anti-effraction de toutes les classes de sécurité !

D'une simple armoire basique en tôle d'acier au coffre-fort haute sécurité d'une tonne – tout dépend de vos exigences individuelles.

Protection antivol certifiée pour les applications privées et professionnelles.

■ Coffres de sécurité

■ SERIE HTS1 041	Classe de sécurité S1
■ SERIE K 102	Classe de sécurité B
■ SERIE HTB 035	Classe de sécurité B
■ SERIE HTN 050	Classe de résistance N (0)
■ SERIE HTI 100	Classe de résistance I
■ SERIE T 105	Classe de résistance II
■ SERIE HTII 200	Classe de résistance II
■ SERIE HTIII 300	Classe de résistance III
■ SERIE HTIV 400	Classe de résistance IV
■ SERIE HTIV KB 400	Classe de résistance IV KB
■ SERIE HTV 500	Classe de résistance V
■ SERIE HTV KB 500	Classe de résistance V KB



Coffres de sécurité

Série HTS1 041

Classe de sécurité S1 selon EN 14450, Vds 2862

■ Structure

- Porte à double paroi de 65 mm
- Vantail de porte de 6 mm
- Structure à simple paroi de 3 mm
- Système de condamnation par verrous sur trois côtés
- Contre-feuillure périphérique
- Dispositif pour ancrage au sol

■ Equipement de base

- Une porte : butée de porte DIN à droite
- Deux portes : butée de porte DIN à droite / gauche
- Tablettes réglables en hauteur (voir tableau)
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Protection d'assurance

Classe de sécurité S1 selon EN 14450



HTS1 041-03

Série HTS1 041	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Dimensions intérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)	Nombre de tablettes	Nombre de portes
HTS1 041-01	330 x 330 x 250	324 x 312 x 185	20	19	1	1
HTS1 041-02	430 x 330 x 250	424 x 312 x 185	25	24	1	1
HTS1 041-03	280 x 450 x 365	274 x 432 x 300	27	36	1	1
HTS1 041-04	350 x 450 x 365	344 x 432 x 300	31	45	1	1
HTS1 041-05	450 x 500 x 365	444 x 482 x 300	40	64	1	1
HTS1 041-06	700 x 500 x 365	694 x 482 x 300	55	100	1	1
HTS1 041-07	900 x 500 x 365	894 x 482 x 300	70	129	2	1
HTS1 041-08	1200 x 500 x 365	1194 x 482 x 300	91	173	3	1
HTS1 041-09	1500 x 500 x 365	1494 x 482 x 300	109	216	3	1
HTS1 041-10	800 x 750 x 500	794 x 732 x 435	99	253	2	1
HTS1 041-11	1000 x 750 x 500	994 x 732 x 435	117	317	2	1
HTS1 041-12	1300 x 750 x 500	1294 x 732 x 435	148	412	3	1
HTS1 041-13	1600 x 750 x 500	1594 x 732 x 435	175	508	3	1
HTS1 041-14	1950 x 750 x 500	1944 x 732 x 435	210	619	4	1
HTS1 041-15	1950 x 950 x 500	1944 x 932 x 435	252	788	4	1
HTS1 041-16	1000 x 1000 x 500	994 x 982 x 435	155	425	2	2
HTS1 041-17	1500 x 1000 x 500	1494 x 982 x 435	219	638	3	2
HTS1 041-18	1800 x 1000 x 500	1794 x 982 x 435	252	766	3	2
HTS1 041-19	1950 x 1000 x 500	1944 x 982 x 435	276	830	4	2
HTS1 041-20	1200 x 1260 x 500	1194 x 1242 x 435	224	645	3	2
HTS1 041-21	1950 x 1260 x 500	1944 x 1242 x 435	332	1050	4	2

HARTMANN Bâtis pour coffres
facilitent l'utilisation quotidienne de votre
coffre-fort grâce à la hauteur d'ouverture
confortable.



Disponible naturellement aussi pour
les coffres-forts d'autres séries.
Contactez-nous !

Coffres de sécurité

Séries K 102 et HTB 035

Classe de sécurité B selon VDMA 24992 05/95

■ Structure

- Porte à double paroi de 80 mm
- Vantail de porte de 6 mm
- Structure à double paroi de 60 mm
- Diamètre de pêne Ø 25 mm

■ Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Tablettes réglables en hauteur (voir tableau)
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Protection d'assurance

Classe de sécurité B selon VDMA 24992



K 102-17



K 102-22

Série K 102	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Dimensions intérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)	Nombre de tablettes
K 102-08	480 x 475 x 450	356 x 339 x 318	200	38	1
K 102-09	655 x 475 x 450	531 x 339 x 318	200	57	1
K 102-10	855 x 475 x 450	731 x 339 x 318	200	78	2
K 102-11	855 x 475 x 450	731 x 339 x 318	300	78	2
K 102-12	800 x 610 x 510	680 x 478 x 364	200	118	2
K 102-13	1200 x 610 x 510	1375 x 525 x 390	300	282	2
K 102-17	800 x 650 x 500	680 x 520 x 360	200	128	2
K 102-18	800 x 650 x 500	680 x 520 x 360	300	128	1
K 102-19	1000 x 650 x 500	880 x 520 x 360	200	165	1
K 102-20	1000 x 650 x 500	880 x 520 x 360	300	165	1
K 102-21	1200 x 650 x 500	1080 x 520 x 360	200	202	2
K 102-22	1200 x 650 x 500	1080 x 520 x 360	300	202	2
K 102-24	1500 x 650 x 510	1380 x 518 x 364	300	260	3
K 102-26	1800 x 650 x 510	1674 x 520 x 360	350	312	3
Série HTB 035	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Dimensions intérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)	Nombre de tablettes
HTB 035-01	465 x 500 x 430	330 x 370 x 300	200	37	1
HTB 035-02	665 x 500 x 430	530 x 370 x 300	200	59	2
HTB 035-03	865 x 500 x 430	730 x 370 x 300	200	81	2
HTB 035-04	990 x 500 x 430	855 x 370 x 300	200	95	2
HTB 035-05	665 x 500 x 430	530 x 370 x 300	300	59	2
HTB 035-06	865 x 500 x 430	730 x 370 x 300	300	81	2
HTB 035-07	990 x 500 x 430	855 x 370 x 300	300	95	3
HTB 035-08	1300 x 500 x 430	1180 x 370 x 300	300	131	3
HTB 035-09	1600 x 500 x 430	1480 x 370 x 300	300	164	3

Coffres de sécurité

Série HTN 050

Classe de résistance N (0) selon EN 1143-1, VdS 2450

■ Structure

- Porte à parois multiples de 105 mm
- Blindage anti-perçage du système de condamnation
- Structure à parois multiples
- Porte et structure remplie d'une isolation ignifuge haut de gamme
- Système de condamnation à pènes massifs
- Protection anti-effraction certifiée 30/30 RU
- Dispositif pour ancrage au sol
- Gonds et charnières de 60 mm visibles

■ Equipement de base

- Une porte : butée de porte DIN à droite
- Deux portes : butée de porte DIN à droite / gauche
- Tablettes (voir tableau)
- Angle d'ouverture de porte de 180°
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Protection d'assurance

Classe de résistance N (0)



Série HTN 050	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Dimensions intérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)	Nombre de tablettes	Nombre de portes
HTN 050-01	514 x 604 x 400	375 x 468 x 230	90	40	1	1
HTN 050-02	606 x 636 x 510	467 x 500 x 340	134	79	1	1
HTN 050-03	806 x 636 x 510	667 x 500 x 340	170	113	2	1
HTN 050-04	800 x 700 x 550	661 x 564 x 380	178	142	2	1
HTN 050-05	906 x 636 x 510	767 x 500 x 340	180	130	2	1
HTN 050-06	1006 x 636 x 510	867 x 500 x 340	191	147	2	1
HTN 050-07	1006 x 836 x 600	867 x 700 x 430	264	261	2	1
HTN 050-08	1206 x 636 x 510	1067 x 500 x 340	231	181	3	1
HTN 050-09	1250 x 700 x 550	1111 x 564 x 380	261	238	3	1
HTN 050-10	1256 x 836 x 600	1117 x 700 x 430	298	336	3	1
HTN 050-11	1500 x 700 x 550	1361 x 564 x 380	306	292	3	1
HTN 050-12	1506 x 806 x 550	1367 x 670 x 380	310	348	3	1
HTN 050-13	1506 x 836 x 600	1367 x 700 x 430	337	411	3	1
HTN 050-14	1806 x 806 x 550	1667 x 670 x 380	356	424	4	1
HTN 050-15	1806 x 836 x 600	1667 x 700 x 430	389	502	4	1
HTN 050-16	1806 x 1200 x 600	1615 x 1064 x 408	689	763	4	2
HTN 050-17	1806 x 1486 x 550	1615 x 1350 x 358	629	855	4	2
HTN 050-18	1950 x 700 x 550	1811 x 564 x 380	351	388	4	1
HTN 050-19	1950 x 950 x 550	1759 x 814 x 358	510	560	4	2
HTN 050-20	1950 x 1260 x 550	1759 x 1124 x 358	622	774	4	2

**DISPONIBLE AUSSI
EN LFS 30P**
contrôlé et certifié
selon EN 15659

** La couverture d'assurance double lors du raccordement à un système d'alarme anti-effraction (EMA) homologuée par le VdS.

Coffres de sécurité

Série HTI 100

Classe de résistance I selon EN 1143-1, VdS 2450

■ Structure

- Porte à parois multiples de 104 mm
- Blindage anti-perçage du système de condamnation
- Structure à parois multiples
- Porte et structure remplie d'une isolation ignifuge haut de gamme
- Système de condamnation à pènes massifs
- Protection anti-effraction certifiée 30/50 RU
- Dispositif pour ancrage au sol
- Gonds et charnières de 60 mm visibles

■ Equipement de base

- Une porte : butée de porte DIN à droite
- Deux portes : butée de porte DIN à droite / gauche
- Tablettes réglables en hauteur (voir tableau)
- Angle d'ouverture de porte de 180°
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Protection d'assurance

Classe de résistance I



HTI 100-09

Sur demande aussi avec un système de tiroir déporté spécial à rehausse ou traversant le mur

Série HTI 100	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Dimensions intérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)	Nombre de tablettes	Nombre de portes
HTI 100-01	514 x 604 x 400	375 x 468 x 230	111	40	1	1
HTI 100-02	606 x 636 x 510	467 x 500 x 340	148	79	1	1
HTI 100-03	800 x 700 x 550	661 x 564 x 380	202	142	2	1
HTI 100-04	806 x 636 x 510	667 x 500 x 340	180	113	2	1
HTI 100-05	906 x 636 x 510	767 x 500 x 340	199	130	2	1
HTI 100-06	1006 x 636 x 510	867 x 500 x 340	216	147	2	1
HTI 100-07	1006 x 836 x 600	867 x 700 x 430	285	261	2	1
HTI 100-08	1206 x 636 x 510	1067 x 500 x 340	249	181	3	1
HTI 100-09	1250 x 700 x 550	1111 x 564 x 380	284	238	3	1
HTI 100-10	1256 x 836 x 600	1117 x 700 x 430	337	336	3	1
HTI 100-11	1500 x 700 x 550	1361 x 564 x 380	329	292	3	1
HTI 100-12	1506 x 806 x 550	1367 x 670 x 380	336	348	3	1
HTI 100-13	1506 x 836 x 600	1367 x 700 x 430	385	411	3	1
HTI 100-14	1806 x 806 x 550	1667 x 670 x 380	422	424	4	1
HTI 100-15	1806 x 836 x 600	1667 x 700 x 430	452	502	4	1
HTI 100-16	1806 x 1200 x 600	1615 x 1064 x 408	598	763	4	2
HTI 100-17	1806 x 1486 x 550	1615 x 1350 x 358	672	855	4	2
HTI 100-18	1950 x 700 x 550	1811 x 564 x 380	412	388	4	1
HTI 100-19	1950 x 950 x 550	1759 x 814 x 358	521	560	4	2
HTI 100-20	1950 x 1260 x 550	1759 x 1124 x 358	648	774	4	2

**DISPONIBLE AUSSI
EN LFS 30P**
contrôlé et certifié
selon EN 15659

Coffres de sécurité

Série T 105

Classe de résistance II selon EN 1143-1, VdS 2450

Structure

- Porte à triple paroi de 120 mm (avec blindage anti-perçage et anti-cha-lumeau)
- Blindage spécial du système de condamnation
- Structure double paroi
- Isolation spéciale des parois pour une meilleure résistance au feu
- Système de condamnation sur 3 côtés par des pènes massifs de 40 mm
- Protection anti-effraction certifiée 50/80 RU
- Dispositif pour ancrage au sol

Équipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Tablettes réglables en hauteur (voir tableau)
- Angle d'ouverture de porte de 180°
- Peinture RAL 7035 gris clair

Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

Protection d'assurance

Classe de résistance II



T 105-92

La série T 105 est particulièrement légère tout en offrant une protection anti-effraction de classe de résistance II



Série T 105	Dimensions exté- rieures h x l x p (mm)	Dimensions intéri- eures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)	Nombre de tablettes	Nombre de portes
T 105-90	800 x 625 x 600	620 x 440 x 410	300	112	1	1
T 105-91	1050 x 625 x 600	870 x 440 x 410	300	157	1	1
T 105-92	1200 x 725 x 600	1020 x 540 x 410	320	226	2	1
T 105-93	1450 x 725 x 600	1270 x 540 x 410	380	281	2	1
T 105-94	1600 x 725 x 600	1420 x 540 x 410	430	314	3	1
T 105-95	1850 x 825 x 600	1670 x 640 x 410	540	438	3	1
T 105-96	1850 x 1225 x 640	1670 x 1040 x 450	720	782	3	2

** La couverture d'assurance double lors du raccordement à un système d'alarme anti-effraction (EMA) homologuée par le VdS.

Coffres de sécurité

Série HTII 200

Classe de résistance II selon EN 1143-1, VdS 2450

■ Structure

- Porte à parois multiples de 109 mm
- Blindage anti-perçage du système de condamnation
- Structure à parois multiples
- Porte et structure remplie d'une isolation ignifuge haut de gamme et d'un béton spécial ultrarésistant
- Système de condamnation à pènes massifs
- Protection anti-effraction certifiée 50/80 RU
- Dispositif pour ancrage au sol
- Gonds et charnières de 60 mm visibles

■ Equipement de base

- Une porte : butée de porte DIN à droite
- Deux portes : butée de porte DIN à droite / gauche
- Tablettes réglables en hauteur (voir tableau)
- Angle d'ouverture de porte de 180°
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Protection d'assurance

Classe de résistance II



HTII 200-05

Sur demande aussi avec un système de tiroir déporté spécial à rehausse ou traversant le mur

Série HTII 200	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Dimensions intérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)	Nombre de tablettes	Nombre de portes
HTII 200-01	514 x 604 x 400	395 x 488 x 234	230	45	1	1
HTII 200-02	606 x 636 x 510	487 x 520 x 344	319	87	1	1
HTII 200-03	800 x 700 x 550	681 x 584 x 384	439	153	2	1
HTII 200-04	806 x 636 x 510	687 x 520 x 344	394	123	2	1
HTII 200-05	906 x 636 x 510	787 x 520 x 344	430	141	2	1
HTII 200-06	1006 x 636 x 510	887 x 520 x 344	466	159	2	1
HTII 200-07	1006 x 836 x 600	887 x 720 x 434	618	277	2	1
HTII 200-08	1206 x 636 x 510	1087 x 520 x 344	541	194	3	1
HTII 200-09	1250 x 700 x 550	1131 x 584 x 384	620	254	3	1
HTII 200-10	1256 x 836 x 600	1137 x 720 x 434	735	355	3	1
HTII 200-11	1500 x 700 x 550	1381 x 584 x 384	719	310	3	1
HTII 200-12	1506 x 806 x 550	1387 x 690 x 384	781	367	3	1
HTII 200-13	1506 x 836 x 600	1387 x 720 x 434	847	433	3	1
HTII 200-14	1806 x 806 x 550	1687 x 690 x 384	910	447	4	1
HTII 200-15	1806 x 836 x 600	1687 x 720 x 434	987	527	4	1
HTII 200-16	1806 x 1200 x 600	1668 x 1084 x 412	1308	794	4	2
HTII 200-17	1806 x 1486 x 550	1668 x 1370 x 362	1492	887	4	2
HTII 200-18	1950 x 700 x 550	1831 x 584 x 384	899	411	4	1
HTII 200-19	1950 x 950 x 550	1812 x 834 x 362	1145	586	4	2
HTII 200-20	1950 x 1260 x 550	1812 x 1144 x 362	1368	804	4	2

**DISPONIBLE AUSSI
EN LFS 30P**
contrôlé et certifié
selon EN 15659

Coffres de sécurité

Série HTIII 300

Prééquipé avec des éléments pour le branchement d'un système d'alarme anti-effraction !
(Informations détaillées en page 73)

Classe de résistance III selon EN 1143-1, VdS 2450

■ Structure

- Porte et structure à parois multiples
- Remplissage avec un béton spécial ultrarésistant pour coffres-forts
- Blindage anti-perçage du système de condamnation
- Epaisseur totale de porte de 130 mm avec un système de condamnation à pènes sur trois côtés, plus un profilé continu sur le côté charnières
- Le système de verrouillage et de condamnation protège contre les tentatives d'effraction massives ; de plus un verrouillage de secours est activé dans la porte en cas de tentative d'effraction.
- Protection anti-effraction certifiée 80/120 RU
- Dispositif pour ancrage au sol et matériels de fixation

■ Protection d'assurance

Classe de résistance III

■ Equipement de base

- Une porte : butée de porte DIN à droite
- Deux portes : butée de porte DIN à droite / gauche
- Tablettes réglables en hauteur
- (voir tableau)
- Angle d'ouverture de porte de 180°
- Gonds de grande qualité
- Prééquipé pour le montage d'éléments EMA pour le raccordement à un système d'alarme anti-effraction (EMA)
- Peinture RAL 7035 gris clair
- **Serrure**
- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

Sur demande aussi avec un système de tiroir déporté spécial à rehausse ou traversant le mur



HTIII 300-05

Série HTIII 300	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Dimensions intérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)	Nombre de tablettes	Nombre de portes
HTIII 300-01	606 x 636 x 510	456 x 504 x 304	354	70	1	1
HTIII 300-02	800 x 700 x 550	650 x 568 x 344	499	127	2	1
HTIII 300-03	806 x 636 x 510	656 x 504 x 304	447	101	2	1
HTIII 300-04	906 x 636 x 510	756 x 504 x 304	492	116	2	1
HTIII 300-05	1006 x 636 x 510	856 x 504 x 304	536	132	2	1
HTIII 300-06	1006 x 836 x 700	856 x 704 x 494	769	298	2	1
HTIII 300-07	1206 x 636 x 510	1056 x 504 x 304	633	162	3	1
HTIII 300-08	1250 x 700 x 550	1100 x 568 x 344	721	216	3	1
HTIII 300-09	1256 x 836 x 700	1106 x 704 x 494	942	385	3	1
HTIII 300-10	1500 x 700 x 550	1350 x 568 x 344	848	265	3	1
HTIII 300-11	1506 x 810 x 550	1356 x 674 x 344	936	315	3	1
HTIII 300-12	1506 x 836 x 700	1356 x 704 x 494	1067	473	3	1
HTIII 300-13	1806 x 806 x 550	1656 x 674 x 344	1100	385	4	1
HTIII 300-14	1806 x 836 x 700	1656 x 704 x 494	1245	577	4	1
HTIII 300-15	1806 x 1200 x 700	1652 x 1068 x 474	1641	874	4	2
HTIII 300-16	1806 x 1486 x 550	1652 x 1354 x 322	1780	771	4	2
HTIII 300-17	1950 x 700 x 550	1800 x 568 x 344	1019	353	4	1
HTIII 300-18	1950 x 950 x 550	1796 x 818 x 322	1355	507	4	2
HTIII 300-19	1950 x 1260 x 550	1796 x 1128 x 322	1547	698	4	2

** La couverture d'assurance double lors du raccordement à un système d'alarme anti-effraction (EMA) homologuée par le VdS.

DISPONIBLE AUSSI EN LFS 30P
contrôlé et certifié selon EN 15659



Coffres de sécurité

Séries HTIV 400 et HTIV KB 400

Classe de résistance IV et IV KB selon EN 1143-1, VdS 2450

■ Structure

- Porte à parois multiples de 150 mm
- Structure de coffre à triple paroi
- Remplissage spécial et structure de parois renforcée pour des classes de résistance maximales
- Blindage anti-soudage et anti-chalumeau du système de condamnation
- Pênes tournants massifs de 40 mm
- Blindage spécial du système de condamnation
- Pênes en acier massif
- Blindages supplémentaires anti-perçements à tous les points de condamnation
- Mécanisme de condamnation de secours
- Protection anti-effraction certifiée 120/180 RU (1KB)
- KB : blindage anti-couronne

■ Equipement de base

- Division intérieure au pas de 20 mm
- Butée de porte DIN à droite
- Tablettes réglables en hauteur (voir tableau)
- Angle d'ouverture de porte de 180°
- Dispositif pour ancrage au sol et matériels de fixation
- Le coffre est doté de série d'une préparation pour l'alésage de traversée de câble et pour deux plaques de fixation (corps / porte) pour des capteurs de bruits de structure
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (3 clés fournies)
- L'équipement de base comprend également une serrure mécanique à combinaison de chiffres

■ Protection d'assurance

Classe de résistance IV

Classe de résistance IV 1KB

Prééquipé avec des éléments pour le branchement d'un système d'alarme anti-effraction !
(Informations détaillées en page 73)



HTIV 400-02

Tous les modèles de la série HTIV 400 sont disponibles aussi avec blindage anti-couronne

Série HTIV 400	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Dimensions intérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)	Nombre de tablettes	Nombre de portes
HTIV 400-01	860 x 620 x 580	680 x 450 x 340	550/560 ¹	104	1	1
HTIV 400-02	1030 x 620 x 580	850 x 450 x 340	630/650 ¹	130	2	1
HTIV 400-03	1200 x 620 x 580	1020 x 450 x 340	690/720 ¹	156	2	1
HTIV 400-04	1200 x 825 x 700	1020 x 655 x 460	960/980 ¹	307	2	1
HTIV 400-05	1380 x 825 x 700	1200 x 655 x 460	1100/1130 ¹	362	3	1
HTIV 400-06	1730 x 825 x 700	1550 x 655 x 460	1290/1340 ¹	467	4	1
HTIV 400-07	1800 x 1190 x 730	1620 x 1020 x 490	1670/1740 ¹	810	4	2

¹ KB: blindage anti-couronne

* La couverture d'assurance double lors du raccordement à un système d'alarme anti-effraction (EMA) homologuée par le VdS. ** Limite de couverture en concertation avec l'assureur.

Coffres de sécurité

Séries HTV 500 et HTV KB 500

Prééquipé avec des éléments pour le branchement d'un système d'alarme anti-effraction !
(Informations détaillées en page 73)

Classe de résistance V et V KB selon EN 1143-1, VdS 2450

■ Structure

- Structure de coffre à triple paroi avec remplissage spécial et renforts
- Porte à triple paroi avec blindage anti-perçage et anti-chalumeau
- Blindage anti-soudage et anti-chalumeau du système de condamnation
- Pênes tournants massifs de 40 mm
- Blindage spécial du système de condamnation
- Pênes en acier massif
- Blindages supplémentaires anti-perçements à tous les points de condamnation
- Mécanisme de condamnation de secours
- Protection anti-effraction certifiée 180/270 RU (1KB)
- KB : blindage anti-couronne

■ Equipement de base

- Division intérieure au pas de 20 mm
- Butée de porte DIN à droite
- Tablettes réglables en hauteur (voir tableau)
- Angle d'ouverture de porte de 180°
- Dispositif pour ancrage au sol et matériels de fixation (moins de 1 000 kg)
- Le coffre est doté de série d'une préparation pour l'alésage de traversée de câble et pour deux plaques de fixation (corps / porte) pour des capteurs de bruits de structure
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (3 clés fournies)
- L'équipement de base comprend également une serrure mécanique à combinaison de chiffres

■ Protection d'assurance

Classe de résistance V

Classe de résistance V 1KB



HTV 500-02

Tous les modèles de la série HTV 500 sont disponibles aussi avec blindage anti-couronne

Série HTV 500	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Dimensions intérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)	Nombre de tablettes	Nombre de portes
HTV 500-01	860 x 620 x 580	680 x 450 x 340	610/650 ¹	104	1	1
HTV 500-02	1030 x 620 x 580	850 x 450 x 340	690/740 ¹	130	2	1
HTV 500-03	1200 x 620 x 580	1020 x 450 x 340	770/830 ¹	156	2	1
HTV 500-04	1200 x 825 x 700	1020 x 655 x 460	1020/1104 ¹	307	2	1
HTV 500-05	1380 x 825 x 700	1200 x 655 x 460	1180/1320 ¹	362	3	1
HTV 500-06	1730 x 825 x 700	1550 x 655 x 460	1400/1580 ¹	467	4	1
HTV 500-07	1800 x 1190 x 730	1620 x 1020 x 490	1810/2060 ¹	810	4	2

¹ KB: blindage anti-couronne

* La couverture d'assurance double lors du raccordement à un système d'alarme anti-effraction (EMA) homologuée par le VdS. ** Limite de couverture en concertation avec l'assureur.





HARTMANN *Coffres de sécurité et ignifuges*

Outre la protection contre les infractions, les coffres-forts ignifuges offrent une protection indispensable en cas d'incendie. Ce double risque, beaucoup d'entrepreneurs et de particuliers n'y pensent que lorsqu'il est trop tard. Nous proposons des armoires « Duplex » de différentes classes ignifuges et de sécurité.

Les coffres-forts sont soumis par l'organisme de contrôle des matériaux de l'Université Technique de Braunschweig (MPA) à des tests de résistance au feu et aux chutes et portent des plaques de contrôle correspondantes. Vous trouverez des informations plus détaillées à ce sujet sur les pages 30 et 31.

Une double sécurité grâce à la protection certifiée contre les effractions et les incendies

D'autres coffres ignifuges, qui protègent aussi les supports de données sensibles contre le feu et la chaleur, figurent dans la rubrique Armoires ignifuges magnétiques à partir de la page 31.

■ Coffres de sécurité et ignifuges

- **SERIE D 106** Classe de sécurité B/S 60P
- **SERIE D 107** Classe de résistance N (0)/S 60 P
- **SERIE D 109** Classe de résistance I/S 60 P
- **SERIE D 111** Classe de résistance II/S 60 P
- **SERIE HTFIII 320** Classe de résistance III/S 60 P
- **SERIE HE 10** Classe de sécurité B/S 60P
- **SERIE HRS 46** Classe de résistance I/S 120 P
- **SERIE D 112** Classe de résistance II/S 120 P



**PROTECTION CONTRE
LES EFFRACTIONS**



PROTECTION CONTRE LE FEU

Coffres de sécurité et ignifuges Série D 106

Classe de sécurité B selon VDMA 24992 05/95

Classe de qualité S 60 P Protection anti-incendie selon EN 1047-1

■ Structure

- Epaisseur de porte 95 mm
- Structure à parois multiples
- Isolation de la structure par un matériau de qualité ignifuge
- Protection supplémentaire par une feuillure périphérique ignifuge à labyrinthe sur les 4 côtés
- Dispositif pour ancrage au sol

■ Equipement de base

- Une porte : butée de porte DIN à droite
- Deux portes : butée de porte DIN à droite / gauche
- Angle d'ouverture de porte de 180°
- Tablettes réglables en hauteur (voir tableau)
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Protection d'assurance

Classe de sécurité B selon VDMA 24992

**Protection contre le feu
60 minutes**

**maintenant
S2**
testé & certifié
selon EN 14450
avec protection
de sécurité accrue

Armoire basse ignifuge !
Disponible dans tous les coloris RAL afin de
l'adapter à votre mobilier de bureau !

IDEAL POUR VOS BUREAUX !

A partir du modèle **D 106-08**, sur demande
avec des inserts particulièrement résistants au
feu destinés aux supports de données.

Série D 106	Dimensions exté- rieures h x l x p (en mm)	Dimensions inté- rieures h x l x p (en mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)	Nombre de tablettes	Nombre de portes	Série D 106	Dimensions exté- rieures h x l x p (en mm)	Dimensions inté- rieures h x l x p (en mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)	Nombre de tablettes	Nombre de portes
D 106-01	380 x 463 x 427	279 x 351 x 295	90	29	1	1	D 106-20	1884 x 1282 x 459	1783 x 1170 x 303	765	632	4	2
D 106-02	440 x 463 x 427	339 x 351 x 295	99	35	1	1	D 106-21	1884 x 1282 x 559	1783 x 1170 x 403	805	841	4	2
D 106-03	615 x 463 x 427	514 x 351 x 295	118	53	1	1	D 106-22	1884 x 1282 x 696	1783 x 1170 x 540	860	1126	4	2
D 106-04	775 x 463 x 427	674 x 351 x 295	160	70	2	1	D 106-30	901 x 975 x 459	800 x 863 x 303	336	209	1	2
D 106-05	1137 x 704 x 471	1036 x 592 x 339	270	208	2	1	D 106-31	901 x 975 x 559	800 x 863 x 403	355	278	1	2
D 106-06	1322 x 704 x 471	1221 x 592 x 339	305	245	3	1	D 106-32	901 x 1128 x 459	800 x 1016 x 303	363	246	1	2
D 106-07	1510 x 705 x 470	1410 x 595 x 320	340	281	3	1	D 106-33	901 x 1128 x 559	800 x 1016 x 403	394	328	1	2
D 106-08	1550 x 886 x 545	1450 x 775 x 390	452	464	3	1	D 106-34	901 x 1282 x 459	800 x 1170 x 303	399	284	1	2
D 106-09	1550 x 886 x 445	1449 x 774 x 313	417	357	3	1	D 106-35	901 x 1282 x 559	800 x 1170 x 403	433	377	1	2
D 106-10	1700 x 886 x 545	1599 x 774 x 413	488	511	4	1	D 106-36	1045 x 975 x 506	944 x 863 x 350	373	285	2	2
D 106-11	1700 x 886 x 445	1599 x 774 x 313	448	387	4	1	D 106-37	1045 x 1128 x 506	944 x 1016 x 350	414	336	2	2
D 106-12	1884 x 886 x 545	1783 x 774 x 413	527	570	4	1	D 106-38	1045 x 1282 x 506	944 x 1170 x 350	455	387	2	2
D 106-13	1884 x 886 x 445	1783 x 774 x 313	487	432	4	1	D 106-39	1190 x 980 x 460	1088 x 863 x 303	390	285	2	2
D 106-14	1884 x 975 x 459	1783 x 863 x 303	598	466	4	2	D 106-40	1189 x 975 x 559	1088 x 863 x 403	424	378	2	2
D 106-15	1884 x 975 x 559	1783 x 863 x 403	634	620	4	2	D 106-41	1189 x 1128 x 459	1088 x 1016 x 303	434	335	2	2
D 106-16	1884 x 975 x 696	1783 x 863 x 540	683	831	4	2	D 106-42	1189 x 1128 x 559	1088 x 1016 x 403	469	445	2	2
D 106-17	1884 x 1128 x 459	1783 x 1016 x 303	679	549	4	2	D 106-43	1189 x 1282 x 459	1088 x 1170 x 303	477	386	2	2
D 106-18	1884 x 1128 x 559	1783 x 1016 x 403	717	730	4	2	D 106-44	1189 x 1282 x 559	1088 x 1170 x 403	516	513	2	2
D 106-19	1884 x 1128 x 696	1783 x 1016 x 540	768	978	4	2							

** La couverture d'assurance double lors du raccordement à un système d'alarme anti-effraction (EMA) homologuée par le VdS.

Coffres de sécurité et ignifuges

Série D 107

Classe de résistance N (0) selon EN 1143-1, VdS 2450

Classe de qualité S 60 P Protection anti-incendie selon EN 1047-1

■ Structure

- Epaisseur de porte 90 mm
- Porte et structure à parois multiples
- Système de condamnation à pènes sur tous les côtés
- Gonds et charnières de 60 mm visibles
- Dispositif pour ancrage au sol

■ Protection d'assurance

■ Equipement de base

- Une porte : butée de porte DIN à droite
- Deux portes : butée de porte DIN à droite / gauche
- Angle d'ouverture de porte de 180°
- Tablettes réglables en hauteur (voir tableau)
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)



D 107-05

Disponible à partir du modèle **D 107-12** sur demande
avec un insert pour disquettes ignifuge S 60 DIS

Série D 107	Dimensions extérieures h x l x p (en mm)	Dimensions intérieures h x l x p (en mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)	Nombre de tablettes	Nombre de portes	Série D 107	Dimensions extérieures h x l x p (en mm)	Dimensions intérieures h x l x p (en mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)	Nombre de tablettes	Nombre de portes
D 107-01	379 x 589 x 471	278 x 477 x 339	125	45	1	1	D 107-22	1884 x 1128 x 559	1783 x 1016 x 403	785	730	4	2
D 107-02	482 x 589 x 471	371 x 477 x 339	140	62	1	1	D 107-23	1884 x 1128 x 696	1783 x 1016 x 540	846	978	4	2
D 107-03	615 x 589 x 471	514 x 477 x 339	160	83	2	1	D 107-24	1884 x 1282 x 459	1783 x 1170 x 303	833	632	4	2
D 107-04	801 x 589 x 471	700 x 477 x 339	210	113	2	1	D 107-25	1884 x 1282 x 559	1783 x 1170 x 403	880	841	4	2
D 107-05	1137 x 704 x 471	1036 x 592 x 339	315	208	3	1	D 107-26	1884 x 1282 x 696	1783 x 1170 x 540	945	1158	4	2
D 107-06	1322 x 704 x 471	1221 x 592 x 339	340	245	3	1	D 107-30	901 x 975 x 459	800 x 853 x 303	367	209	1	2
D 107-07	1507 x 704 x 471	1406 x 592 x 339	375	282	3	1	D 107-31	901 x 975 x 559	800 x 863 x 403	390	278	1	2
D 107-08	380 x 463 x 440	279 x 351 x 308	98	30	1	1	D 107-32	901 x 1128 x 459	800 x 1016 x 303	398	246	1	2
D 107-09	440 x 463 x 440	339 x 351 x 308	105	37	1	1	D 107-33	901 x 1128 x 559	800 x 1016 x 403	433	328	1	2
D 107-10	615 x 463 x 440	514 x 351 x 308	140	56	2	1	D 107-34	901 x 1282 x 459	800 x 1170 x 303	439	284	1	2
D 107-11	775 x 463 x 440	674 x 351 x 308	158	73	2	1	D 107-35	901 x 1282 x 559	800 x 1170 x 403	477	377	1	2
D 107-12	1550 x 886 x 545	1449 x 774 x 413	501	463	3	1	D 107-36	1045 x 975 x 506	944 x 863 x 350	410	285	2	2
D 107-13	1550 x 886 x 445	1449 x 774 x 313	466	351	3	1	D 107-37	1045 x 1128 x 506	944 x 1016 x 350	456	336	2	2
D 107-14	1700 x 886 x 545	1599 x 774 x 413	539	511	4	1	D 107-38	1045 x 1282 x 506	944 x 1170 x 350	501	387	2	2
D 107-15	1700 x 886 x 445	1599 x 774 x 313	502	387	4	1	D 107-39	1189 x 975 x 459	1088 x 863 x 303	429	285	2	2
D 107-16	1884 x 886 x 545	1783 x 774 x 413	586	570	4	1	D 107-40	1189 x 975 x 559	1088 x 863 x 403	467	378	2	2
D 107-17	1884 x 886 x 445	1783 x 774 x 313	545	432	4	1	D 107-41	1189 x 1128 x 459	1088 x 1016 x 303	477	335	2	2
D 107-18	1884 x 975 x 459	1783 x 863 x 303	653	466	4	1	D 107-42	1189 x 1128 x 559	1088 x 1016 x 403	517	445	2	2
D 107-19	1884 x 975 x 559	1783 x 863 x 403	696	620	4	1	D 107-43	1189 x 1282 x 459	1088 x 1170 x 303	526	386	2	2
D 107-20	1884 x 975 x 696	1783 x 863 x 540	753	831	4	1	D 107-44	1188 x 1282 x 559	1088 x 1170 x 403	569	513	2	2
D 107-21	1884 x 1128 x 459	1783 x 1016 x 303	740	549	4	2							

** La couverture d'assurance double lors du raccordement à un système d'alarme anti-effraction (EMA) homologuée par le VdS.

Coffres de sécurité et ignifuges

Série D 109

Classe de résistance I selon EN 1143-1, VdS 2450

Classe de qualité S 60 P Protection anti-incendie selon EN 1047-1

Structure

- Epaisseur de porte 105 mm
- Parois multiples à structure en sandwich
- Conception ultrarésistante
- Système de condamnation à pènes sur plusieurs côtés
- Contre-feuillure périphérique
- Dispositif pour ancrage au sol

Equipement de base

- Une porte : butée de porte DIN à droite
- Deux portes : butée de porte DIN à droite / gauche
- Angle d'ouverture de porte de 180°
- Tablettes réglables en hauteur (voir tableau)
- Peinture RAL 7035 gris clair

Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

Protection d'assurance

Classe de résistance I



**Protection contre le feu
60 minutes**



D 109-07

Les modèles **D 109-08 à D 109-11** sont particulièrement adaptés à l'intégration dans les meubles.

A partir du modèle **D 109-02**, sur demande avec des inserts particulièrement résistants au feu destinés aux supports de données.

Série D 109	Dimensions extérieures h x l x p (en mm)	Dimensions intérieures h x l x p (en mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)	Nombre de tablettes	Nombre de portes	Série D 109	Dimensions extérieures h x l x p (en mm)	Dimensions intérieures h x l x p (en mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)	Nombre de tablettes	Nombre de portes
D 109-01	379 x 589 x 471	278 x 477 x 329	128	44	1	1	D 109-22	1884 x 1128 x 559	1783 x 1016 x 393	790	712	4	2
D 109-02	482 x 589 x 471	381 x 477 x 329	144	60	1	1	D 109-23	1884 x 1128 x 696	1783 x 1016 x 530	851	960	4	2
D 109-03	615 x 589 x 471	514 x 477 x 329	170	81	2	1	D 109-24	1884 x 1282 x 459	1783 x 1170 x 293	839	611	4	2
D 109-04	801 x 589 x 471	700 x 477 x 329	215	110	2	1	D 109-25	1884 x 1282 x 559	1783 x 1170 x 393	886	820	4	2
D 109-05	1137 x 704 x 471	1036 x 592 x 329	330	202	3	1	D 109-26	1884 x 1282 x 696	1783 x 1170 x 530	951	1106	4	2
D 109-06	1322 x 704 x 471	1221 x 592 x 329	365	238	3	1	D 109-30	901 x 975 x 459	800 x 863 x 293	375	202	1	2
D 109-07	1507 x 704 x 471	1406 x 592 x 329	395	274	3	1	D 109-31	901 x 975 x 559	800 x 863 x 398	398	271	1	2
D 109-08	380 x 463 x 440	279 x 351 x 298	105	29	1	1	D 109-32	901 x 1128 x 459	800 x 1016 x 293	406	238	1	2
D 109-09	440 x 463 x 440	339 x 351 x 298	115	35	1	1	D 109-33	901 x 1128 x 559	800 x 1016 x 393	441	319	1	2
D 109-10	615 x 463 x 440	514 x 351 x 298	145	54	2	1	D 109-34	901 x 1282 x 459	800 x 1170 x 293	447	274	1	2
D 109-11	775 x 463 x 440	674 x 351 x 298	160	70	2	1	D 109-35	901 x 1282 x 559	800 x 1170 x 393	485	368	1	2
D 109-12	1550 x 886 x 545	1449 x 774 x 403	509	452	3	1	D 109-36	1045 x 975 x 506	944 x 863 x 340	418	277	2	2
D 109-13	1550 x 886 x 445	1449 x 774 x 303	474	340	3	1	D 109-37	1045 x 1128 x 506	945 x 1016 x 340	464	326	2	2
D 109-14	1700 x 886 x 545	1599 x 774 x 403	547	499	4	1	D 109-38	1045 x 1282 x 506	944 x 1170 x 340	510	376	2	2
D 109-15	1700 x 886 x 445	1599 x 774 x 303	509	375	4	1	D 109-39	1189 x 975 x 459	1088 x 863 x 293	437	275	2	2
D 109-16	1884 x 886 x 545	1783 x 774 x 403	586	556	4	1	D 109-40	1189 x 975 x 559	1088 x 863 x 393	475	369	2	2
D 109-17	1884 x 886 x 445	1783 x 774 x 303	553	418	4	1	D 109-41	1189 x 1128 x 459	1088 x 1016 x 293	486	324	2	2
D 109-18	1884 x 975 x 459	1783 x 863 x 293	659	451	4	2	D 109-42	1189 x 1128 x 559	1088 x 1016 x 393	526	434	2	2
D 109-19	1884 x 975 x 559	1783 x 863 x 393	701	605	4	2	D 109-43	1189 x 1282 x 459	1088 x 1170 x 293	535	373	2	2
D 109-20	1884 x 975 x 696	1783 x 863 x 530	759	816	4	2	D 109-44	1189 x 1282 x 559	1088 x 1170 x 393	578	508	2	2
D 109-21	1884 x 1128 x 459	1783 x 1016 x 293	746	531	4	2							

** La couverture d'assurance double lors du raccordement à un système d'alarme anti-effraction (EMA) homologuée par le VdS.

Coffres de sécurité et ignifuges

Série D 111

Classe de résistance II selon EN 1143-1, VdS 2450

Classe de qualité S 60 P Protection anti-incendie selon EN 1047-1

■ Structure

- Epaisseur totale de la porte de 100 mm
- Porte et structure à parois multiples
- Système de condamnation à pènes sur tous les côtés
- Blindage anti-perçage du système de condamnation
- Dispositif pour ancrage au sol

■ Equipement de base

- Une porte : butée de porte DIN à droite
- Deux portes : butée de porte DIN à droite / gauche
- Angle d'ouverture de porte de 180°
- Tablettes réglables en hauteur (voir tableau)
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Protection d'assurance

Classe de résistance II

**Protection contre le feu
60 minutes**

A partir du modèle D 111-07, sur demande avec des inserts particulièrement résistants au feu destinés aux supports de données.



D 111-05

Série D 111	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Dimensions intérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)	Nombre de tablettes	Nombre de portes
D 111-01	505 x 600 x 500	365 x 460 x 320	186	53	1	1
D 111-02	635 x 600 x 500	495 x 460 x 320	220	73	2	1
D 111-03	820 x 600 x 500	680 x 460 x 320	268	100	2	1
D 111-04	1160 x 710 x 500	1020 x 570 x 320	399	187	3	1
D 111-05	1345 x 710 x 500	1205 x 570 x 320	451	221	3	1
D 111-06	1530 x 710 x 500	1390 x 570 x 320	481	255	3	1
D 111-07	1589 x 892 x 571	1465 x 768 x 394	655	443	3	1
D 111-08	1589 x 892 x 497	1465 x 768 x 320	609	360	3	1
D 111-09	1739 x 892 x 571	1615 x 768 x 394	707	489	4	1
D 111-10	1739 x 892 x 497	1615 x 768 x 320	658	397	4	1
D 111-11	1905 x 892 x 571	1781 x 768 x 394	658	539	4	1
D 111-12	1905 x 892 x 497	1781 x 768 x 320	713	438	4	1
D 111-13	1905 x 999 x 497	1781 x 875 x 320	865	500	4	2
D 111-14	1905 x 999 x 580	1781 x 875 x 403	865	628	4	2
D 111-15	1905 x 999 x 717	1781 x 875 x 540	1049	842	4	2
D 111-16	1905 x 1252 x 497	1781 x 1128 x 320	989	643	4	2
D 111-17	1905 x 1252 x 580	1781 x 1128 x 403	1063	810	4	2
D 111-18	1905 x 1252 x 717	1781 x 1128 x 540	1187	1085	4	2
D 111-19	1905 x 1188 x 497	1781 x 1164 x 320	1006	663	4	2
D 111-20	1905 x 1288 x 580	1781 x 1164 x 403	1082	835	4	2
D 111-21	1905 x 1288 x 717	1781 x 1164 x 540	1207	1119	4	2

Coffres de sécurité et ignifuges

Série HTFIII 320

Classe de résistance III selon EN 1143-1, VdS 2450

Classe de qualité S 60 P Protection anti-incendie selon EN 1047-1

■ Structure

- Epaisseur totale de la porte de 137 mm
- Porte et structure à parois multiples
- Système de condamnation à pènes sur trois côtés, avec profilé continu du côté charnières
- Blindage anti-perçage du système de condamnation
- Dispositif pour ancrage au sol

■ Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Angle d'ouverture de porte de 180°
- Tablettes réglables en hauteur (voir tableau)
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Protection d'assurance

Classe de résistance III



HTFIII 320-04



Série HTFIII 320	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Dimensions intérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)	Nombre de tablettes	Nombre de portes
HTFIII 320-01	776 x 591 x 660	514 x 351 x 295	631	53	2	1
HTFIII 320-02	936 x 591 x 660	674 x 351 x 295	770	70	2	1
HTFIII 320-03	1298 x 832 x 704	1036 x 592 x 339	1340	208	2	1
HTFIII 320-04	1483 x 832 x 704	1221 x 592 x 339	1477	245	3	1
HTFIII 320-05	1668 x 832 x 704	1406 x 592 x 339	1640	282	3	1

** La couverture d'assurance double lors du raccordement à un système d'alarme anti-effraction (EMA) homologuée par le VdS.



Coffres de sécurité et ignifuges

Série HE 10

Classe de sécurité B selon VDMA 24992 Version 05/95**Classe de qualité S 120 P** Protection anti-incendie selon EN 1047-1**Structure**

- Epaisseur totale de la porte de 134 mm
- Porte et structure à parois multiples, avec remplissage spécial ultrarésistant
- Système de condamnation à pènes sur tous les côtés
- Dispositif pour ancrage au sol

Équipement de base

- Une porte : butée de porte DIN à droite
- Deux portes : butée de porte DIN à droite / gauche
- Angle d'ouverture de porte de 180°
- Tablettes réglables en hauteur (voir tableau)
- Peinture RAL 7035 gris clair

Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

Protection d'assurance

Classe de sécurité S2

Protection contre le feu
60 minutes

HE 10-03

Disponible à partir du modèle HE 10-08 sur demande
avec un insert pour disquettes ignifuge S 60 DIS

maintenant
S2
testé & certifié
selon EN 14450
avec protection
de sécurité accrue

Série HE 10	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Dimensions intérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)	Nombre de tablettes	Nombre de portes
HE 10-01	489 x 605 x 560	271 x 460 x 331	165	41	1	1
HE 10-02	590 x 605 x 560	372 x 460 x 331	186	57	1	1
HE 10-03	1050 x 605 x 560	767 x 460 x 331	323	117	2	1
HE 10-04	1400 x 797 x 560	1107 x 649 x 331	460	238	2	1
HE 10-05	1600 x 797 x 560	1307 x 649 x 331	510	281	3	1
HE 10-06	1800 x 797 x 560	1507 x 649 x 331	615	324	3	1
HE 10-07	1800 x 1350 x 560	1502 x 1205 x 331	995	599	3	2
HE 10-08	1800 x 1766 x 560	1555 x 1621 x 331	1215	834	8	2
HE 10-09	2033 x 1766 x 560	1788 x 1621 x 331	1340	959	8	2

Coffres de sécurité et ignifuges

Série HRS 46

Classe de résistance I selon EN 1143-1, VdS 2450

Classe de qualité S 120 P Protection anti-incendie selon EN 1047-1

■ Structure

- Epaisseur de porte 134 mm
- Porte et structure à parois multiples
- Système de condamnation à pènes sur tous les côtés
- Dispositif pour ancrage au sol

■ Equipement de base

- Une porte : butée de porte DIN à droite
- Deux portes : butée de porte DIN à droite / gauche
- Angle d'ouverture de porte de 180°
- Tablettes réglables en hauteur (voir tableau)
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Protection d'assurance

Classe de résistance I



**Protection contre le feu
60 minutes**

Disponible à partir du modèle **HRS 46004** sur demande
avec un insert pour disquettes ignifuge S 60 DIS

HRS 46006

Série HRS 46	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Dimensions intérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)	Nombre de tablettes	Nombre de portes
HRS 46000	489 x 605 x 560	273 x 448 x 386	178	47	1	1
HRS 46001	590 x 605 x 560	374 x 448 x 386	198	65	1	1
HRS 46002	1050 x 605 x 560	769 x 448 x 367	335	126	2	1
HRS 46003	1400 x 794 x 560	1109 x 637 x 358	497	253	2	1
HRS 46004	1600 x 794 x 560	1309 x 637 x 358	593	299	3	1
HRS 46005	1800 x 794 x 560	1509 x 637 x 358	728	344	3	1
HRS 46006	1800 x 1350 x 560	1505 x 1193 x 358	1025	643	3	2
HRS 46007	1800 x 1766 x 560	1505 x 1609 x 358	1310	867	8	2
HRS 46008	2033 x 1766 x 560	1738 x 1609 x 358	1460	1001	8	2

** La couverture d'assurance double lors du raccordement à un système d'alarme anti-effraction (EMA) homologuée par le VdS.



Coffres de sécurité et ignifuges

Série D 112

Classe de résistance II selon EN 1143-1, VdS 2450

Classe de qualité S 120 P Protection anti-incendie selon EN 1047-1

■ Structure

- Epaisseur totale de la porte de 138,5 mm
- Porte et structure à parois multiples
- Système de condamnation à pènes sur tous les côtés
- Dispositif pour ancrage au sol

■ Equipement de base

- Une porte : butée de porte DIN à droite
- Deux portes : butée de porte DIN à droite / gauche
- Angle d'ouverture de porte de 180°
- Tablettes réglables en hauteur (voir tableau)
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Protection d'assurance

Classe de résistance II

**Protection contre le feu
60 minutes**



D 112-03

**Protection contre le feu
60 minutes**



D 112-06

Disponible à partir du modèle D 112-05 sur demande
avec un insert pour disquettes ignifuge S 60 DIS

Série D 112	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Dimensions intérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)	Nombre de tablettes	Nombre de portes
D 112-01	550 x 632 x 573	317 x 448 x 350	240	50	1	1
D 112-02	600 x 632 x 573	367 x 448 x 350	264	58	1	1
D 112-03	1068 x 619 x 565	769 x 435 x 352	389	118	2	1
D 112-04	1418 x 821 x 573	1110 x 637 x 350	623	247	2	1
D 112-05	1618 x 821 x 573	1310 x 637 x 350	700	292	3	1
D 112-06	1811 x 821 x 573	1503 x 637 x 350	774	335	3	1
D 112-07	1821 x 1377 x 573	1507 x 1193 x 341	1139	613	3	2
D 112-08	1821 x 1775 x 573	1507 x 1591 x 341	1452	818	6	2
D 112-09	2042 x 1775 x 573	1728 x 1591 x 341	1605	937	8	2

HARTMANN *Exclusive Line*



Exclusive Line

Ajoutez une touche d'élégance à votre coffre et dotez-le d'une peinture ultrabrillante ou Airbrush et de ferrures nobles. L'équipement intérieur peut aussi être adapté parfaitement à vos souhaits, par ex. avec un habillage intérieur et des tablettes en bois nobles, des tiroirs doublés de tissus de qualité et un éclairage intérieur à DEL.

Vous trouverez des suggestions et informations complémentaires au sujet de notre Exclusive Line à partir de la page 72 ou à tout moment dans le cadre d'un entretien personnel avec l'un de nos conseillers.



HARTMANN



TRESORE AG



HARTMANN *Armoires fortes*

Ajoutez une touche d'élégance à votre coffre et dotez-le d'une peinture ultrabrillante ou Airbrush et de ferrures nobles. L'équipement intérieur peut aussi être adapté parfaitement à vos souhaits, par ex. avec un habillage intérieur et des tablettes en bois nobles, des tiroirs doublés de tissus de qualité et un éclairage intérieur à DEL.

Vous trouverez des suggestions et informations complémentaires au sujet de notre Exclusive Line à partir de la page 72 ou à tout moment dans le cadre d'un entretien personnel avec l'un de nos conseillers.

■ Armoires fortes basiques

- SERIE HTF AP
- SERIE HTF MP
- SERIE HTF PP
- SERIE HTF SP

■ Armoires fortes blindées ignifuges

- SERIE SD
- SERIE SDP Classe de sécurité B

■ Armoires ignifuges pour dossiers suspendus

- SERIE HTH 220 Classe de sécurité A
- SERIE HTH 230 Classe de sécurité B



Classe de sécurité

Série HTF AP

■ Structure

- Tôle d'habillage de porte plombée

■ Equipement de base

- Mécanisme de condamnation de porte à combinaison à 5 chiffres
- Chaque armoire obtient un numéro de série
- 1 rail fixe pour les dossiers suspendus
- Tablettes réglables en hauteur avec dispositif pour dossiers suspendus (voir tableau)
- La tenue d'un journal documente et justifie chaque processus (archivage/désarchivage)
- Peinture RAL 9006 aluminium blanc

■ Serrure

- Serrure à combinaison de chiffres à l'épreuve des écoutes (série G5)
- Système de condamnation à serrure électronique avec serrure à double panneton supplémentaire (série G6)

**COFFRES SPECIAUX POUR LES FORCES
ARMEES ET ADMINISTRATIONS**



compteur d'ouverture de porte à 5 positions



HTF AP 900/G5

Série HTF AP	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Dimensions intérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)	Nombre de tablettes	Nombre de portes
HTF AP 250/G5	1000 x 600 x 500	994 x 594 x 400	95	236	2	1
HTF AP 500/G5	1000 x 1200 x 500	994 x 1194 x 400	178	474	2	2
HTF AP 900/G5	1960 x 1000 x 500	1954 x 994 x 400	198	776	5	2

Armoires fortes basiques

Série HTF MP 900/G2

■ Structure

- Armoire multimédia avec portes de type coffre-fort
- Structure à simple paroi

■ Equipement de base

- Tablette extensible pour un clavier d'ordinateur
- Tablettes réglables en hauteur pour une charge maximale de 100 kg (voir tableau)
- Peinture RAL 9006 aluminium blanc

■ Serrure

- Système de condamnation double :
Serrure à double panneton et serrure à combinaison à 4 chiffres avec bouton

ARMOIRE MULTIMEDIA



HTF MP 900/G2

Modèle HTF MP	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Dimensions intérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)	Nombre de tablettes	Nombre de portes
HTF MP 900/G2	1500 x 1000 x 690	1496 x 996 x 613	170	913	2	2

Armoires fortes basiques

Série HTF PP 800/G1

■ Structure

- Armoire forte avec portes de type coffre-fort
- Structure à simple paroi

■ Equipement de base

- 1 rail fixe pour les dossiers suspendus
- Tablettes réglables en hauteur (voir tableau)
- Peinture RAL 9006 aluminium blanc

■ Serrure

- Serrure à double panneton



HTF PP 800/G1

Modèle HTF PP	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Dimensions intérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)	Nombre de tablettes	Nombre de portes
HTF PP 800/G1	1980 x 1000 x 480	1976 x 996 x 400	180	787	5	2

Armoires fortes basiques

Série HTF SP

■ Structure

- Armoire forte avec porte(s) de type coffre-fort
- Structure à simple paroi

■ Equipement de base

- 1 rail fixe pour les dossiers suspendus
- Tablettes réglables en hauteur (voir tableau)
- Peinture RAL 9006 aluminium blanc

■ Serrure

- Système de condamnation double : Serrure à double panneton et serrure à combinaison à 4 chiffres avec bouton



HTF SP 900/G2

Série HTF SP	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Dimensions intérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)	Nombre de tablettes	Nombre de portes
HTF SP 250/G2	1000 x 600 x 500	996 x 596 x 420	95	249	2	1
HTF SP 500/G2	1000 x 1200 x 500	994 x 1194 x 420	175	498	2	2
HTF SP 900/G2	1960 x 1000 x 500	1954 x 994 x 420	195	815	5	2

Armoires fortes blindées ignifuges

Série SD

■ Structure

- Structure blindée de 30 mm
- Tôle extérieur et intérieure en acier de 1,5 mm
- Porte blindée de 80 mm
- Isolation ignifuge de grande qualité et feuilure anti-incendie périphérique

■ Equipement de base

- Une porte : butée de porte DIN à droite
- Deux portes : butée de porte DIN à droite / gauche
- Tablettes réglables en hauteur (voir tableau)
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Protection d'assurance

Classe de sécurité S1



SD 1996.2

Série SD	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Dimensions intérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)	Nombre de tablettes	Nombre de portes
SD 876	800 x 700 x 560	740 x 640 x 375	95	179	1	1
SD 1275	1250 x 700 x 500	1190 x 628 x 385	125	288	3	1
SD 1576	1500 x 700 x 500	1410 x 628 x 385	145	348	4	1
SD 1975	1950 x 700 x 500	1890 x 628 x 385	180	457	4	1
SD 1996.1	1950 x 950 x 550	1890 x 878 x 435	230	722	4	1
SD 1996.2	1950 x 950 x 550	1890 x 878 x 435	250	722	4	2
SD 19126	1950 x 1260 x 610	1890 x 1188 x 435	390	977	4	2

Armoires fortes blindées ignifuges

Série SDP

Classe de sécurité B selon VDMA 24992 Version 05/95 et S 2 selon EN 14450

■ Structure

- Structure blindée
- Porte blindée de 91 mm
- Contrefeuilleure périphérique
- Porte et structure remplie d'une isolation ignifuge haut de gamme

■ Equipement de base

- Une porte : butée de porte DIN à droite
- Deux portes : butée de porte DIN à droite / gauche
- Angle d'ouverture de porte de 180°
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Protection d'assurance

Classe de sécurité B

maintenant

S2

testé & certifié
selon EN 14450
avec protection
de sécurité accrue

Série SDP	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Dimensions intérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)	Nombre de tablettes	Nombre de portes
SDP 875	800 x 700 x 500	676 x 567 x 343	205	131	1	1
SDP 1275	1250 x 700 x 500	1126 x 567 x 343	210	219	2	1
SDP 1575	1500 x 700 x 500	1376 x 567 x 343	220	267	3	1
SDP 1850	1850 x 950 x 550	1725 x 815 x 385	380	541	3	2
SDP 1975	1950 x 700 x 550	1826 x 567 x 343	345	355	4	1
SDP 1996	1950 x 950 x 550	1826 x 817 x 393	410	586	4	1
SDP 1996.2	1950 x 950 x 550	1826 x 817 x 393	415	586	4	2
SDP 19126	1950 x 1260 x 550	1826 x 1127 x 393	460	808	4	2



SDP 1996.2

Armoires ignifuges pour dossiers suspendus

Série HTH 220

■ Structure

- Structure basique de 3 mm
- Portes de tiroirs blindées de 60 mm
- Tiroir à condamnation sur 2 côtés

■ Equipement de base

- Tiroirs sur glissières télescopiques silencieuses
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Par tiroir avec serrure à double panneton (2 clés fournies par tiroir)

■ Protection d'assurance

Classe de sécurité A selon VDMA 24992

maintenant
S1
testé & certifié
selon EN 14450
avec protection
de sécurité accrue

Série HTH 220	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Nombre de tiroirs
HTH 220-01	412 x 550 x 600	63	1
HTH 220-02	696 x 550 x 600	107	2
HTH 220-03	981 x 550 x 600	151	3
HTH 220-04	1266 x 550 x 600	196	4
HTH 220-05	1550 x 550 x 600	240	5



HTH 220-04

Armoires fortes

Armoires blindées ignifuges pour dossiers suspendus

Série HTH 230

Classe de sécurité B selon VDMA 24992 Version 05/95

■ Structure

- Structure blindée de 60 mm
- Structure et porte de tiroir ignifuge
- Tiroir à condamnation sur 2 côtés

■ Equipement de base

- Tiroirs sur glissières télescopiques silencieuses
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Par tiroir avec double panneton (2 clés fournies par tiroir)

■ Protection d'assurance

Classe de sécurité S2

maintenant
S2
testé & certifié
selon EN 14450
avec protection
de sécurité accrue

Série HTH 230	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Nombre de tiroirs
HTH 230-01	412 x 550 x 600	200	1
HTH 230-02	696 x 550 x 600	200	2
HTH 230-03	981 x 550 x 600	300	3
HTH 230-04	1266 x 550 x 600	300	4
HTH 230-05	1550 x 550 x 600	300	5
HTH 230-06	1266 x 905 x 600	300	4 à 2 pour dossiers suspendus



HTH 230-05



Vue détaillée de la série HTH 230 : Pour le rangement des dossiers suspendus

Procédure de contrôle pour coffres ignifuges

La qualité ignifuge des coffres-forts est testée selon les normes européennes. Les normes essentielles sont la norme EN 1047-1 (Armoires ignifuges magnétiques et inserts pour disquettes) et la norme EN 15659 (Armoires ignifuges légères)


Coffres-forts ignifuges selon EN 1047-1 – le « Test de Braunschweig »

Les coffres-forts ignifuges selon EN 1047-1 protègent le contenu pendant 60 ou 120 minutes contre les flammes, la fumée d'incendie et l'eau d'extinction.

Les essais de résistance au feu les plus exigeants sont réalisés par l'organisme de contrôle des matériaux de l'Université Technique de Braunschweig.

Ce test se divise en deux parties – l'essai de résistance au feu et l'essai de choc / chute anti-incendie

Vous trouverez des informations plus détaillées à ce sujet sur la page ci-contre.

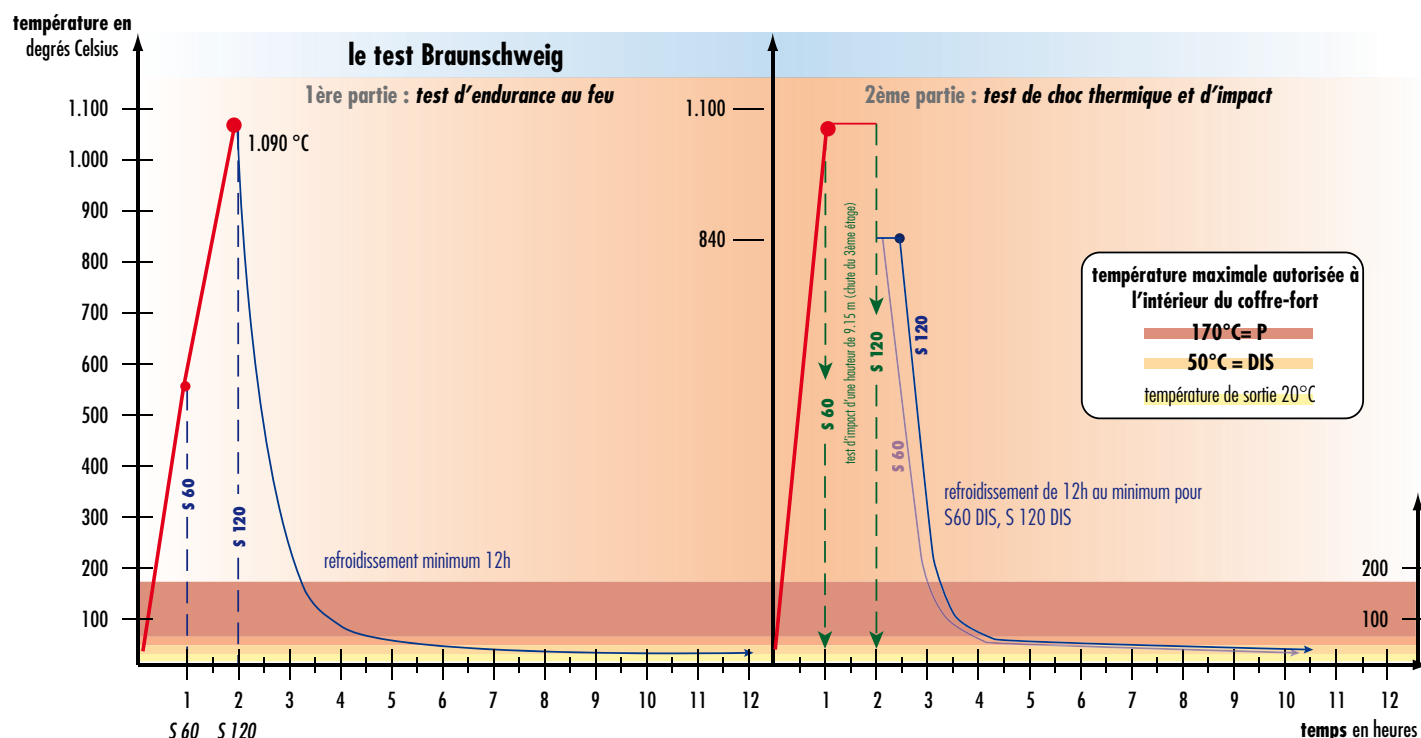

Si un coffre-fort résiste avec succès aux essais, il est affecté à l'une des classes de protection

anti-incendie suivantes :

classe de qualité	température maximale	humidité relative maximale
	à l'intérieur du coffre-fort pendant le test	
S 60 P	170°C	
S 120 P	170°C	
S 60 DIS	50°C	85 %
S 120 DIS	50°C	85 %

P = adapté aux documents papier sensibles à la chaleur avec des valeurs de résistance limite de jusqu'à 170 °C

DIS = adapté aux supports de données sensibles à la chaleur et à l'humidité (disquettes) avec des valeurs de résistance limite de jusqu'à 50 °C et 85 % d'humidité relative

ignifuge selon EN 15659 (armoires avec une légère protection contre le feu)

Les armoires dites ignifuges légères protègent les documents et les objets de valeur pendant 30 ou 60 minutes contre l'effet de la chaleur (protection anti-incendie LFS 30 P ou LFS 60 P).

Les exigences envers ces deux classes de qualité anti-incendie sont donc inférieures à celles des classes S 60 P selon EN 1047-1. Les coffres sont également soumis à un essai de résistance au feu – dans ce cas jusqu'à 840 °C – mais ils ne font pas l'objet d'un essai de choc / chute. L'humidité ambiante n'est pas prise en compte. La température à l'intérieur du coffre ne doit pas excéder 172 °C.

En raison des températures admissibles à l'intérieur, les coffres ignifuges LFS 30 P et LFS 60 P ne sont pas adaptés au rangement de disquettes et d'autres supports de données électroniques.



Lors de l'essai de résistance au feu, le coffre est chauffé pendant 60 ou 120 minutes à une température de 1 090 °C.



Dans la seconde partie, l'essai de choc / chute au feu, le coffre est chauffé à 1 090 °C pendant une durée supplémentaire de 30 minutes dans le local d'essai déjà chauffé.



Ensuite, il effectue une chute de 9,15 m sur un lit de gravier. Cela correspond à une chute à partir du 3ème étage d'un bâtiment en flammes.



Le coffre est alors chauffé une nouvelle fois pendant 30 minutes à 840 °C avant qu'il ne puisse refroidir dans le local d'essai.



■ Armoires ignifuges magnétiques

- Modèle **D 125-06** feu de protection S 60 DIS
- SÉRIE **D 125** feu de protection S 120 DIS

■ Armoires magnétiques verticales

- SÉRIE **HTFA 080** Classe de sécurité A
- SÉRIE **HTFA 081** Classe de sécurité A
- SÉRIE **HTFI 180** Classe de résistance I/S 60 DIS
- SÉRIE **HTFI 181** Classe de résistance I/S 60 DIS
- SÉRIE **HTFII 280** Classe de résistance II/S 60 DIS
- SÉRIE **HTFIII 380** Classe de résistance III/S 60 DIS

HARTMANN *Armoires ignifuges magnétiques*

Nos coffres magnétiques ont été soumis avec succès aux essais de résistance au feu et de chute par l'organisme de contrôle des matériaux (MPA) de l'Université Technique de Braunschweig.

Pendant toute la durée de l'essai de jusqu'à 24 heures, la température à l'intérieur ne doit pas dépasser 30 °C (à partir d'une température initiale de 20 °C).

Des blindages et joints spéciaux protègent de manière optimale les supports de données conservés dans ces armoires spéciales contre les flammes, les fumées d'incendie et l'eau d'extinction.



2 normes de sécurité pour un coffre - une sécurité optimale !



Armoires ignifuges magnétiques

Modèle D 125-06

Classe de qualité S 60 DIS Protection anti-incendie selon EN 1047-1

Structure

- Epaisseur de porte 175 mm
- Epaisseur de structure de 135 mm
- Isolation de la structure par un matériau de qualité ignifuge
- Porte et structure remplies d'une isolation ignifuge haut de gamme
- Feuillure anti-incendie périphérique

Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Serrure antipanique
(la porte se verrouille automatiquement à la fermeture)
- Angle d'ouverture de porte de 180°
- Peinture RAL 7035 gris clair
- Eléments d'aménagement intérieur de coloris RAL 7015 gris ardoise

Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton
(2 clés fournies)



D 125-06

Capacité de supports de données par coffre

Série D 125	MB 3480/ 3490 110 x 125 x 25	Mini Streamer Tape 89 x 66 x 20	Streamer Tape 162 x 107 x 25	DLT Tape 112 x 112 x 32	Giga Tape 4 81 x 60 x 16	Giga Tape 8 102 x 68 x 20	Microfilm tape 100 x 100 x 25	Optical Disk 3 1/2" 94 x 90 x 6	3 1/2" discs 94 x 190 x 3	CD-ROM 142 x 124 x 10	Dimensions exté- rieures h x l x p (en mm) Profondeur extérieure hors ferrures	Dimensions inté- rieures h x l x p (en mm)	Poids (en kg)
D 125-01	128	352	84	84	625	304	192	416	1200	240	732 x 786 x 918	332 x 444 x 470	288
D 125-01/2	128	352	84	84	625	304	192	416	1200	240	732 x 786 x 918	332 x 444 x 470	320
D 125-02	256	704	210	210	1250	608	320	1200	2000	480	1052 x 786 x 918	652 x 444 x 470	380
D 125-02/2	256	704	210	210	1250	608	320	1200	2000	480	1052 x 786 x 918	652 x 444 x 470	460
D 125-03	384	968	294	294	1750	836	512	1920	3200	720	1295 x 786 x 918	895 x 444 x 470	455
D 125-03/2	384	968	294	294	1750	836	512	1920	3200	720	1295 x 786 x 918	895 x 444 x 470	543
D 125-04	640	1584	504	462	2750	1368	768	3120	5200	1200	1850 x 786 x 918	1450 x 444 x 470	631
D 125-04/2	640	1584	504	462	2750	1368	768	3120	5200	1200	1850 x 786 x 918	1450 x 444 x 470	785
D 125-05	1280	3204	1140	1078	5500	2880	1536	6240	10400	2400	1850 x 1195 x 918	1450 x 855 x 470	922
D 125-05/2	1280	3204	1140	1078	5500	2880	1536	6240	10400	2400	1850 x 1195 x 918	1450 x 855 x 470	1150
D 125-06	66	192	63	75	365	160	105	444	720	132	712 x 560 x 770	390 x 290 x 460	221

** La couverture d'assurance double lors du raccordement à un système d'alarme anti-effraction (EMA) homologuée par le VdS.

Armoires ignifuges magnétiques

Série D 125-01 à D 125-05

Armoires ignifuges magnétiques

Série D 125-01/2 à D 125-05/2

Classe de qualité S 120 DIS

Protection anti-incendie selon EN 1047-1

■ Structure

- Epaisseur de porte 277 mm
- Epaisseur de structure de 171 mm
- Isolant composite renforçant la résistance
- Feuillure anti-incendie périphérique

■ Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Serrure antipanique (la porte se verrouille automatiquement à la fermeture)
- Peinture RAL 7035 gris clair
- Eléments d'aménagement intérieur de coloris RAL 7015 gris ardoise

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

Classe de résistance II selon EN 1143-1, VdS 2450

Classe de qualité S 120 DIS Protection anti-incendie selon EN 1047-1

■ Structure

- Epaisseur de porte 277 mm
- Epaisseur de structure de 171 mm
- Un isolant composite assure une résistance maximale
- Feuillure anti-incendie périphérique

■ Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Serrure antipanique (la porte se verrouille automatiquement à la fermeture)
- Peinture RAL 7035 gris clair
- Eléments d'aménagement intérieur de coloris RAL 7015 gris ardoise

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Protection d'assurance

Classe de résistance II

Protection contre le feu
120 minutes

	Volume (en litres)	Classe de qualité
	71	S 120 DIS
	71	S 120 DIS
	139	S 120 DIS
	139	S 120 DIS
	191	S 120 DIS
	191	S 120 DIS
	310	S 120 DIS
	310	S 120 DIS
	590	S 120 DIS
	590	S 120 DIS
	52	S 60 DIS



D 125-04



Armoires magnétiques verticales

Série HTFA 080 et Série HTFA 081

Classe de sécurité B selon VDMA 24992 Version 05/95

Classe de qualité S 60 DIS Protection anti-incendie selon EN 1047-1

■ Structure

- Epaisseur de porte 95 mm
- Porte et structure à parois multiples
- Système de condamnation à pènes sur tous les côtés
- Isolation de la structure par un matériau de qualité ignifuge
- Porte et structure remplie d'une isolation ignifuge haut de gamme
- Hauteur du socle 85 mm

■ Equipement de base

- Ouverture de porte verticale (série HTFA 080)
- Ouverture de porte DIN à droite (série HTFA 081)
- Tiroirs (voir tableau)
- 1 Tablette (série HTFA 081)
- 2 alésages au fond pour l'ancrage au sol
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Condamnation par serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Protection d'assurance

Classe de sécurité S2

Protection contre le feu
60 minutes

maintenant
S2
testé & certifié
selon EN 14450
avec protection
de sécurité accrue



HTFA 080-02

Disponible au
choix avec
ouverture de porte
verticale ou DIN à
droite

Armoires magnétiques verticales

Série HTFI 180 et Série HTFI 181

Classe de résistance I selon EN 1143-1, VdS 2450

Classe de qualité S 60 DIS Protection anti-incendie selon EN 1047-1

■ Structure

- Epaisseur de porte 95 mm
- Porte et structure à parois multiples
- Système de condamnation à pènes sur tous les côtés
- Isolation de la structure par un matériau de qualité ignifuge
- Porte et structure remplie d'une isolation ignifuge haut de gamme
- Hauteur du socle 85 mm

■ Equipement de base

- Ouverture de porte verticale (série HTFI 180)
- Ouverture de porte DIN à droite (série HTFI 181)
- Tiroirs (voir tableau)
- 1 Tablette (série HTFI 181)
- 2 alésages au fond pour l'ancrage au sol
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Condamnation par serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Protection d'assurance

Classe de résistance I

Protection contre le feu
60 minutes



HTFI 181-01



HTFI 180-02

** La couverture d'assurance double lors du raccordement à un système d'alarme anti-effraction (EMA) homologuée par le VdS.

Armoires magnétiques verticales

Série HTFII 280

Classe de résistance II selon EN 1143-1, VdS 2450

Classe de qualité S 60 DIS Protection anti-incendie selon EN 1047-1

■ Structure

- Epaisseur de porte 114 mm
- Porte et structure à parois multiples
- Angle d'ouverture de porte de 180°
- Système de condamnation de la porte à pènes sur trois côtés
- Profilé continu sur le côté charnières
- Isolation de la structure par un matériau de qualité ignifuge
- Porte et structure remplie d'une isolation ignifuge haut de gamme
- Hauteur du socle 85 mm

■ Equipement de base

- Ouverture verticale
- Butée de porte DIN à droite
- tiroirs (voir tableau)
- 2 alésages au fond pour l'ancrage au sol
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Condamnation par serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Protection d'assurance

Classe de résistance II

**Protection contre le feu
60 minutes**



HTFII 280-04

Armoires ignifuges magnétiques

Armoires magnétiques verticales

Série HTFIII 380

Classe de résistance III selon EN 1143-1, VdS 2450

Classe de qualité S 60 DIS Protection anti-incendie selon EN 1047-1

■ Structure

- Epaisseur de porte 137 mm
- Porte et structure à parois multiples
- Angle d'ouverture de porte de 180°
- Système de condamnation de la porte à pènes sur trois côtés
- Profilé continu sur le côté charnières
- Isolation de la structure par un matériau de qualité ignifuge
- Porte et structure remplie d'une isolation ignifuge haut de gamme

■ Equipement de base

- Ouverture verticale
- Butée de porte DIN à droite
- tiroirs (voir tableau)
- 2 alésages au fond pour l'ancrage au sol
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Condamnation par serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Protection d'assurance

Classe de résistance III

**Protection contre le feu
60 minutes**



HTFIII 380-05



Armoires magnétiques verticales

Série HTFA 080 à Série HTFIII 380

Série HTF	Capacité de supports de données par coffre										Dimensions extérieures h x l x p) en mm Profondeur extérieure hors ferrures	Dimensions intérieures (h x l x p) en mm	Poids (en kg)	Volume (en litres)
	 Streamer Tape 162 x 107 x 25	 Cassette DLT 112 x 112 x 32	 Giga Tape 4 81 x 60 x 16 in mm	 Giga Tape 8 102 x 68 x 20 in mm	 Cassette microfilm 100 x 100 x 25 in mm	 Optical Disk 3 1/2"	 Disquettes 3 1/2" 94 x 190 x 3 in mm	 CD-ROM 142 x 124 x 10 in mm	 Tiroirs hauteur 75 mm	 Compartment au-des- sus du coffre intérieur Hauteur de classeur				
Série HTFA 080 - Classe de sécurité A selon VDMA 24992 Version 05/95 - Qualité ignifuge EN 1047-1 S 60 DIS à ouverture de porte verticale														
HTFA 080-01	78	87	378	187	105	513	1188	198	3	-	635 x 540 x 630	400 x 380 x 397	200	60
HTFA 080-02	104	116	504	238	140	684	1485	264	3	-	635 x 540 x 755	400 x 380 x 522	225	79
HTFA 080-03	156	174	756	374	210	1026	2376	396	2x3	-	1270 x 540 x 630	800 x 380 x 397	400	120
HTFA 080-04	208	232	1008	476	280	1368	2970	528	2x3	-	1270 x 540 x 755	800 x 380 x 522	450	159
Série HTFA 081 - Classe de sécurité A selon VDMA 24992 Version 05/95 - Qualité ignifuge EN 1047-1 S 60 DIS à ouverture de porte DIN à droite														
HTFA 081-01	78	87	378	187	105	513	1188	198	-	-	635 x 563 x 630	400 x 368 x 397	197	58
HTFA 081-02	104	116	504	238	140	684	1485	264	-	-	635 x 563 x 755	400 x 368 x 522	222	77
Série HTFI 180 - Classe de résistance I selon EN 1143-1, VdS 2450 - Classe de qualité S 60 DIS selon EN 1047-1 à ouverture de porte verticale														
HTFI 180-01	78	87	378	187	105	513	1188	198	3	-	635 x 540 x 630	400 x 380 x 397	200	60
HTFI 180-02	104	116	504	238	140	684	1485	264	3	-	635 x 560 x 755	400 x 380 x 522	226	79
HTFI 180-03	156	174	756	374	210	1026	2376	396	2x3	-	1270 x 540 x 630	400 x 380 x 397	400	121
HTFI 180-04	208	232	1008	476	280	1368	2970	528	2x3	-	1270 x 540 x 755	400 x 380 x 522	452	139
Série HTFI 181 - Classe de résistance I selon EN 1143-1, VdS 2450 - Classe de qualité S 60 DIS selon EN 1047-1 à ouverture de porte DIN à droite														
HTFI 181-01	78	87	378	187	105	513	1188	198	-	-	635 x 563 x 620	400 x 380 x 397	198	58
HTFI 181-02	104	116	504	238	140	684	1485	264	-	-	635 x 563 x 755	400 x 380 x 522	236	79
Série HTFII 280 - Classe de résistance II selon EN 1143-1, VdS 2450 - Classe de qualité S 60 DIS selon EN 1047-1														
HTFII 280-01	78	87	378	187	105	513	1188	198	3	-	779 x 684 x 815	400 x 380 x 387	740	59
HTFII 280-02	104	116	504	238	140	684	1485	264	3	-	779 x 684 x 950	400 x 380 x 522	815	79
HTFII 280-03	78	87	378	187	105	513	1188	198	3	1	1079 x 684 x 815	400 x 380 x 387	880	59
HTFII 280-04	104	116	504	238	140	684	1485	264	3	1	1079 x 684 x 950	400 x 380 x 522	950	79
HTFII 280-05	156	174	756	374	210	1026	2376	396	2x3	-	1414 x 684 x 815	(2x) 400 x 380 x 387	1220	118
HTFII 280-06	208	232	1008	476	280	1368	2970	528	2x3	-	1414 x 684 x 950	(2x) 400 x 380 x 522	1290	159
HTFII 280-07	156	174	756	374	210	1026	2376	396	2x3	1	1714 x 684 x 815	(2x) 400 x 380 x 387	1315	128
HTFII 280-08	208	232	1008	476	280	1368	2970	528	2x3	1	1714 x 684 x 950	(2x) 400 x 380 x 522	1395	159
Série HTFIII 380 - Classe de résistance III selon EN 1143-1, VdS 2450 - Classe de qualité S 60 DIS selon EN 1047-1														
HTFIII 380-01	78	87	378	187	105	513	1188	198	3	-	795 x 700 x 853	400 x 380 x 387	820	59
HTFIII 380-02	104	116	504	238	140	684	1485	264	3	-	795 x 700 x 988	400 x 380 x 522	895	79
HTFIII 380-03	78	87	378	187	105	513	1188	198	3	1	1095 x 700 x 853	400 x 380 x 387	990	59
HTFIII 380-04	104	116	504	238	140	684	1485	264	3	1	1095 x 700 x 988	400 x 380 x 522	1085	79
HTFIII 380-05	156	174	756	374	210	1026	2376	396	2x3	-	1430 x 700 x 853	(2x) 400 x 380 x 387	1220	118
HTFIII 380-06	208	232	1008	476	280	1368	2970	528	2x3	-	1430 x 700 x 988	(2x) 400 x 380 x 522	1335	159
HTFIII 380-07	156	174	756	374	210	1026	2376	396	2x3	1	1730 x 700 x 853	(2x) 400 x 380 x 387	1450	118
HTFIII 380-08	208	232	1008	476	280	1368	2970	528	2x3	1	1730 x 700 x 988	(2x) 400 x 380 x 522	1580	159

HARTMANN
TRESORE



HARTMANN *Coffres d'armoires*

La solution de sécurité compacte à intégrer en toute discrétion, à la maison ou au bureau.

Tous les modèles sont déjà équipés pour l'ancrage au mur ou au sol ou pour l'intégration dans une armoire ou un bureau existant.

■ Coffres d'armoires

- SERIE HPKT 300 Classe de sécurité A
- SERIE HPKT 400 Classe de sécurité B

■ Coffres d'armoires de sécurité

- SERIE F 103 Classe de sécurité I

■ Coffres d'armoires de sécurité et ignifuges

- SERIE HPKTF 300 Classe de sécurité A + S1
Protection anti-incendie LFS 30 P
- SERIE HPKTF 400 Classe de sécurité B + S2
Protection anti-incendie LFS 30 P



Coffres d'armoires

Série HPKT 300

Classe de sécurité B selon VDMA 24992 Version 05/95

■ Structure

- Porte à double paroi de 40 mm
- Structure basique
- Alésages pour l'ancrage

■ Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Peinture RAL 9005 noir

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Protection d'assurance

Classe de résistance S1



HPKT 300-02

maintenant
S1
testé & certifié
selon EN 14450
avec protection
de sécurité accrue

Série HPKT 300	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Dimensions intérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)	Nombre de tablettes
HPKT 300-01	220 x 350 x 250	214 x 344 x 210	15	16	-
HPKT 300-02	400 x 400 x 355	394 x 394 x 290	32	43	1

Coffres d'armoires

Série HPKT 400

Classe de sécurité B selon VDMA 24992 Version 05/95

■ Structure

- Porte à double paroi de 40 mm
- Structure à double paroi de 30 mm
- Blindage anti-perçage du système de condamnation
- Système de condamnation à pènes
- Alésages pour l'ancrage

■ Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Protection d'assurance

Classe de sécurité B selon VDMA 24992



HPKT 400-03

maintenant
S2
testé & certifié
selon EN 14450
avec protection
de sécurité accrue

Série HPKT 400	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Dimensions intérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)	Nombre de tablettes
HPKT 400-01	450 x 285 x 378	380 x 205 x 288	30	23	1
HPKT 400-02	285 x 450 x 378	225 x 370 x 295	30	23	1
HPKT 400-03	606 x 426 x 393	546 x 357 x 301	58	58	1
HPKT 400-04	806 x 426 x 393	746 x 357 x 301	72	80	2
HPKT 400-07	950 x 430 x 395	870 x 355 x 295	82	91	2
HPKT 400-08	1150 x 426 x 393	1090 x 366 x 300	92	119	2

** La couverture d'assurance double lors du raccordement à un système d'alarme anti-effraction (EMA) homologuée par le VdS.

Coffres d'armoires de sécurité

Série F 103

Classe de résistance I selon EN 1143-1, VdS 2450

■ Structure

- Concept ultrarésistant
- Epaisseur de porte 90 mm
- Vantail de porte de 12 mm
- Structure à parois multiples
- Système de condamnation à pènes sur plusieurs côtés
- Isolation ingifuge haut de gamme
- Dispositif pour ancrage au sol

■ Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Tablettes réglables
- Angle d'ouverture de porte de 90°
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Protection d'assurance

Classe de résistance I



F 103-03

**Charnières et serrure
raccords à l'intérieur!**

Série F 103 ***	Dimensions exté- rieures h x l x p (mm)	Dimensions inté- rieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)	Nombre de tablettes
F 103-01	336 x 396 x 250	245 x 312 x 131	62	10	1
F 103-02	336 x 496 x 300	245 x 412 x 181	82	18	1
F 103-03	336 x 496 x 410	245 x 412 x 291	95	29	1
F 103-04	436 x 496 x 410	345 x 412 x 291	120	41	1
F 103-05	536 x 496 x 410	445 x 412 x 291	130	53	1
F 103-06	636 x 496 x 410	545 x 412 x 291	148	65	2
F 103-07	736 x 496 x 410	645 x 412 x 291	168	77	2
F 103-08	836 x 496 x 410	745 x 412 x 291	184	89	2
F 103-09	1036 x 496 x 410	945 x 412 x 291	215	113	2
F 103-10	1036 x 496 x 500	945 x 412 x 381	242	148	2
F 103-11	1236 x 496 x 410	1145 x 412 x 291	248	137	2
F 103-12	1236 x 496 x 500	1145 x 412 x 381	274	180	2
F 103-13	736 x 736 x 560	645 x 652 x 441	250	185	2
F 103-14	836 x 736 x 560	745 x 652 x 441	265	214	2
F 103-15	1036 x 736 x 560	945 x 652 x 441	325	272	2
F 103-16	1236 x 736 x 560	1145 x 652 x 441	377	329	2
F 103-17	1536 x 736 x 560	1445 x 652 x 441	480	415	3
F 103-18	1836 x 736 x 560	1745 x 652 x 441	545	502	3
F 103-19	1836 x 1200 x 560	1745 x 1120 x 441	695	862	3



F 103-06

*** Pour obtenir les couvertures d'assurance indiquées ci-dessus, certains modèles de cette série de moins de 200 ou 300 kg peuvent être lestés en fonction des besoins.

Coffres d'armoires ignifuges

Série HPKTF 300

Classe de sécurité A selon VDMA 24992 Version 05/95 et S 1 selon EN 14450

Classe de qualité LFS 30 P Protection anti-incendie selon EN 15659

■ Structure

- Porte blindée
- Structure blindée
- Dispositif pour ancrage au sol
- Angle d'ouverture de porte de 180°

■ Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure haute sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Protection d'assurance

Classe de sécurité A selon VDMA 24992



HPKTF 300-02

maintenant
S1
testé & certifié
selon EN 14450
avec protection
de sécurité accrue

Série HPKTF 300	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Dimensions intérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)	Nombre de tablettes
HPKTF 300-01	370 x 490 x 455	229 x 355 x 293	40	24	1
HPKTF 300-02	470 x 380 x 455	329 x 245 x 293	39	24	1
HPKTF 300-03	470 x 490 x 455	329 x 355 x 293	46	34	1
HPKTF 300-04	670 x 490 x 455	529 x 355 x 293	61	55	1
HPKTF 300-05	820 x 490 x 455	679 x 355 x 293	69	71	1

Coffres d'armoires ignifuges

Série HPKTF 400

Classe de sécurité B selon VDMA 24992 Version 05/95 et S 2 selon EN 14450

Classe de qualité LFS 30 P Protection anti-incendie selon EN 15659

■ Structure

- Porte blindée
- Structure blindée
- Dispositif pour ancrage au sol
- Angle d'ouverture de porte de 180°

■ Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure haute sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Protection d'assurance

Classe de sécurité B selon VDMA 24992



HPKTF 400-04

maintenant
S2
testé & certifié
selon EN 14450
avec protection
de sécurité accrue

Série HPKTF 400	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Dimensions intérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)	Nombre de tablettes
HPKTF 400-01	375 x 495 x 472	229 x 355 x 293	57	24	1
HPKTF 400-02	475 x 385 x 472	329 x 245 x 293	56	24	1
HPKTF 400-03	475 x 495 x 472	329 x 355 x 293	66	34	1
HPKTF 400-04	675 x 495 x 472	529 x 355 x 293	85	55	1
HPKTF 400-05	825 x 495 x 472	679 x 355 x 293	97	71	1



HARTMANN *Coffres à emmurer*

Ces solutions économiques en place s'intègrent discrètement dans les murs ou le sol. Sans connaître l'existence ou la position du coffre, les personnes non autorisées ou les cambrioleurs auront beaucoup de peine à le trouver et perdront un temps précieux pour les recherches.


Surtout si lors des travaux de construction ou de rénovation, la protection anti-effraction a déjà été prise en compte. Les coffres à emmurer présentent alors une alternative intéressante.

■ Coffres à emmurer dans les murs

- **SERIE MS 100** Classe de sécurité B
- **SERIE S 101** Classe de sécurité I

■ Coffres à emmurer dans le sol

- **SERIE HTS 132**
- **SERIE HTS 133** Classe de sécurité B

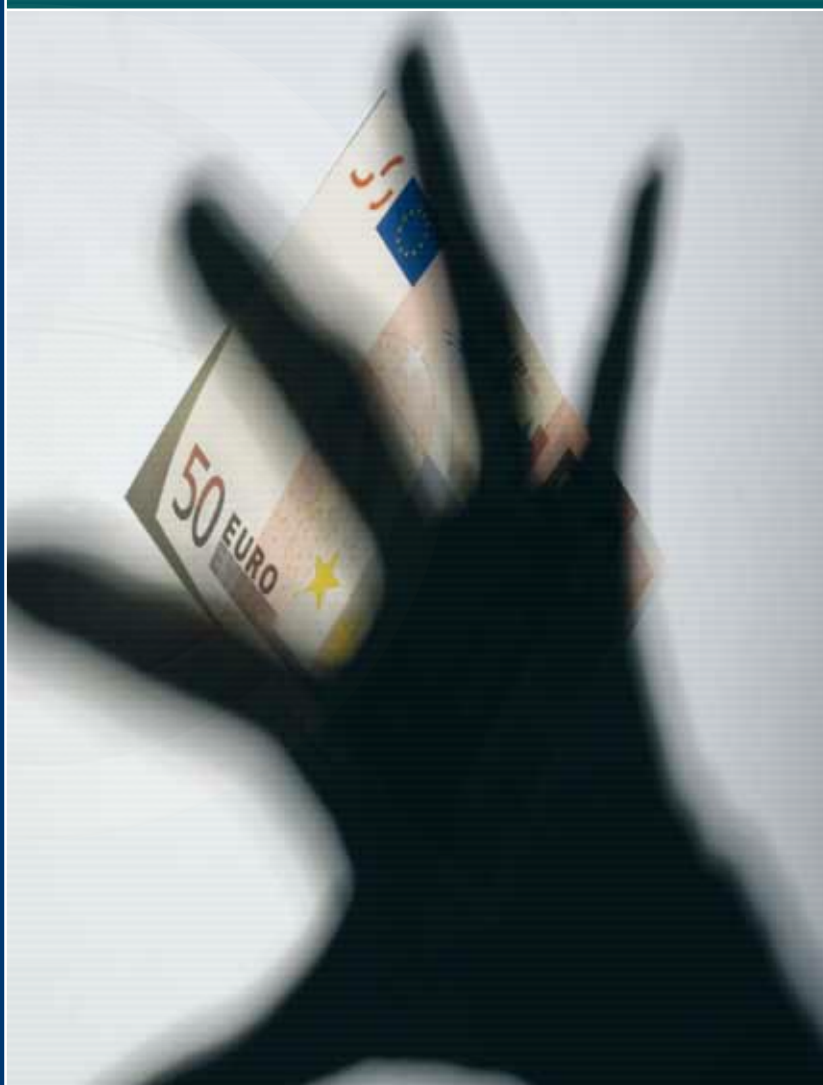

Coffres à emmurer dans les murs

Série MS 100

Classe de sécurité B selon VDMA 24992 Version 05/95

■ Structure

- Porte à double paroi de 40 mm
- Structure basique
- Feuillure anti-incendie, isolation ignifuge selon DIN 4102
- Système de condamnation à pènes

■ Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Protection d'assurance

Classe de sécurité B selon VDMA 24992



MS 100-04



MS 100-07



MS 100-05

Série MS 100	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Dimensions intérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)
MS 100-01	166 x 300 x 200	100 x 234 x 156	6	3,7
MS 100-02	266 x 300 x 200	200 x 234 x 135	10,5	6,3
MS 100-03	426 x 420 x 200	360 x 342 x 135	20	16,6
MS 100-04	330 x 465 x 370	264 x 399 x 308	30	32
MS 100-05	426 x 420 x 360	360 x 342 x 295	26	36,3
MS 100-06	600 x 420 x 360	534 x 342 x 295	33	53,9
MS 100-07	800 x 420 x 360	734 x 342 x 295	55	74,1

maintenant
S2
 testé & certifié
 selon EN 14450
 avec protection
 de sécurité accrue

** La couverture d'assurance double lors du raccordement à un système d'alarme anti-effraction (EMA) homologuée par le VdS.

Coffres à emmurer dans les murs

Série S 101

Classe de résistance I selon EN 1143-1, VdS 2450

■ Structure

- Concept ultrarésistant
- Epaisseur de porte 85 mm
- Panneau de porte de 12 mm
- Parois multiples à structure en sandwich
- Système de condamnation à pènes sur plusieurs côtés, diamètre de pêne respectivement 35 mm
- Isolation ignifuge d'excellente qualité

■ Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Tablettes réglables en hauteur (voir tableau)
- Angle d'ouverture de porte de 90°
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Protection d'assurance

Classe de résistance I

Série S 101	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Dimensions intérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)	Nombre de tablettes
S 101-01	330 x 390 x 217	245 x 312 x 121	34	9	1
S 101-02	330 x 390 x 267	245 x 312 x 171	36	13	1
S 101-03	330 x 490 x 210	245 x 412 x 121	42	12	1
S 101-04	330 x 490 x 267	245 x 412 x 171	44	17	1
S 101-05	330 x 490 x 387	245 x 412 x 291	50	29	1
S 101-06	430 x 490 x 217	345 x 412 x 121	55	17	1
S 101-07	430 x 490 x 267	345 x 412 x 171	57	24	1
S 101-08	430 x 490 x 387	345 x 412 x 291	60	41	1
S 101-09	530 x 490 x 217	445 x 412 x 121	63	22	1
S 101-10	530 x 490 x 267	445 x 412 x 171	65	31	1
S 101-11	530 x 490 x 387	445 x 412 x 291	69	53	1
S 101-12	630 x 490 x 267	545 x 412 x 171	75	38	2
S 101-13	630 x 490 x 307	545 x 412 x 211	77	47	2
S 101-14	630 x 490 x 387	545 x 412 x 291	81	65	2
S 101-15	730 x 490 x 307	645 x 412 x 211	86	56	2
S 101-16	730 x 490 x 387	645 x 412 x 291	90	77	2
S 101-17	830 x 490 x 307	745 x 412 x 211	95	64	2
S 101-18	830 x 490 x 387	745 x 412 x 291	100	89	2
S 101-19	1030 x 490 x 387	945 x 412 x 291	119	113	2
S 101-20	1030 x 490 x 507	945 x 412 x 411	126	160	2
S 101-21	1230 x 490 x 387	1145 x 412 x 291	138	137	2
S 101-22	1230 x 490 x 507	1145 x 412 x 411	146	193	2
S 101-23	700 x 700 x 507	615 x 622 x 411	124	157	2
S 101-24	800 x 700 x 507	715 x 622 x 411	137	182	2
S 101-25	1000 x 700 x 507	915 x 622 x 411	164	234	2
S 101-26	1200 x 700 x 507	1115 x 622 x 411	190	285	2
S 101-27	1500 x 700 x 507	1415 x 622 x 411	233	361	3
S 101-28	1800 x 700 x 507	1715 x 622 x 411	273	438	3



S 101-01



S 101-11



Exemple de montage
S 101-16

Coffres à emmurer dans le sol

Série HTS 132

■ Fonctionnement

- Les coffres à emmurer dans le sol sont particulièrement adaptés au montage discret. Une clé importante, une réserve secrète d'argent en espèces ou d'autres objets importants peuvent être conservés ainsi à un endroit discret, qui offre de plus une bonne protection contre les incendies.

■ Structure

- Prévu pour le montage au sol ou dans les murs

■ Equipement de base

- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure à demi-cylindre profilé (3 clés)

Série HTS 132	Dimensions extérieures H x Ø (mm)	Poids (en kg)	Nombre de boîtes en aluminium
HTS 132-01	161 x 63	2	1 (Ø 45 mm)
HTS 132-02	241 x 63	2,5	2 (Ø 45 mm)
HTS 132-03	331 x 63	3	3 (Ø 45 mm)



HTS 132-01



HTS 132-02

Coffres à emmurer dans le sol

Série HTS 133

Classe de sécurité B selon VDMA 24992 Version 05/95

■ Structure

- Porte à double paroi de 80 mm
- Vantail de porte de 12 mm
- Porte avec amortisseur pneumatique
- Rehausse verrouillable

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Protection d'assurance

Classe de sécurité B selon VDMA 24992

■ Equipement de base

- Peinture RAL 7035 gris clair



HTS 133-01



Série HTS 133	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Dimensions intérieures h x l x p (mm)	Dimensions de passage de porte h x l (mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)
HTS 133-01	540 x 440 x 330	335 x 410 x 310	220 x 280	35	48
HTS 133-02	540 x 490 x 330	335 x 460 x 310	220 x 280	40	48

Une structure solide pour le montage dans le sol



■ Armoires fortes pour clés - Coffres-forts pour clés

- SERIE HS 511
- SERIE HTS 100
- SERIE HTS 104
- SERIE HTS 105
- SERIE HTS 107
- SERIE HTS 108
- SERIE HTS 110
- SERIE HTS 122

■ Armoires fortes pour clés

- | | |
|------------------|-------------------------|
| ■ SERIE HPST 120 | Structure massive |
| ■ SERIE HTS 117 | Structure massive |
| ■ SERIE HTS 118 | Structure massive |
| ■ SERIE HTS 113 | Classe de sécurité A |
| ■ SERIE HTS 114 | Classe de sécurité A/S1 |
| ■ SERIE HTS 115 | Classe de sécurité A/S1 |
| ■ SERIE HTS 111 | Classe de sécurité B |
| ■ SERIE HTS 112 | Classe de sécurité B/S2 |
| ■ SERIE HTS 119 | Classe de sécurité B/S2 |
| ■ SERIE HTS 120 | Classe de sécurité B/S2 |
| ■ SERIE HTS 116 | Classe de sécurité S1 |
| ■ SERIE HTS 121 | Classe de résistance I |

■ Coffres pour clés uniques

- SERIE HTS 101

■ Système de contrôle et de gestion des clés

- SERIE HTS 320

HARTMANN *Armoires fortes pour clés*

Pour l'organisation individuelle et parfaite des clés, HARTMANN propose ses armoires fortes à clés en différentes classes de sécurité et avec une multitude d'options d'équipement et d'aménagement.

Notre expérience a démontré que ce thème joue un rôle important dans presque toutes les entreprises, administrations, etc.

Souvent, il ne s'agit pas simplement de la conservation sûre, mais aussi d'une gestion organisée des clés.

La combinaison des dispositifs de sûreté avec des systèmes de condamnation électroniques permet d'organiser ce domaine de la gestion des clés de manière fiable et sans coûts de main d'œuvre excessif.

Pour les exigences spécifiques du secteur automobile, nous proposons dans notre catalogue spécial des solutions sur mesure pour les concessionnaires et entreprises de location de véhicules.



Coffres pour clés

Série HS 511

■ Structure

- Portes battantes basiques
- Structure basique
- Façade lisse grâce à des portes affleurantes avec bord périphérique

■ Equipement de base

- Avec registre à clé pivotant
- Barrettes à crochets réglables, de couleurs différentes et numérotées en continu
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure à cylindre (2 clés fournies)

Série HS 511	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Nombre de crochets
HS 511-200	550 x 730 x 80	12	200
HS 511-400	550 x 730 x 140	20	400
HS 511-500	550 x 730 x 205	26	500



HS 511-100

Coffrets pour clés de secours

Série HTS 100

■ Structure

- En tôle d'acier avec vitre amovible

■ Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Peinture RAL 3001 rouge signalisation

■ Serrure

- Serrure à cylindre (2 clés fournies)

La préparation pour un semi-cylindre profilé et un cadre encastrable dans le mur sont disponibles contre supplément



HTS 100-05

Série HTS 100	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Nombre de crochets	Marteau	Dispositif de plombage
HTS 100-01	150 x 120 x 32	1	1	-	-
HTS 100-02	150 x 120 x 32	1	1	✓	-
HTS 100-03	150 x 120 x 32	1	1	✓	✓
HTS 100-04	200 x 200 x 50	1	3	-	-
HTS 100-05	200 x 200 x 50	1	3	✓	-
HTS 100-06	200 x 200 x 50	1	3	✓	✓

Armoires fortes pour clés

Série HTS 104

■ Structure

- Portes basiques
- Structure basique
- Dispositif pour fixation au mur

■ Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Barrettes à crochets réglables individuellement, de couleurs différentes et numérotées en continu
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure à cylindre (2 clés fournies)



HTS 104-09

Série HTS 104	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Nombre de crochets
HTS 104-01	255 x 190 x 80	2	10
HTS 104-02	255 x 190 x 80	2	20
HTS 104-03	255 x 190 x 130	2	20
HTS 104-04	305 x 230 x 80	2	25
HTS 104-05	305 x 230 x 80	2	30
HTS 104-06	305 x 230 x 80	2	35
HTS 104-07	305 x 240 x 130	3	42
HTS 104-08	305 x 240 x 130	3	49
HTS 104-09	305 x 240 x 130	4	84

Armoires fortes pour clés

Série HTS 105

■ Structure

- Portes basiques
- Structure basique
- Préparé pour la fixation au mur

■ Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Barrettes à crochets réglables individuellement, de couleurs différentes et numérotées en continu
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure à cylindre (2 clés fournies)

Alternativement aussi avec dispositif pour le montage d'une serrure à demi-cylindre profilé pour l'intégration dans une installation de condamnation existante



HTS 105-06

Série HTS 105	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Nombre de crochets
HTS 105-01	350 x 270 x 80	3	21
HTS 105-02	350 x 270 x 80	3	42
HTS 105-03	450 x 300 x 80	4	32
HTS 105-04	450 x 300 x 80	4	64
HTS 105-05	550 x 380 x 80	5	50
HTS 105-06	550 x 380 x 80	6	100

Armoires fortes pour clés

Série HTS 108

■ Structure

- Portes battantes basiques
- Structure basique
- Façade lisse grâce à des portes affleurantes avec bord périphérique
- Dispositif pour fixation au mur

■ Equipement de base

- Avec registre à clé pivotant
- Peinture RAL 7035 gris clair
- Barrettes à crochets réglables individuellement, de couleurs différentes et numérotées en continu

■ Serrure

- Serrure à cylindre (2 clés fournies)

Série HTS 107	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Nombre de crochets
HTS 107-01	550 x 730 x 80	15	100
HTS 107-02	550 x 730 x 80	15	200
HTS 107-03	550 x 730 x 140	19	300
HTS 107-04	550 x 730 x 140	20	400
HTS 107-05	550 x 730 x 205	26	500
HTS 107-06	550 x 730 x 205	26	600
HTS 107-07	1300 x 730 x 250	59	780
HTS 107-08	1300 x 730 x 250	60	860
HTS 107-09	1300 x 730 x 250	60	940
HTS 107-10	1300 x 730 x 250	61	1020
HTS 107-11	1300 x 730 x 250	62	1170



HTS 107-07

Armoires fortes pour clés

Série HTS 107 – deux portes

■ Structure

- Portes basiques
- Structure basique
- Façade lisse grâce à des portes affleurantes avec bord périphérique
- Dispositif pour fixation au mur

■ Equipement de base

- Crochets pour clés réglables individuellement
- Peinture RAL 7035 gris clair
- Butée de porte DIN à droite, pour deux portes DIN à droite et DIN à gauche

■ Serrure

- Serrure à cylindre (2 clés fournies)

Avec système de crochets réglable individuellement !

Série HTS 108	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Nombre de dispositifs à crochets	Cloison de séparation
HTS 108-01	255 x 190 x 130	3	20	-
HTS 108-02	305 x 240 x 130	4	30	-
HTS 108-03	350 x 270 x 130	4	40	-
HTS 108-04	450 x 300 x 130	6	60	-
HTS 108-05	550 x 380 x 130	8	90	-
HTS 108-06	550 x 380 x 205	13	180	✓ 1x
HTS 108-07	550 x 730 x 130	16	190	-
HTS 108-08	550 x 730 x 250	28	350	✓ 2x
HTS 108-09	1300 x 730 x 250	70	700	✓ 2x



HTS 108-03

Armoires fortes pour clés

Série HTS 110

■ Structure

- Portes basiques
- Structure basique
- Façade lisse grâce à des portes affleurantes avec bord périphérique
- Dispositif pour la fixation au mur ou dans une armoire

■ Equipement de base

- Crochets pour clés réglables individuellement
- Acier spécial inoxydable
- Butée de porte DIN à droite

■ Serrure

- Serrure à cylindre (2 clés fournies)

Série HTS 110	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Nombre de dispositifs à crochets
HTS 110-01	350 x 270 x 130	4	40
HTS 110-02	450 x 300 x 130	7	60
HTS 110-03	550 x 380 x 130	9	90
HTS 110-04	550 x 380 x 210	13	180

Le système de crochet à réglage individuel permet le rangement aisé de trousseaux de clés longs ou épais, puisque les crochets sont réglable tant en largeur qu'en hauteur.



HTS 110-03

Disponible sur demande avec compartiment d'introduction de clés latéral !

Armoires fortes pour clés

Armoires fortes pour clés

Série HTS 122

■ Structure

- Portes basiques
- Structure basique
- Façade lisse grâce à des portes affleurantes avec bord périphérique
- Dispositif pour la fixation au mur ou dans une armoire

■ Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Barrettes à crochets réglables individuellement
- Acier spécial inoxydable

■ Serrure

- Serrure à cylindre (2 clés fournies)

Alternativement aussi avec dispositif pour le montage d'une serrure à demi-cylindre profilé pour l'intégration dans une installation de condamnation existante

Acier spécial inoxydable pour des exigences élevées !

Série HTS 122	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Nombre de crochets
HTS 122-01	350 x 270 x 130	4	42
HTS 122-02	450 x 300 x 130	7	64
HTS 122-03	550 x 380 x 130	9	100
HTS 122-04	550 x 380 x 210	14	200



HTS 122-03

Coffres pour clés à structure massive

Série HPST 120

■ Structure

- Porte blindée
- Blindage de porte anti-perçage du système de condamnation
- Système de condamnation à pènes
- Dispositif pour fixation au mur

■ Equipement de base

- Compartiment d'introduction de clés en haut à gauche
- Butée de porte DIN à droite
- Barrettes à crochets réglables, de couleurs différentes et numérotées en continu
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)



HPST 120-60

Série HPST 120	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Nombre de crochets
HPST 120-10	300 x 375 x 105	12	10
HPST 120-30	400 x 375 x 105	15	30
HPST 120-60	400 x 375 x 120	16	60
HPST 120-100	640 x 460 x 120	27	100

Coffres pour clés à structure massive

Série HTS 117

■ Structure

- Portes basiques de 3 mm
- Structure à simple paroi de 1,5 mm
- Dispositif pour fixation au mur

■ Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Barrettes à crochets réglables individuellement, numérotées en continu
- Acier spécial inoxydable

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)



HTS 117-02

Série HTS 117	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Nombre de crochets
HTS 117-01	350 x 350 x 200	9	60
HTS 117-02	350 x 500 x 200	15	100
HTS 117-03	800 x 500 x 200	21	160
HTS 117-04	1000 x 600 x 200	35	400
HTS 117-05	1200 x 600 x 200	41	480
HTS 117-06	1500 x 600 x 200	53	600

Coffres pour clés à structure massive

Série HTS 118

■ Structure

- Portes basiques de 3 mm
- Structure à simple paroi de 1,5 mm
- Dispositif pour fixation au mur

■ Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Crochets pour clés réglables individuellement
- Acier spécial inoxydable

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

Série HTS 118	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Nombre de crochets
HTS 118-01	350 x 350 x 200	9	50
HTS 118-02	550 x 500 x 200	18	100
HTS 118-03	800 x 500 x 200	29	150
HTS 118-04	1000 x 600 x 200	39	250
HTS 118-05	1200 x 600 x 200	45	350
HTS 118-06	1500 x 600 x 200	55	450



HTS 118-03

Tous les modèles sont disponibles avec une serrure électronique

Armoires fortes pour clés

Armoires fortes pour clés

Série HTS 113

Classe de sécurité B selon VDMA 24992 Version 05/95

■ Structure

- Porte blindée
- Structure basique
- Dispositif pour fixation au mur

■ Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Barrettes à crochets réglables individuellement, de couleurs différentes et numérotées en continu
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Protection d'assurance

Classe de sécurité A selon VDMA 24992

Série HTS 113	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Nombre de crochets
HTS 113-01	235 x 245 x 175	10	25
HTS 113-02	305 x 245 x 175	13	30
HTS 113-03	405 x 245 x 175	16	40



HTS 113-03

* En cas de montage conforme selon le manuel d'utilisation. Les montants d'assurance indiqués constituent des valeurs empiriques sans engagement.

Armoires fortes pour clés

Série HTS 114

Classe de sécurité B selon VDMA 24992 Version 05/95

■ Structure

- Porte à double paroi de 50 mm
- Structure à simple paroi de 3 mm
- Système de condamnation par verrous sur trois côtés
- Dispositif pour fixation au mur

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite, pour deux portes DIN à droite et DIN à gauche
- Barrettes à crochets réglables individuellement, de couleurs différentes et numérotées en continu
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Protection d'assurance

Classe de sécurité A selon VDMA 24992

Série HTS 114	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Nombre de crochets	Nombre de portes
HTS 114-01	436 x 460 x 120	22	70	1
HTS 114-02	636 x 460 x 120	34	100	1
HTS 114-03	636 x 460 x 200	47	150	1
HTS 114-04	636 x 460 x 200	48	200	1
HTS 114-05	636 x 460 x 300	53	300	1
HTS 114-06	636 x 812 x 200	75	400	2
HTS 114-07	636 x 812 x 300	86	600	2



HTS 114-02

maintenant
S1
testé & certifié
selon EN 14450
avec protection
de sécurité accrue

Armoires fortes pour clés

Série HTS 115

Classe de sécurité B selon VDMA 24992 Version 05/95

■ Structure

- Porte à double paroi de 50 mm
- Vantail de porte de 6 mm
- Structure à simple paroi de 3 mm
- Dispositif pour fixation au mur

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite, pour deux portes DIN à droite et DIN à gauche
- Paroi arrière, porte et parois latérales avec système de crochets innovants réglable en hauteur et ne largeur
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Protection d'assurance

Classe de sécurité A selon VDMA 24992

Série HTS 115	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Nombre de crochets	Nombre de portes
HTS 115-01	350 x 350 x 200	20	50	1
HTS 115-02	550 x 500 x 200	37	150	1
HTS 115-03	800 x 500 x 200	50	200	1
HTS 115-04	1000 x 600 x 200	70	300	1
HTS 115-05	1200 x 600 x 200	85	350	1
HTS 115-06	1500 x 600 x 200	100	450	1
HTS 115-07	1000 x 1000 x 200	102	550	2
HTS 115-08	1500 x 1000 x 200	159	800	2
HTS 115-09	1800 x 1000 x 200	175	1000	2



HTS 115-06

maintenant
S1
testé & certifié
selon EN 14450
avec protection
de sécurité accrue

Coffres pour clés à emmurer

Série HTS 111

Classe de sécurité B selon VDMA 24992 Version 05/95

■ Structure

- Porte blindée
- Structure basique

■ Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Barrettes à crochets réglables individuellement, de couleurs différentes et numérotées en continu
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Protection d'assurance

Classe de sécurité B selon VDMA 24992

Série HTS 111	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Nombre de crochets
HTS 111-01	230 x 240 x 110	9	20
HTS 111-02	300 x 240 x 110	11	25
HTS 111-03	400 x 240 x 110	15	35



HTS 111-03

Armoires fortes pour clés

Coffres pour clés à emmurer

Série HTS 112

Classe de sécurité B selon VDMA 24992 Version 05/95

■ Structure

- Porte blindée
- Structure basique
- Contre-feuillage périphérique

■ Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Barrettes à crochets réglables individuellement, de couleurs différentes et numérotées en continu
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Protection d'assurance

Classe de sécurité B selon VDMA 24992

Série HTS 112	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Nombre de crochets
HTS 112-01	420 x 420 x 200	22	70
HTS 112-02	600 x 420 x 200	30	100
HTS 112-03	800 x 420 x 200	40	160



HTS 112-03

maintenant

S2

testé & certifié
selon EN 14450
avec protection
de sécurité accrue

* En cas de montage conforme selon le manuel d'utilisation. Les montants d'assurance indiqués constituent des valeurs empiriques sans engagement.

Armoires fortes pour clés

Série HTS 119

Classe de sécurité B selon VDMA 24992 Version 05/95

■ Structure

- Porte à double paroi de 60 mm
- Structure à double paroi de 60 mm
- Contrefeuillure périphérique
- Dispositif pour fixation au mur

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Barrettes à crochets réglables individuellement, de couleurs différentes et numérotées en continu
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Protection d'assurance

Classe de sécurité B selon VDMA 24992

Série HTS 119	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Nombre de crochets
HTS 119-01	450 x 520 x 250	36	70
HTS 119-02	606 x 520 x 250	54	100
HTS 119-03	806 x 520 x 250	72	150
HTS 119-04	1200 x 670 x 300	105	300
HTS 119-05	1500 x 670 x 300	130	420
HTS 119-06	1800 x 670 x 300	152	510

maintenant
S2
testé & certifié
selon EN 14450
avec protection
de sécurité accrue

Disponible aussi en modèle à 300 kg !



HTS 119-02

Armoires fortes pour clés

Série HTS 120

Classe de sécurité B selon VDMA 24992 Version 05/95

■ Structure

- Porte à double paroi de 80 mm
- Structure blindée
- Contrefeuillure périphérique
- Cloisons intermédiaires à sortie intégrale sur glissières télescopiques

■ Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Barrettes à crochets réglables individuellement, de couleurs différentes
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Protection d'assurance

Classe de sécurité B selon VDMA 24992

Série HTS 120	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Nombre de crochets	Nombre de cloisons intermédiaires
HTS 120-01	600 x 500 x 500	200	320	4
HTS 120-02	800 x 500 x 500	200	400	4
HTS 120-03	600 x 636 x 500	300	600	6
HTS 120-04	800 x 636 x 500	300	980	7
HTS 120-05	1000 x 636 x 500	300	1400	7
HTS 120-06	1200 x 636 x 500	300	1540	7
HTS 120-07	1200 x 636 x 500	300	1960	7
HTS 120-08	1500 x 806 x 500	350	2560	8
HTS 120-09	1500 x 806 x 500	350	2880	8
HTS 120-10	1500 x 806 x 500	350	3200	10
HTS 120-11	1500 x 806 x 500	350	3600	10
HTS 120-12	1800 x 806 x 560	450	4000	10
HTS 120-13	600 x 636 x 500	300	400	4

maintenant
S2
testé & certifié
selon EN 14450
avec protection
de sécurité accrue



HTS 120-07

Armoires fortes pour clés

Série HTS 116

Classe de sécurité S 1 selon VdS 2862 EN 14450

■ Structure

- Porte à double paroi de 65 mm
- Vantail de porte de 6 mm
- Structure à simple paroi de 3 mm
- Contre-feuillage périphérique
- Système de condamnation par verrous sur trois côtés
- Dispositif pour fixation au mur

■ Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite, pour deux portes DIN à droite et DIN à gauche
- Crochets pour clés réglables individuellement
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Protection d'assurance

Classe de sécurité S1 selon EN 14450



HTS 116-04

Série HTS 116	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Nombre de dispositifs à crochets	Nombre de portes
HTS 116-01	350 x 350 x 200	18	50	1
HTS 116-02	550 x 500 x 200	37	150	1
HTS 116-03	800 x 500 x 200	47	200	1
HTS 116-04	1000 x 600 x 200	74	300	1
HTS 116-05	1200 x 600 x 200	88	350	1
HTS 116-06	1500 x 600 x 200	110	450	1
HTS 116-07	1000 x 1000 x 200	131	550	2
HTS 116-08	1500 x 1000 x 200	182	800	2
HTS 116-09	1800 x 1000 x 200	212	1000	2

Armoires fortes pour clés

Série HTS 121

Classe de résistance I selon EN 1143-1, VdS 2450

■ Structure

- Porte à parois multiples de 90 mm
- Vantail de porte massif de 12 mm
- Structure à parois multiples
- Système de condamnation par verrous sur quatre côtés
- Dispositif pour ancrage au sol
- Cloisons intermédiaires à sortie intégrale sur glissières télescopiques

■ Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Barrettes à crochets réglables individuellement, de couleurs différentes
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Protection d'assurance

Classe de résistance I

Disponible également dans les classes VdS II
Série HTS 221
et VdS III
Série HTS 321 !

Série HTS 121	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Nombre de crochets	Nombre de cloisons intermédiaires	Nombre de portes
HTS 121-01	636 x 496 x 500	170	270	5	1
HTS 121-02	836 x 496 x 500	200	450	5	1
HTS 121-03	1036 x 496 x 500	260	630	5	1
HTS 121-04	736 x 736 x 500	260	900	8	1
HTS 121-05	836 x 736 x 500	275	1050	8	1
HTS 121-06	1036 x 736 x 500	325	1500	8	1
HTS 121-07	1236 x 736 x 500	390	1950	8	1
HTS 121-08	1536 x 736 x 500	475	2890	9	1
HTS 121-09	1536 x 736 x 500	490	3230	9	1
HTS 121-10	1836 x 736 x 500	630	3570	9	1
HTS 121-11	1836 x 1200 x 500	800	5040	13	2



HTS 121-05

** La couverture d'assurance double lors du raccordement à un système d'alarme anti-effraction (EMA) homologuée par le VdS.

Coffres pour clés uniques

Série HTS 101

Structure

- Porte de 3 mm
- Structure de 3 mm
- Matériau en acier spécial inoxydable, donc adapté à l'installation à l'extérieur
- Capot supplémentaire avec joint à la serrure
- HTS 101-02 avec cadre à emmurer

Équipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Acier spécial inoxydable

Serrure

- Serrure électronique HARTMANN Professional 2 de série, avec possibilité de révision électronique (sans clé), programmable pour 1 code maître et 99 codes utilisateurs Fonction d'extraction des 4 050 événements via un ordinateur



HTS 101-01



HTS 101-02

Coffre de rangement de clés en acier spécial à emmurer ou à visser, idéal pour les clés « uniques » importantes.

Série HTS 101	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Nombre de crochets
HTS 101-01	170 x 240 x 100	5	10
HTS 101-02	196 x 240 x 100	6	10

Système de contrôle et de gestion des clés

Série HTS 320

Fonctionnement

1. Les clés sont fixées avec un dispositif de verrouillage à usage unique à la broche de clé numérotée.



2. Les clés ne peuvent être retirées du tableau à clés qu'au moyen d'une clé d'accès dotée d'une couleur repère.



3. La clé d'accès reste sur le tableau à clés et permet de vérifier qui possède les clés.



Einbaubeispiel HTS 320-05



HTS 320-04

Série HTS 320	Dimensions extérieures h x l x p (en mm)	Nombre de broches de clés	Nombre de clés centrales	Nombre de porte-clés de sécurité	Poids (en kg)
HTS 320-01	40 x 552 x 80	5	1	15	0,35
HTS 320-04	265 x 552 x 80	25	5	25	3
HTS 320-05	465 x 552 x 80	50	10	75	6
HTS 320-06	865 x 552 x 80	100	20	150	12



HARTMANN *Coffres de dépôts de fonds*

Ces coffres se distinguent par des tiroirs ou fentes de dépôt, qui sont protégés par des dispositifs techniques spéciaux contre l'insertion des mains et les retraits. En fonction de l'équipement et de l'utilisation, ils sont aussi désignés par « coffres à tiroirs » ou « coffres de nuit ».

Les systèmes de ce type offrent l'avantage de permettre les dépôts d'espèces ou d'objets de valeur (cassettes, enveloppes, portemonnaies de serveurs) sans devoir ouvrir le coffre à cet effet. Ils sont utilisés notamment dans la gastronomie, ainsi que dans les centres de fitness, les stations service et autres succursales. Tandis que tous les collaborateurs (par ex. les serveurs, caissières) peuvent déposer des objets dans le coffre, seules quelques personnes (par ex. le gérant, le directeur) sont en mesure de l'ouvrir.

■ Coffres de dépôts de fonds

- | | |
|-------------------|---|
| ■ SERIE HS 510 | en référence à la classe de sécurité A |
| ■ SERIE SP | en référence à la classe de sécurité B |
| ■ SERIE HTDPB 100 | en référence à la classe de sécurité B/S2 |
| ■ SERIE HTDPI | Classe de résistance D-I/EN 1143-2 |
| ■ SERIE HTDPII | Classe de résistance D-II/EN 1143-2 |
| ■ SERIE HTDPIII | Classe de résistance D-III/EN 1143-2 |
| ■ SERIE HPDI | Classe de résistance D-I/EN 1143-2 |
| ■ SERIE HTDTI | Classe de résistance D-I/EN 1143-2 |
| ■ SERIE HTDTII | Classe de résistance D-II/EN 1143-2 |
| ■ SERIE HTDTIII | Classe de résistance D-III/EN 1143-2 |



Coffres de dépôts

Série HS 510

en référence à la **Classe de sécurité B** selon VDMA 24992 05/95

■ Structure

- Porte blindée
- Epaisseur de porte 45 mm
- Dispositif pour ancrage au sol et au mur

■ Equipement de base

- Angle d'ouverture de porte de 90 °
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Porte principale avec serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ HS 510-01

- Le modèle HS 510-01 est équipé d'une trappe latérale pour cassettes

■ HS 510-03/-04

- Le modèle HS 510-03 est équipé d'une trappe frontale pour cassettes



HS 510-01



HS 510-04



HS 510-03

Série HS 510	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Dimensions intérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)
HS 510-01	300 x 465 x 290	290 x 405 x 245	25	29
HS 510-03	600 x 250 x 250	400 x 240 x 200	27	19
HS 510-04	600 x 460 x 460	400 x 450 x 415	55	74

Coffres de dépôts

Série SP et Série HTDPB 100

en référence à la **Classe de sécurité B** selon VDMA 24992 05/95

■ Structure

- Porte blindée de 80 mm, panneau de porte 6 mm (série HTDPB : 12 mm)
- Structure à parois multiples
- Porte et structure remplie d'une isolation ignifuge haut de gamme selon DIN 4102
- Contre-feuillage périphérique
- Blindage anti-perçage du système de condamnation
- Système de condamnation à pènes multiples
- Dispositif pour ancrage au sol

■ Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Tablettes réglables en hauteur (voir tableau)
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

Exemple de montage SP 700



SP 1465



HTDPB 100-02

Tiroir avec insert pour billets et pièces de monnaie en €, ainsi que compartiment d'introduction pour boîtes en aluminium.

Idéal en tant que coffre de comptoir !



SP 765

Série SP	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Dimensions intérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)	Compartiment de dépôt hauteur (mm)	Nombre de tablettes
SP 700	700 x 640 x 500	330 x 475 x 360	300	56	-	-
SP 765	750 x 640 x 530	490 x 520 x 350	300	89	-	1
SP 1065	1030 x 670 x 500	730 x 550 x 380	300	153	300	1
SP 1265	1230 x 670 x 500	930 x 550 x 380	300	194	300	2
SP 1465	1430 x 670 x 500	1130 x 550 x 380	300	236	300	2
Série HTDPB 100	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Dimensions intérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)	Compartiment de dépôt hauteur (mm)	Nombre de tablettes
HTDPB 100-01	616 x 496 x 410	330 x 400 x 295	85	39	-	-
HTDPB 100-02	816 x 496 x 410	530 x 400 x 295	105	63	-	-
HTDPB 100-03	1016 x 496 x 410	730 x 400 x 295	132	86	-	-

maintenant
S2
 testé & certifié
 selon EN 14450
 avec protection
 de sécurité accrue

Coffres à tiroirs

Série HTDPI

Classe de résistance D-I selon PN-EN 1143-2

■ Structure

- Porte de 105 mm
- Structure à parois multiples
- Tiroir blindé à parois multiples
- Tiroir (200 mm) sur glissières télescopiques silencieuses, avec blocage anti-retour

■ Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panne-
ton sur la porte et le tiroir

■ Protection d'assurance

Classe de résistance D-I selon EN 1143-2



HTDPI 1

Série HTDPI	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Dimensions intérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)
HTDPI 1	800 x 650 x 550	269 x 514 x 380	300	53
HTDPI 2	1000 x 650 x 550	469 x 514 x 380	300	92
HTDPI 3	1200 x 650 x 550	669 x 514 x 380	300	131
HTDPI 4	1400 x 650 x 550	869 x 514 x 380	300	170

* hauteur interne jusqu'au bord inférieur. Système anti-pêche

Coffres à tiroirs

Série HTDPII

Classe de résistance D-II selon PN-EN 1143-2

■ Structure

- Porte blindée de 110 mm
- Structure à parois multiples, avec remplissage en béton spécial ultrarésistant
- Tiroir blindé à parois multiples
- Tiroir (200 mm) sur glissières télescopiques silencieuses, avec blocage anti-retour
- En cas d'effraction, un verrouillage de secours supplémentaire est activé

■ Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton sur la porte et le tiroir

■ Protection d'assurance

Classe de résistance D-II selon EN 1143-2



HTDPII 2

Série HTDPII	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Dimensions intérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)
HTDPII 1	800 x 650 x 550	279 x 534 x 385	385	57
HTDPII 2	1000 x 650 x 550	479 x 534 x 385	470	98
HTDPII 3	1200 x 650 x 550	679 x 534 x 385	560	139
HTDPII 4	1400 x 650 x 550	879 x 534 x 385	630	180

* hauteur interne jusqu'au bord inférieur. Système anti-pêche

** La couverture d'assurance double lors du raccordement à un système d'alarme anti-effraction (EMA) homologuée par le VdS.



Coffres à tiroirs

Série HTDP III

Classe de résistance D-III selon PN-EN 1143-2

■ Structure

- Porte à parois multiples de 137 mm
- Structure à parois multiples, avec remplissage en béton spécial ultrarésistant
- Tiroir blindé à parois multiples
- Tiroir (200 mm) sur glissières télescopiques silencieuses, avec blocage anti-retour
- Façade de tiroir remplie de béton spécial
- En cas d'effraction, un verrouillage de secours supplémentaire est activé
- Dispositif pour le montage d'éléments de système d'alarme anti-effraction pour le raccordement à un système d'alarme anti-effraction (EMA)

■ Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton sur la porte et le tiroir

■ Protection d'assurance

Classe de résistance D-III

Série HTDP III	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Dimensions intérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)
HTDP III 1	800 x 650 x 550	250 x 518 x 357	470	47
HTDP III 2	1000 x 650 x 550	450 x 518 x 357	565	84
HTDP III 3	1200 x 650 x 550	650 x 518 x 357	675	121
HTDP III 4	1400 x 650 x 550	850 x 518 x 357	770	158

* hauteur interne jusqu'au bord inférieur. Système anti-pêche



HTDP III 3

Coffres de dépôts de fonds

Coffres à tiroirs

Série HPDI

Classe de résistance D-I selon EN 1143-2, VdS 2528

■ Structure

- Structure de porte à triple paroi de 145 mm
- Structure à parois multiples avec remplissage spécial
- Système de condamnation à pènes sur trois côtés
- Diamètre de pêne Ø 40 mm
- Les zones de condamnation et de pènes sont protégées de plus par une plaque anti-perçage
- Dispositif pour l'ancrage au sol, avec matériels d'encrage homologués

■ Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Angle d'ouverture de porte de 180°
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton sur la porte et le tiroir

■ Protection d'assurance

Classe de résistance I

Série HPDI	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Dimensions intérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)	Capacité de cassettes de fonds/de cassettes de coffre de nuit ²
HPDI 1165	1110 x 636 x 528	740 x 571 x 370	402	156	ca. 10 / ca. 25
HPDI 1265	1210 x 636 x 528	840 x 571 x 370	427	177	ca. 15 / ca. 35
HPDI 1365	1310 x 636 x 528	940 x 571 x 370	450	198	ca. 20 / ca. 50
HPDI 1565	1510 x 636 x 528	1140 x 571 x 370	504	240	ca. 30 / ca. 75

Dimensions : ¹ Cassette de fonds ronde env. 48 x 85 mm ² Cassettes de coffre de nuit env. 195 x 111 x 31 mm

HPDI 1165

Coffres de dépôts de fonds

Série HTDTI

Classe de résistance D-I selon EN 1143-2, VdS 2528

■ Structure

- Porte et structure à parois multiples
- Epaisseur de porte 105 mm
- Tiroir (hauteur 488 mm) sur glissières télescopiques silencieuses
- Charnières en saillie de 60 mm

■ Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Angle d'ouverture de porte de 180°
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Protection d'assurance

Classe de résistance I

NOUVEAU : Sur demande avec coffret collecteur de dépôts



HTDTI 1

Série HTDTI	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Dimensions intérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)
HTDTI 1	1094 x 680 x 680	368 x 564 x 515	740	112
HTDTI 2	1294 x 680 x 680	586 x 564 x 515	830	170
HTDTI 3	1494 x 680 x 680	786 x 564 x 515	950	228

* hauteur interne jusqu'au bord inférieur. Système anti-pêche

Coffres de dépôts de fonds

Série HTDTII

Classe de résistance D-II selon EN 1143-2, VdS 2528

■ Structure

- Porte et structure à parois multiples
- Epaisseur de porte 114 mm
- Tiroir (hauteur 488 mm) sur glissières télescopiques silencieuses
- Charnières en saillie de 60 mm

■ Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Angle d'ouverture de porte de 180°
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Protection d'assurance

Classe de résistance II

NOUVEAU : Sur demande avec coffret collecteur de dépôts



HTDTII 1

Série HTDTII	Dimensions extérieures h x l x p (mm)	Dimensions intérieures h x l x p (mm)	Poids (en kg)	Volume (en litres)
HTDTII 1	1094 x 680 x 680	386 x 564 x 515	740	112
HTDTII 2	1294 x 680 x 680	586 x 564 x 515	830	170
HTDTII 3	1494 x 680 x 680	786 x 564 x 515	905	228

* hauteur interne jusqu'au bord inférieur. Système anti-pêche

** La couverture d'assurance double lors du raccordement à un système d'alarme anti-effraction (EMA) homologuée par le VdS.



Coffres de dépôts de fonds

Série HTDTIII

Classe de résistance D-III selon EN 1143-2, VdS 2528**Structure**

- Porte et structure à parois multiples
- Epaisseur de porte 137 mm
- Tiroir (hauteur 488 mm) sur glissières télescopiques silencieuses
- Charnières en saillie de 60 mm

Équipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Peinture RAL 7035 gris clair

Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

Protection d'assurance

Classe de résistance III



1. Tiroir à tambour entièrement sorti, compartiment de dépôt vide.



2. Objet posé dans le compartiment (par ex. enveloppe avec billets de banque)



3. Plusieurs objets à déposer peuvent être introduits en même temps



4. Après la fermeture du tiroir, les objets à déposer tombent dans la zone sécurisée.

NOUVEAU : Sur demande avec coffret collecteur de dépôts

Un tiroir latéral est disponible comme équipement spécial.



HTDTIII 1

**Séries HTDTI à HTDTIII**

Option spéciale : 9 différentes variantes de tiroirs !
A droite, à gauche ou à l'arrière, effleurant ou avec un dépassement de 200 mm ou 500 mm.

Série HTDTIII	Außenmaße H x B x T (in mm)	Innenmaße H* x B x T (in mm)	Gewicht (in kg)	Volumen (in Liter)
HTDTIII 1	1094 x 680 x 680	376 x 548 x 478	860	99
HTDTIII 2	1294 x 680 x 680	576 x 548 x 478	960	150
HTDTIII 3	1494 x 680 x 680	776 x 548 x 478	1060	203


* hauteur interne jusqu'au bord inférieur. Système anti-pêche

HARTMANN TRESORE

- Exclusive Line -



Sécurité à son meilleur.



HARTMANN

TRESORE AG

Paderborn • Berlin • Hamburg • Düsseldorf • Köln
Paris • Mailand • Warschau • Zürich • Winterthur • Dubai • St. Petersburg • Kiew



HARTMANN *Portes de chambres fortes*

Les portes de chambres fortes HARTMANN offrent une protection optimale pour des pièces ou sections de bâtiments complètes.

Surtout lors des constructions neuves ou des transformations, elles offrent une excellente alternative pour les entreprises, les administrations et les particuliers qui souhaitent protéger non seulement des objets de valeur, mais aussi de grands volumes.

Si un coffre-fort n'est pas suffisant, la chambre forte avec ses portes blindées certifiées constitue une solution sûre et confortable, qu'il d'agisse de documents, de collections importantes, d'armes et de munitions, de narcotiques, etc.

■ Portes de chambres fortes

- SERIE HPT en référence à la classe de sécurité B
- SERIE HPTB en référence à la classe de sécurité B
- SERIE HPTN Classe de résistance N (0)
- SERIE HPTV 1-4 Classe de résistance I
- SERIE HPTV 5-8 Classe de résistance I + LFS 30 P
- SERIE HPTVB 5-8 Classe de résistance I + LFS 30 P
- SERIE HPTII Classe de résistance II
- SERIE HPTIII Classe de résistance III
- SERIE HPTIII Classe de résistance III + LFS 30 P



Portes de chambres fortes

Série HPT

en référence à la **Classe de sécurité B** selon VDMA 24992 Version 05/95

■ Structure

- Porte à double paroi de 75 mm
- Contre-feuillure anti-incendie et isolation ignifuge
- Profondeur de dormant standard 240 mm
- Système de condamnation à pènes

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Peinture RAL 7035 gris clair



HPT 4

Alternativement aussi disponible dans la classe de sécurité WK 5 (modèle identique)

Portes de chambres fortes

Série HPTB

en référence à la **Classe de sécurité B** selon VDMA 24992 Version 05/95

■ Structure

- Porte à double paroi de 75 mm
- Contre-feuillure anti-incendie et isolation ignifuge
- Profondeur de dormant standard 240 mm
- Remplissage de porte en béton armé
- Système de condamnation à pènes

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Peinture RAL 7035 gris clair

HPTB avec remplissage en béton spécial



HPTB 4

Série HPT	Dimensions de traversée de mur h x l (mm)	Dimensions extérieures h x l (mm)	Dimensions de passage de porte h x l (mm)	Poids (en kg)
HPT 1	1800 x 880	1835 x 930	1730 x 750	180
HPT 2	1800 x 1000	1835 x 1050	1730 x 870	195
HPT 3	2000 x 880	2035 x 930	1930 x 750	195
HPT 4	2000 x 1000	2035 x 1050	1930 x 870	215

Série HPTB	Dimensions de traversée de mur h x l (mm)	Dimensions extérieures h x l (mm)	Dimensions de passage de porte h x l (mm)	Poids (en kg)
HPTB 1	1800 x 880	1835 x 930	1700 x 710	355
HPTB 2	1800 x 1000	1835 x 1050	1700 x 830	405
HPTB 3	2000 x 880	2035 x 930	1900 x 710	400
HPTB 4	2000 x 1000	2035 x 1050	1900 x 830	465



Portes de chambres fortes

Série HPTN

Classe de résistance N (0) selon EN 1143-1, VdS 2450

■ Structure

- Porte à quadruple paroi de 125 mm
 - Isolation ignifuge selon DIN 4102
 - Système de condamnation à pènes sur trois côtés
 - (côté penture protégé par des boulons)
 - Diamètre de pêne Ø 35 mm
 - Cadre en profilé d'acier massif comme dormant de porte
 - Profondeur de dormant standard 240 mm
 - Angle d'ouverture de porte de 180°
- Blindage supplémentaire des zones de la serrure, du mécanisme et des pènes

■ Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton de classe VdS (2 clés fournies)

■ Protection d'assurance

Classe de résistance N (0)



HPTN

HPTN 5/HPTN 6
avec dormant périphérique
à couler dans du béton

Série HPTN	Dimensions de traversée de mur h x l (mm)	Dimensions extérieures h x l (mm)	Dimensions de passage de porte h x l (mm)	Poids (en kg)
HPTN 1	1800 x 880	1835 x 930	1680 x 710	245
HPTN 2	1800 x 1000	1835 x 1050	1680 x 830	275
HPTN 3	2000 x 880	2035 x 930	1880 x 710	270
HPTN 4	2000 x 1000	2035 x 1050	1880 x 830	305
HPTN 5	2070 x 1000	2090 x 1040	1880 x 710	280
HPTN 6	2070 x 1120	2090 x 1160	1880 x 830	310

Portes de chambres fortes

Série HPTV

Classe de résistance I selon EN 1143-1, VdS 2450

■ Structure

- Porte à quadruple paroi de 125 mm
- Contre-feuillure anti-incendie et isolation ignifuge
- Système de condamnation à pènes
- Diamètre de pêne Ø 35 mm
- Cadre en profilé d'acier massif comme dormant de porte
- Profondeur de dormant standard 240 mm

■ Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Protection d'assurance

Classe de résistance I



HPTV

Série HPTV	Dimensions de traversée de mur h x l (mm)	Dimensions extérieures h x l (mm)	Dimensions de passage de porte h x l (mm)	Poids (en kg)
HPTV 1	1800 x 880	1835 x 930	1680 x 710	255
HPTV 2	1800 x 1000	1835 x 1050	1680 x 830	285
HPTV 3	2000 x 880	2035 x 930	1880 x 710	280
HPTV 4	2000 x 1000	2035 x 1050	1880 x 830	315

Portes de chambres fortes

Série HPTV

Classe de résistance I selon EN 1143-1, VdS 2450 + **LFS 30 P****

■ Structure

- Epaisseur totale de la porte de 105 mm
- Porte et dormant à parois multiples, structure lourde
- Remplissage de porte en béton armé
- Contrefeuillure anti-incendie et isolation ignifuge
- Système de condamnation à pènes
- Cadre en profilé d'acier massif comme dormant de porte
- Profondeur de dormant standard 240 mm

■ Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Protection d'assurance

Classe de résistance I

**Modèle spécial avec
habillage bois sur le côté
extérieur de la porte**



semblable à

Série HPTV	Dimensions de traversée de mur h x l (mm)	Dimensions extérieures h x l (mm)	Dimensions de passage de porte h x l (mm)	Poids (en kg)
HPTV 5	1800 x 880	1835 x 930	1700 x 710	225
HPTV 6	1800 x 1000	1835 x 1050	1700 x 830	245
HPTV 7	2000 x 880	2035 x 930	1900 x 710	240
HPTV 8	2000 x 1000	2035 x 1050	1900 x 830	260

Portes de chambres fortes

Série HPTVB

Classe de résistance I selon EN 1143-1, VdS 2450 + **LFS 30 P****

■ Structure

- Epaisseur totale de la porte de 105 mm
- Porte et dormant à parois multiples, structure lourde
- Contrefeuillure anti-incendie et isolation ignifuge
- Système de condamnation à pènes
- Cadre en profilé d'acier massif comme dormant de porte
- Profondeur de dormant standard 240 mm

■ Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Protection d'assurance

Classe de résistance I

**Modèle spécial avec
habillage bois sur le côté
extérieur de la porte**



**HPTVB avec
remplissage en
béton spécial**

Illustration similaire

Série HPTVB	Dimensions de traversée de mur h x l (mm)	Dimensions extérieures h x l (mm)	Dimensions de passage de porte h x l (mm)	Poids (en kg)
HPTVB 5	1800 x 880	1835 x 930	1685 x 710	225
HPTVB 6	1800 x 1000	1835 x 1050	1700 x 830	245
HPTVB 7	2000 x 880	2035 x 930	1885 x 710	240
HPTVB 8	2000 x 1000	2035 x 1050	1900 x 830	260

** LFS 30P : Ne s'applique qu'en cas de porte maçonnée ou coulée dans du béton de manière conforme.

Portes de chambres fortes

Série HPTII

Classe de résistance II selon EN 1143-1, VdS 2450

■ Structure

- Epaisseur totale de la porte de 152 mm
- Panneau et dormant de porte affleurant à l'extérieur, dormant inférieur avec un seuil maximal de 15 mm.
- Matériau compact devant les serrures, y compris un remplissage spécial armé
- Protection anti-effraction certifiée 50/80 RU
- Système de condamnation à pènes massifs
- Profondeur de dormant standard 240 mm

■ Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Protection d'assurance

Classe de résistance II



HPTII 2111

Série HPTII	Dimensions de traversée de mur h x l (mm)	Dimensions extérieures h x l (mm)	Dimensions de passage de porte h x l (mm)	Poids (en kg)
HPTII 2111	2190 x 1200	2115 x 1100	1964 x 878	800

Portes de chambres fortes

Série HPTIII

Classe de résistance III selon EN 1143-1, VdS 2450

■ Structure

- Epaisseur totale de la porte de 152 mm
- Panneau et dormant de porte affleurant à l'extérieur, dormant inférieur avec un seuil maximal de 15 mm.
- Matériau compact devant les serrures, y compris un remplissage spécial armé
- Protection anti-effraction certifiée 80/120 RU
- Système de condamnation à pènes massifs
- Profondeur de dormant standard 240 mm

■ Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton (2 clés fournies)

■ Protection d'assurance

Classe de résistance III



Tagessgitter im Innenbereich



HPTIII 2111

Série HPTIII	Dimensions de traversée de mur h x l (mm)	Dimensions extérieures h x l (mm)	Dimensions de passage de porte h x l (mm)	Poids (en kg)
HPTIII 2111	2190 x 1200	2115 x 1100	1964 x 878	850

** Valeur empirique, la couverture d'assurance double lors du raccordement à un système d'alarme anti-effraction (EMA) homologuée par le VdS. Grille de jour à l'intérieur

Portes de chambres fortes

Série HPTIII

Classe de résistance III 2450/EN 1143-1, VdS 2450 + LFS 30 P***

■ Structure

- Porte à parois multiples
- Dormant à parois multiples
- Epaisseur totale de la porte de 130 mm
- Profondeur de dormant correspondant à une maçonnerie de 30
- Profondeur de dormant standard 240 mm

■ Equipement de base

- Butée de porte DIN à droite
- Peinture RAL 7035 gris clair

■ Serrure

- Serrure de sécurité à double panneton de classe VdS II (2 clés fournies)

■ Protection d'assurance

Classe de résistance III

Série HPTIII	Dimensions extérieures h x l (mm)	Dimensions de passage de porte h x l (mm)	Poids (en kg)
HPTIII 01	1700 x 900	1609 x 742	607
HPTIII 02	1800 x 900	1709 x 742	638
HPTIII 03	2000 x 1000	1909 x 842	751

DISPONIBLE AUSSI EN

LFS 30P***
contrôlé et certifié
selon EN 15659



HPTIII 03



** La couverture d'assurance double lors du raccordement à un système d'alarme anti-effraction (EMA) homologuée par le VdS.

*** LFS 30P : Ne s'applique qu'en cas de porte maçonnée ou coulée dans du béton de manière conforme.

Chambres fortes modulaires

Testé dans différents **degrés de résistance** selon EN 1143-1, VdS 2450


Les chambres fortes modulaires Hartmann se montent séparément ou peuvent être adaptées pour un local existant. La hauteur, la largeur et la profondeur ainsi que la porte et la serrure peuvent être choisies librement.

■ Autres avantages du modulaire

- Les composants du système sont extrêmement compacts et par ce fait relativement légers. Ils sont montés directement sur place et sécurisés par soudure.
- Les parois sont composées de panneaux individuels. Lors d'un déménagement ou d'un changement de lieu, la chambre forte peut être démontée et réinstallée dans le nouveau lieu.
- Si besoin, la chambre forte peut être agrandie.

Les chambres fortes HARTMANN ainsi que la porte, possèdent une protection contre l'effraction testée et certifiée selon EN 1143-1. Elles peuvent être obtenues dans différents degrés de résistance. Les portes peuvent être préparées avec des composants optionnels pour l'accord à une installation de détection d'effraction.

Nos conseillers
vous informent volontiers.
Appelez nous !
+41 (0) 22 545 15 05

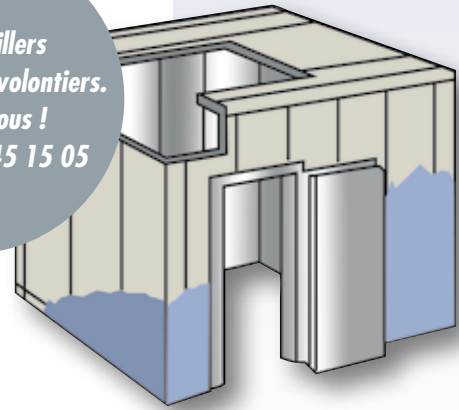

testé VdS



**Modulaire – pratique
et flexible**

**Dans toutes les tailles
et différents degrés de
résistance**

Exemple chambre forte degré de résistance I selon EN 1143-1; porte de chambre forte avec serrure électronique

HARTMANN *management de la qualité*

comme pour nos produits et notre service "autour du coffre-fort" nous voulons offrir à notre clientèle la meilleure qualité possible. Nous laissons tester et certifier nos coffres-forts sur la résistance à l'effraction respectivement sur la résistance au feu par des instituts indépendants comme par exemple VdS prévention des dégâts GmbH, la ESSA et de l'établissement de contrôle des matériaux de la TU à Braunschweig.

Aussi notre processus de fabrication respecte des critères stricts. Ils ont été certifiés par la norme de management de la qualité EN ISO 9001 de la VdS GmbH.

Zertifikat

VdS Schadenverhütung
bescheinigt die Anwendung eines
Qualitätsmanagementsystems
für





HARTMANN TRESORE AG
Zentrale • Pamplonstraße 2 • D-33106 Paderborn
Paderborn • Hamburg • Berlin • Düsseldorf • Köln

Zertifikats-Nr. S 809064	Anzahl der Seiten 1/2	Gültig von 04.11.2011	Gültig bis 04.11.2012
-----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------


Sehungsbereich des Zertifikates:

Entwicklung, Konstruktion, Produktion, Vertrieb, Transport, Service und Entsorgung von Tresoren, Waffenschrank, Wertraumtüren, Sicherungssystemen, Zimmersafes, Minibars und Türschließsystemen

Begleiten, Überwachen und Steuern des Qualitätsmanagementsystems an allen Firmenstandorten der Hartmann Tresore AG

Zertifizierungsgrundlagen:

DIN EN ISO 9001
Qualitätsmanagementsysteme
Anforderungen
Ausgabe Dezember 2008
Qualitätsmanagementhandbuch des Zertifikatsinhabers
Köln, den 04.11.2011


Reinermann
Geschäftsführer


ppa. Urban
Leiter der Zertifizierungsstelle

Das Zertifikat umfasst ausschließlich das Qualitätsmanagementsystem in dem angegebenen Sehungsbereich. Die gegenseitige Selbstprüfung kann unter www.vds.de veröffentlicht werden.

Das Zertifikat gibt keine Auskunft über VdS-Anforderungen von Einrichtertypen, Wäch- und Sicherheitssystemen, Produkten, Verfahren, z. B. Herstell- und geordnete Nachweise erforderlich.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Während der Gültigkeit des Zertifikates muss das Qualitätsmanagementsystem der Organisation stets die Anforderungen der Zertifizierungsgrundlagen erfüllen. Dies wird durch VdS Schadenverhütung regelmäßig begutachtet.

Jegliche Werbung mit dem Zertifikat muss den Inhalt korrekt wiedergeben und darf nicht auf werbewirksamste Art und Weise erfolgen.

VdS Schadenverhütung GmbH
Zertifizierungsstelle
Anforderungen für IT-Systeme
(D-10778 Köln)

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

Akkreditiert als
Zertifizierungsstelle für
Qualitätsmanagementsysteme von
der DIN - Deutsche Normung
für Akkreditierung nicht

Certificat ISO pour notre centrale à Paderborn.




Certificats ISO pour nos succursales de Berlin, Hambourg, Düsseldorf et Cologne.

Eléments d'un système d'alarme anti-effraction (EMA)

Presque tous les coffres peuvent être équipés d'un jeu complet de système d'alarme anti-effraction ou de composants individuels. Ils peuvent alors être raccordés à un système d'alarme anti-effraction existant ou prééquipés pour l'équipement ultérieur avec un tel système.

Le raccordement à un système d'alarme anti-effraction homologué par le VdS augmente et généralement double les montants de couverture d'assurance.

Mise en place d'une structure complémentaire de détection d'effraction pouvant être branchée sur une installation d'alarme.

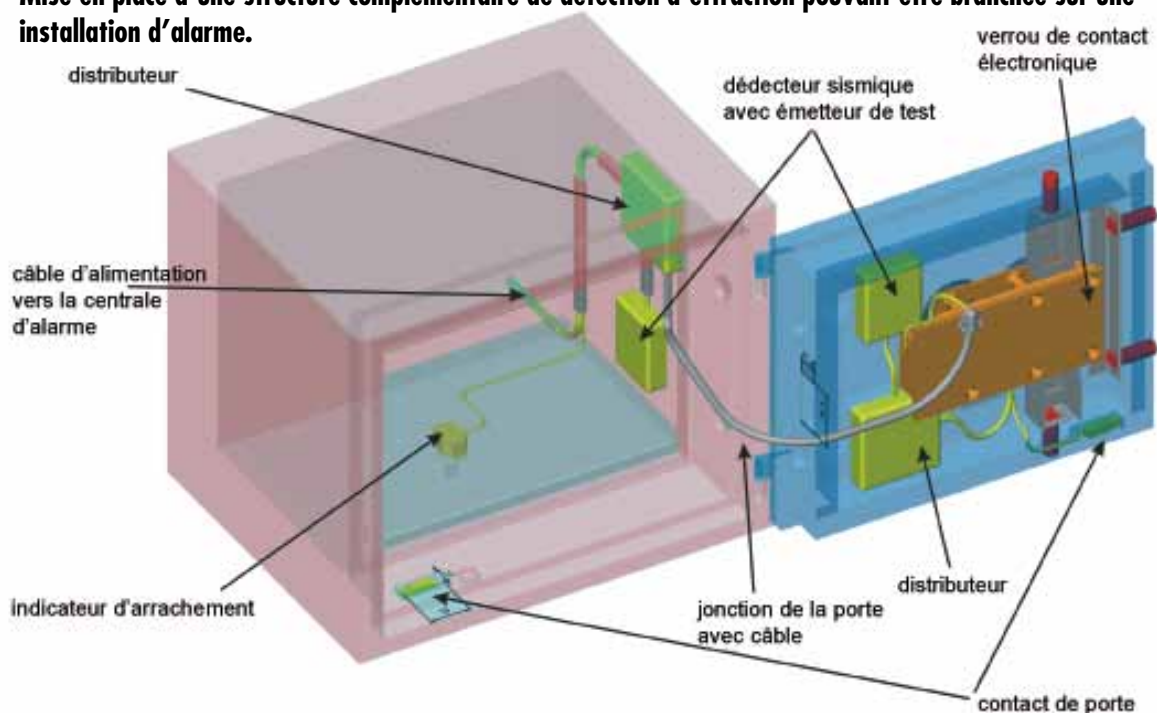

Informieren Sie sich unter:
+41 (0) 350 39 55


HARTMANN *Techniques de verrouillage*

Nos coffres sont équipés de série avec une serrure haute sécurité à double panneton fournie avec au moins deux clés à double panneton :

Nous souhaitons vous présenter ici une sélection de différentes serrures, poignées et ferrures pour votre coffre-fort.

Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que chaque coffre-fort n'est pas compatible avec toutes les serrures et ferrures.

Après avoir déterminé ensemble le coffre adapté à vos besoins, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller pour le choix des techniques de condamnation appropriées.

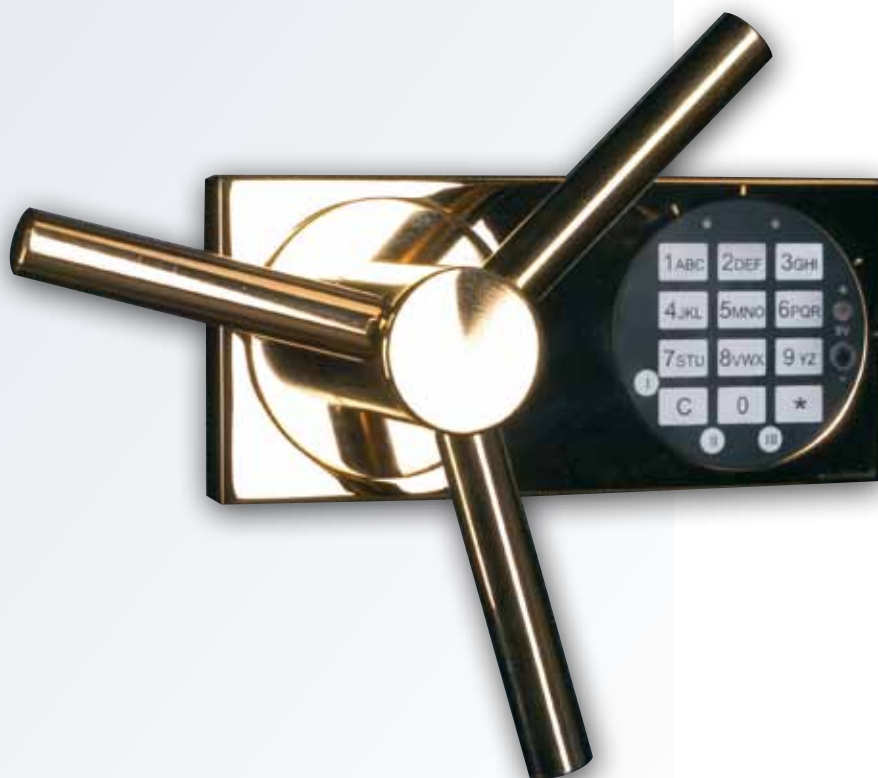

Nos conseillers vous fourniront toutes les astuces et recommandations nécessaires :
+41 (0) 22 545 15 05



Serrures haute sécurité à double panneton

Choix avec différentes ferrures



1.



2.



3.

Serrures mécaniques à combinaisons de chiffres

Choix avec différentes ferrures



4.



7.



5.



6.

Serrures électroniques à combinaisons de touches

Choix avec différentes ferrures



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.



15.



16.



17.



18.



19.



20.



21.

Les dimensions des séries de coffres-forts se réfèrent uniquement au corps du coffre-fort, ce qui veut dire que la ferrure, la charnière et la poignée ne sont pas comprises dans ces mesures.

HARTMANN *Exclusive Line*

Beauté et sécurité ne sont pas contradictoires — la preuve
par HARTMANN *Exclusive Line*.

Conférez à votre domicile ou votre bureau un cachet
personnel et élégant sans renoncer aux techniques de
sécurité les plus modernes.



Demandez notre catalogue
Exclusive Line !
+41 (0) 22 545 15 05



Coffres-forts poli miroir

Sécurité sous sa plus belle forme, exécuté selon votre représentation !

Élégant en noir, attirant en orange Lamborghini ou avec des combinaisons en bois précieux — un vrai bijou pour votre maison ou votre bureau.



Coffres-forts pour montres

Pour vos pièces les plus précieuses : coffres-forts pour montres, aménagés individuellement avec des remontoirs pour montres. Pour que même vos montres automatiques restent fonctionnelles et présentables tout en restant à l'intérieur du coffre.



Coffres-forts artistiques

Un coffre-fort on ne peut plus exclusif et individuel.

Petites oeuvres d'art, créées par l'artiste de renommée internationale Jean Tannous.



Coffres-forts "Airbrush"

Laissez dessiner votre coffre-fort ou armoire pour armes personnel.

Notre artiste "airbrush" maîtrise son art et dessine votre motif préféré selon vos directives en un vrai accroche-regard.



Coffres-forts en bois

Derrière l'élégant habillage en vrai bois se trouve un vrai coffre-fort en métal avec double porte et un système de fermeture à pannetons doubles.



Design intérieur

Tiroirs et tablettes en bois précieux ou tapissé de cuir, rembourré avec des tissus de grande qualité, tablettes en verre filigrane ou des remontoirs pour montres intégrés — l'intérieur d'un coffre-fort HARTMANN *Exclusive Line* peut être apprêté selon vos souhaits et exigences.

HARTMANN *Coffres en verre blindé*

Les vitrines blindées HARTMANN et les armoires fortes avec verre blindé permettent en même temps une exposition et conservation en lieu sûr par ex. Pièces d'expositions, armes de collection et autres pièces de valeur.




Müller Schießstand Ulm



Ex. Jagdwaffenhandel

Vous trouverez de plus amples informations au sujet des coffres en verre blindé au :
+41 (0) 22 545 15 05



*Demandez notre catalogue
Exclusive Line !*
+41 (0) 22 545 15 05



Vitrines en verre blindé

Les vitrines en verre blindé sont dotées de tablettes et sont utilisées par les particuliers et les musées, expositions, etc. pour la présentation sécurisée d'objets précieux.

Coffres pour armes en verre blindé

Les coffres pour armes en verre blindé au look bois véritable font partie de la gamme Exclusive Line de HARTMANN TRESORE.

De grandes vitres blindées dans la porte et, selon les modèles, sur les côtés, ainsi qu'un éclairage intérieur approprié mettent en valeur vos collections, armes ou autres objets précieux.



Les coffres pour objets précieux haut de gamme sont certifiés selon la norme européenne stricte EN 14450 et comparables aux classes de sécurité A et B selon la loi allemande relative à la possession d'armes. Le coefficient de résistance réel est toutefois supérieur à celui des coffres en acier de classe B selon VDMA 24 992 (05/95).

Coffres pour armes en bois massif

Nous proposons des vitrines et coffres pour armes exclusifs qui permettent à nos clients de ranger et de présenter de belles armes de chasse et de collection en respectant les réglementations strictes en matière de possession d'armes.

Les coffres pour armes en bois massif de HARTMANN sont certifiés selon EN 1143-1, Classe de résistance 0 et sont donc homologués pour le rangement d'armes à canons longs et courts, ainsi que leurs munitions.

Nos vitrines sont réalisées à l'unité selon les meilleures traditions artisanales.


Nous pouvons proposer des tailles déviant des dimensions standard. L'intégration de ce système de coffre pour armes dans un élément mural existant est également possible.



HARTMANN Coffres spéciaux

Outre notre gamme standard très complète, nous proposons aussi des solutions de sécurité spécifiques pour les besoins des secteurs commerciaux et industriels les plus divers.

Parmi nos clients satisfaits figurent notamment des concessionnaires, des pharmacies, des cliniques, des hôtels, des entreprises gastronomiques et des filiales des domaines les plus variés.

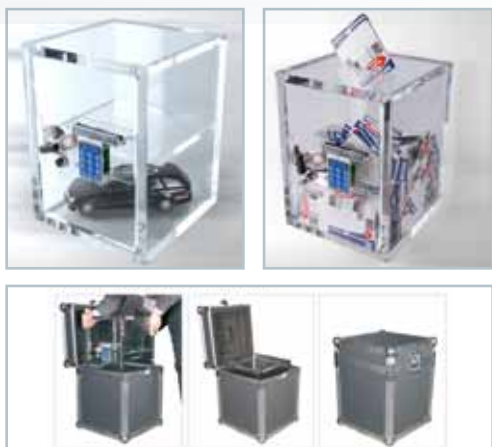

**Demandez notre catalogue
Exclusive Line !
APPEL GRATUIT 0800-
8737673**

Coffres en verre acrylique

Lors de salons, d'expositions et d'autres événements, les coffres en verre acrylique sont fréquemment utilisés pour la présentation de produits exclusifs ou pour les jeux-concours ou les tombolas.

Coffres-forts de dépôts

Le système de réception et de distribution permet aux entreprises de location de voitures, ateliers, garages, d'offrir un service 24h/24h ! Le coffre-fort peut être posés à l'extérieur ou intégré dans la paroi.

Coffres pour narcotiques

Selon l'art. 15 de la loi relative aux produits narcotiques (BtMG), chaque membre du circuit des narcotiques doit conserver les narcotiques en sa possession dans une armoire séparée et les protéger contre tout prélèvement non autorisé.

Selon les connaissances techniques actuelles en matière de sécurité, la sécurisation contre le prélèvement non autorisé de narcotiques n'est par principe assuré que si les armoires ou locaux destinés à cet effet satisfont au moins aux exigences des nouvelles directives relatives aux mesures de sécurisation des réserves de narcotiques (version 01/01/2007).



Coffres pour monnaies

Protégez votre précieuse collection des vols et du feu ! L'aménagement intérieur peut être personnalisé selon vos souhaits et exigences.



Coffres pour produits dangereux

Le stockage conforme des produits dangereux est réglementé depuis avril 2004 par la norme EN 14470. Pour un investissement judicieux dans le domaine du stockage de produits dangereux, les armoires de sécurité doivent correspondre à cette norme européenne.



Coffres d'hôtel et minibars

Notre importante gamme de produits pour l'hôtellerie et la gastronomie est dotée d'un vaste choix de différents coffres d'hôtel, de minibars économes en énergie, colonnes de consigne, coffres-forts pour le back office et systèmes de distribution des clefs.



Coffres pour téléphones portables et cigarettes

Protégez votre marchandise d'un accès non autorisé. Des profondeurs intérieures spéciales du coffre pour le stockage des téléphones portables ou plutôt de cartouches de cigarettes. Pouvant aussi bien être installé dans l'économat comme dans le magasin par exemple en dessous du comptoir.

HARTMANN Classes de sécurité — couverture d'assurance

Lors des contrôles de sécurité des coffres-forts, il est différencié entre la protection anti-effraction et la protection anti-incendie.

Les deux contrôles sont réalisés par des organismes de contrôle indépendants, le VdS GmbH à Cologne ainsi que l'organisme de contrôle des matériaux de l'Université Technique de Braunschweig, selon des règles strictement définies. En fonction de la résistance respective, le coffre soumis aux essais est affecté à une classe de résistance spécifique.

La classification d'assurance qui définit la couverture d'assurance pour le contenu du coffre dépend essentiellement de la classe de sécurité obtenue dans le cadre de ces essais.

Les couvertures d'assurance indiquées dans nos tableaux sont des valeurs empiriques sans engagement fournies par les assureurs. Généralement, ces montants doublent si le coffre-fort est raccordé à un système d'alarme anti-effraction (EMA) homologué par le VdS.



Classes de sécurité / Classes de résistance	Couverture d'assurance en euro*		Caractéristiques de sécurité	Description abrégée
	professionnel	privé		
Classe de sécurité A selon VDMA 24992 05/95	2500,-	2.500,-	-	Structure basique en acier, porte blindée
Classe de sécurité B selon VDMA 24992 05/95	à partir de 300 kg jusqu'à 10 000 €	Coffres à emmurer (montage selon notice) et coffres isolés à partir de 200 kg jusqu'à 10 000 €	Protection anti-effraction limitée Protection anti-incendie selon DIN 4102	Contrefeuille anti-incendie périphérique, isolation ignifuge dans les parois ; Coffre à emmurer : Porte blindée, structure basique ; Coffres d'armoires ou de boutique : entièrement blindé
S1 selon EN 14450	2.500,-	5.000,-	200 SU	Structure basique, porte blindée, contrefeuille anti-incendie périphérique
S2 selon EN 14450	20.000,-	2.500,-	400 SU	Structure basique/blindée, porte blindée
Classe de résistance N (0)*	10.000,-	40.000,-	Protection anti-effraction certifiée selon unité de résistance garantie 30/30	Tous les coffres à partir de la classe de résistance 0 disposent d'une porte et d'une structure à parois multiples. Les différentes classes de résistance sont définies notamment par le nombre, le matériau et l'épaisseur des parois ainsi que des remplissages entre les parois (par ex. remplissage au béton armé spécial avec treillis).
Classe de résistance I*	20.000,-	65.000,-	Protection anti-effraction certifiée selon unité de résistance garantie RU 30/50	
Classe de résistance II*	50.000,-	100.000,-	RU 50/80	
Classe de résistance III*	100.000,-	200.000,-	RU 80/120	
Classe de résistance IV*	150.000,-	400.000,-	RU 120/180	
Classe de résistance IV KB*	250.000,-	Après concertation avec l'assureur	RU 120/180	
Classe de résistance V*	250.000,-		RU 180/270	
Classe de résistance V KB*	375.000,-		RU 180/270	

* selon EN 1143-1



Abréviations du tableau :

SU = Security Unit (résistance des coffres contre les effractions)

RU = Resistant Unit (résistance des armoires fortes contre les effractions)

VDMA = Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (groupement allemand des constructeurs de machines et d'installations)

VdS = VdS Schadenverhütung GmbH (ancien Verband der Schadensversicherer e.V.)

Classes de sécurité selon VDMA

Les coffres en acier peuvent être dotés de la classe de sécurité A ou B selon VDMA 24992 si les exigences de la circulaire VDMA 24992 (édition mai 1995) en tant que réglementation de construction pour ce coffre sont satisfaites. Après l'annulation de la circulaire par l'éditeur VDMA, sa surveillance du marché a également été supprimée. Le respect des exigences est néanmoins confirmé pour nos coffres par une plaque signalétique (déclaration de conformité interne).

Classes de sécurité selon la norme européenne EN 14450 (VdS 2862)

La norme européenne 14450 définit les procédures de contrôle pour coffres-forts et armoires fortes. La norme définit les classes de sécurité S1 et S2. Les exigences de sécurité de cette norme sont inférieures à celles de la norme EN 1143-1, mais supérieures à celles selon VDMA 24992.

Classes de résistance selon les normes européennes 1143-1 et 1143-2 (VdS 2450 et 2528)

Les normes européennes EN 1143-1 et EN 1143-2 définissent les procédures de contrôle selon lesquelles est testée la protection anti-effraction des coffres-forts, portes blindées et chambres fortes (EN 1143-1) ou systèmes de dépôts de fonds (EN 1143-2). La base pour la certification est constituée par des essais d'effraction étendus réalisés avec différents outils d'effraction mécaniques et thermiques par des organismes agréés indépendants européens (par ex. le VdS). Seuls les coffres résistant aux essais sont dotés du label de qualité et de la plaquette de contrôle des organismes de contrôle tels que le VdS Schadenverhütung GmbH ou l'European Security Systems Association (ESSA) e. V.

Classe ignifuge	Couverture d'assurance en euro*	Caractéristiques de sécurité	Description abrégée
Classe de qualité LFS 30 P	Après concertation avec l'assureur	Protection anti-incendie de 30 min. pour le papier	Protection contre les flammes, la fumée d'incendie et l'eau d'extinction par des remplissages et joints spéciaux. Les coffres sont disponibles en diverses classes de sécurité anti-effraction.
Classe de qualité LFS 60 P		Protection anti-incendie de 60 min. pour le papier	
Classe de qualité S 60 P	Après concertation avec l'assureur	Protection anti-incendie de 60 min. pour le papier	Protection contre les flammes, la fumée d'incendie et l'eau d'extinction par des remplissages et joints spéciaux. Les coffres sont disponibles en diverses classes de sécurité anti-effraction.
Classe de qualité S 120 P		Protection anti-incendie de 120 min. pour le papier	
Classe de qualité S 60 DIS		Protection anti-incendie de 60 min. pour les supports de données	
Classe de qualité S 120 DIS		Protection anti-incendie de 120 min. pour les supports de données	

Protection contre les incendies

Les coffres en acier de la classe de sécurité A offrent une protection contre les incendies supérieure à celles d'une armoire normale.

Sur les coffres de classe de sécurité B, le développement de la chaleur à l'intérieur du coffre est considérablement réduit par une isolation ignifuge selon DIN 4102 et une contrefeuilure anti-incendie périphérique.

Comme selon les statistiques, les pompiers arrivent sur place après env. 27 minutes en moyenne, cette protection est souvent suffisante.

Les coffres-forts certifiés par le VdS offrent une protection anti-incendie encore supérieure. Il convient toutefois de noter que seuls les coffres ignifuges protègent réellement des flammes !

Protection contre le feu

La protection contre le feu des coffres est testée selon EN 1047-1, EN 1047-2 et EN 15659. Vous trouverez des informations complémentaires au sujet des procédures de contrôle en pages 30 et 31. Si un coffre a réussi les essais de feu, sa série est dotée de la plaquette de contrôle correspondante selon RAL-RG 626/7.

* Le raccordement à un système d'alarme anti-effraction (EMA) homologué par le VdS augment et généralement double les montants de couverture d'assurance.

N° de fax : +41 (0) 22 545 15 05 (gratuit pour les appels passés en Suisse)

N° de commande :

Client :

Société :

Nom :

CP/Ville :

Téléphone :

Fax :

Adresse de livraison :

Société :

Rue :

CP/Ville :

Téléphone (pendant la journée) :

(le soir) :

Fax (pendant la journée) :

(le soir) :

1. Trajet de transport à l'extérieur du bâtiment :

1.1 De plain-pied sans marches ? ☐ oui ☐ non

1.2 Marches, veuillez en indiquer le nombre : _____ pièces

1.3 Au sujet du point ☐ oui ☐ non

1.2 Bords éventuels en saillie ?

1.4 Revêtement des marches ? _____


1.5 Le camion peut-il franchir les marches par la plateforme de levage arrière ? ☐ oui ☐ non

1.6 Parking disponible ? ☐ oui ☐ non

1.7 Revêtement du trajet de transport ? _____

1.8 Rampe de chargement disponible ? ☐ oui ☐ non

1.9 Chariot de manutention disponible ? ☐ oui ☐ non

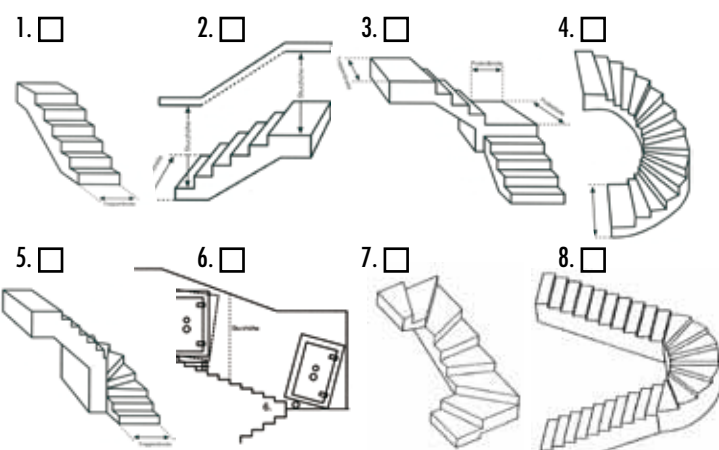

1. Escalier droit sans solive

2. Escalier droit avec solive

3. Escalier coudé à 90° avec palier

4. Escalier en colimaçon, rotation à 180°

5. Escalier avec coude à 90°

6. Escalier coudé à 180° avec palier

7. Escalier coudé 2 x à 90° sans palier

8. Escalier coudé 1 x à 180° sans palier

Livraison possible :

de

heures

à

heures

Livraison impossible (absence, travaux, etc.)

de

heures

à

heures

Le transport vers le lieu d'installation est-il nécessaire ?

☐ oui

☐ non

(la livraison sur le trottoir est possible)

Si oui :

☐ plain-pied

☐ über Stufen, siehe Punkte 1 und 2

☐ per Fahrstuhl, siehe Punkt 3

Conditions générales de transport/livraison :

Les coffres sont livrés de plain-pied sur une palette.

Sur demande, l'installation sur le lieu d'utilisation par des techniciens qualifiés avec des matériels spéciaux appropriés est possible.

Votre conseiller vous indiquera les coûts du transport sur site.

2. Trajet de transport à l'intérieur du bâtiment :

2.1 De plain-pied sans marches ? ☐ oui ☐ non

2.2 Marches, veuillez en indiquer le nombre : _____ pièces

2.3 Bords éventuels en saillie ? _____ pièces

2.4 Revêtement des marches ? _____

2.5 Lieu d'installation en sous-sol ? ☐ oui ☐ non

2.6 Lieu d'installation _____ étage ? ☐ oui ☐ non

2.7 Type d'escaliers (voir ci-dessous, veuillez cocher)

2.8 Structure de l'escalier, par ex. bois, acier, etc. _____

2.9 Au sujet des points 2.7 et 2.8 libre ? ☐ oui ☐ non
oui non Sur maçonnerie ? ☐ oui ☐ non

3. Transport par ascenseur

3.1 Le transport peut-il être réalisé par un ascenseur existant ? ☐ oui ☐ non

3.2 Le transport dans les escaliers est-il nécessaire en plus du transport par ascenseur ? ☐ oui ☐ non

3.3 La capacité de l'ascenseur est-elle suffisante pour le poids du coffre ? ☐ oui ☐ non

3.4 Dimensions de l'ascenseur : Hauteur/largeur du passage de porte : _____

4. Ancrage

4.1 Le coffre doit-il être ancré ? ☐ oui ☐ non

Lieu, date

Signature

Veuillez copier, compléter et renvoyer le formulaire au +41 (0) 22 545 15 05.

N° de fax : +41 (0) 22 545 15 05 (gratuit pour les appels passés en Suisse)

Veillez me faire parvenir des informations complémentaires au sujet des types de produits cochés :

- ☐ Armoires pour armes
- ☐ Coffres haute brillance
- ☐ Coffres en verre blindé
- ☐ Coffres d'hôtels
- ☐ Coffres pour narcotiques
- ☐ Armoires pour produits dangereux
- ☐ Coffres spéciaux pour concessionnaires et agences de location de voitures



Je suis à la recherche spécifiquement pour _____

Nom/Société :

Interlocuteur / Nom, prénom :

Téléphone

Fax

CP, Ville, Rue, n°.

E-mail :

@

■ PRODUITS

Coffres de boutiques
Coffres pour particuliers
Coffres à emmurer dans les murs
Coffres d'armoires
Coffres magnétiques
Coffres pour documents
Armoires fortes pour clés
Portes de chambres fortes
Armoires pour armes
Coffres d'hôtels
Coffres pour patients
Techniques bancaires
Coffres Design
Coffres d'occasion
Gebrauchttresore

■ PRESTATIONS

Toutes les classes de sécurité
Toutes les tailles
Tous les coloris
Modèles spéciaux

■ Service

Conseils sur site
Elimination des coffres usagés
Déménagements
Assistance immédiate en cas d'effraction
Expertises des dommages
Coffres de location
Leasing & financement

zone pour le tampon

Un extrait de notre liste des références

Outre des sociétés renommées issues des secteurs les plus divers, de nombreuses petites et moyennes entreprises ainsi que de multiples administrations, institutions et clients particuliers font confiance à la qualité et au service de la société HARTMANN TRESORE.

