



### **LAISSEZ-VOUS INSPIRER !**

Choisir ses fenêtres c'est choisir un look, une couleur, un croisillon, une moulure, une poignée,... et c'est dans ces détails que se révélera le caractère que vous souhaitez donner à votre maison. Pour vous accompagner dans ces choix, nous mettons à votre disposition une série d'outils qui guideront vos recherches et qui vous permettront de trouver l'inspiration!

### **LE SITE PIERRET PORTES ET FENÊTRES**

Découvrez quelques-unes de nos réalisations!

### **LE CONFIGURATEUR PIERRET**

Vous jouez avec les aspects et couleurs de brique, d'enduit, de menuiserie pour réaliser le mariage parfait.

### **PIERRET PINTEREST**

Nous avons sélectionné pour vous une série d'épingles dans différents styles qui vous permettront d'affiner vos choix. Abonnez-vous à notre tableau et restez informé.

[www.pierret.net](http://www.pierret.net)



Le choix de bonnes portes et fenêtres est l'un des plus importants à faire lors de la construction ou de la rénovation de votre maison.

Choisir ses menuiseries, c'est pour la vie ! Il est donc essentiel que vos menuiseries soient conçues pour durer et pour protéger votre habitat durablement tant d'un point de vue thermique, acoustique que de la sécurité et cela en apportant une esthétique qui en fera « votre maison ».

En tant que fabricant belge, nous vous offrons aujourd'hui une gamme complète de portes et fenêtres sur mesure, en bois, en aluminium, en PVC et en Bois Aluminium qui vous donne une liberté totale dans vos choix de formes, styles, couleurs,...

Pierret travaille depuis plus de 60 ans à la conception et à la fabrication de portes et fenêtres. Si nos produits n'ont jamais cessé d'évoluer, notre volonté de fournir des menuiseries de qualité à nos clients est restée la même.

Notre volonté qualité ne s'arrête pas à notre production. Pierret a fait le choix de travailler en étroite collaboration avec des distributeurs spécialisés soigneusement sélectionnés qui sont à même de vous conseiller dans vos choix, qui réalisent une pose dans les règles de l'art et qui resteront à vos côtés tout au long de la vie de vos menuiseries. Grâce à ce réseau exclusif de fenêtriers reconnus, vous êtes assurés de la meilleure qualité, de la fabrication à l'installation.

Ce catalogue a été pensé pour vous permettre de faire vos choix dans les meilleures conditions; nous vous en souhaitons une belle découverte.

Cordialement,



Jean-Luc Pierret  
Président du conseil d'administration



Daphnée Pierret  
Administrateur délégué



Jean-Luc & Daphnée Pierret

# Un réseau de revendeurs partenaires

L'union d'un fabricant renommé et d'un spécialiste partenaire local reconnu est le gage de confiance qui garantit votre satisfaction!

Pierret collabore avec des partenaires locaux reconnus dans leur région pour leur ...



1

CONSEIL PERSONNALISÉ



Nos partenaires disposent des outils pour vous conseiller sur mesure lors de votre projet et de vous accompagner dans vos choix.

---

Notre savoir-faire et notre expérience sont à votre service

# 2

LONGUE  
EXPÉRIENCE



Grâce à leur parfaite maîtrise de nos produits et à de longues années d'expérience, ils vous offrent les solutions techniques adaptées à votre maçonnerie.

# 3

PRISE DE MESURES  
PRÉCISE.



Une prise de mesure experte assure un prix correct, une commande conforme et un placement sans souci.

# 4

PLACEMENT  
PROFESSIONNEL.



Nos revendeurs partenaires exécutent la pose dans les règles de l'art.

# 5

CONDITIONS DE  
GARANTIES EXCELLENTES.



Même après livraison et placement, nous sommes présents pour vous.

Nous concevons et fabriquons des fenêtres de qualité exceptionnelle. Il va donc de soi que nous choisissons des partenaires qui partagent la passion d'une installation professionnelle.


POUR VOTRE REVENDEUR LE PLUS PROCHE...

[pierret.net](https://www.pierret.net)





# Comment reconnaître une bonne fenêtre?



## Profondeur du dormant

La profondeur du dormant vous indique immédiatement l'attention que le fabricant porte à l'isolation de ses fenêtres. Les produits d'entrée de gamme se situent à 72mm en moyenne, le rapport qualité-prix optimal est à 88 mm, alors que les profils passifs peuvent monter jusqu'à 92 mm.




## Valeur Uw

Le Uw d'une fenêtre indique la performance thermique de la fenêtre. Plus il est bas, plus la fenêtre est isolante ! Acheter une fenêtre Pierret, c'est s'offrir une réduction de sa facture d'énergie. Choisissez l'isolation de vos fenêtres en cohérence avec l'isolation de votre maison, n'hésitez pas à demander conseil à un partenaire Pierret.



## Finition des angles

La finition des onglets de fenêtres est le reflet de la qualité de finition globale de fabrication. Une seule règle à retenir, plus ils sont discrets plus le produit est de qualité.



## Dormant 3 joints

Les joints de fenêtre sont les barrières qui empêchent l'ensemble des nuisances extérieures de pénétrer dans votre maison. Que ce soit le bruit, le vent, la pluie,...



## Quincaillerie sécurisée

Pensez à ouvrir la fenêtre et à vérifier que les points de fermeture sont bien des gâches de sécurité avec galets champignon.





# Quelle matière choisir pour mes fenêtres?



## PVC

- Reconnu pour ses performances thermiques
- 144 combinaisons de couleurs
- Meilleur rapport qualité prix
- Sans entretien
- Best of Uw: 0.64 W/m<sup>2</sup>.K



## Aluminium

- Liberté totale dans le choix des couleurs
- Ligne design tout en légèreté
- Convient parfaitement aux fenêtres de grandes dimensions
- Sans entretien
- Best of Uw: 0.79 W/m<sup>2</sup>.K



## Bois

- Performance acoustique exceptionnelle
- Chaleur d'un matériau naturel
- Changez de couleur au gré de vos envies
- Convient parfaitement aux fenêtres de grandes dimensions
- Best of Uw: 0.71 W/m<sup>2</sup>.K



## Bois Alu

- Design moderne et intemporel
- Grand choix de teinte bois naturel
- Isolation thermique excellente
- Sans entretien
- Best of Uw: 0.81 W/m<sup>2</sup>.K



**PIERRET**  
PORTES | FENÊTRES


# L'isolation thermique

Les Portes et fenêtres Pierret atteignent des performances thermiques exceptionnelles. Ce point est au coeur de toutes nos innovations.


Ce sont ces performances qui vous garantissent un confort thermique permanent à l'intérieur de votre maison et qui sont le gage de qualité de nos produits.

Toutes nos menuiseries sont conçues pour être équipées de double ou de triple vitrage. Nos revendeurs certifiés Pierret vous conseilleront pour faire le bon choix pour votre maison, pour un investissement rentable à long terme.


La coupe thermique vous montre le rôle que jouent vos fenêtres dans l'isolation de votre maison.

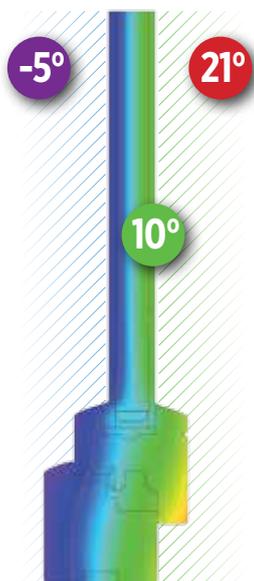

FENÊTRE BOIS  
68 mm  
Double vitrage

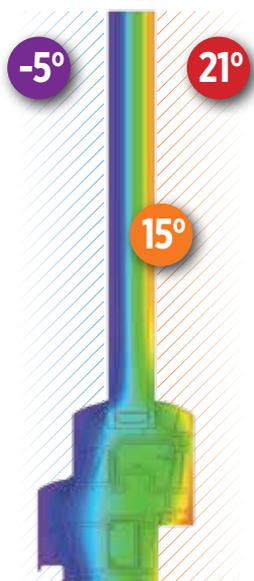

FENÊTRE PVC  
72 mm  
Double vitrage

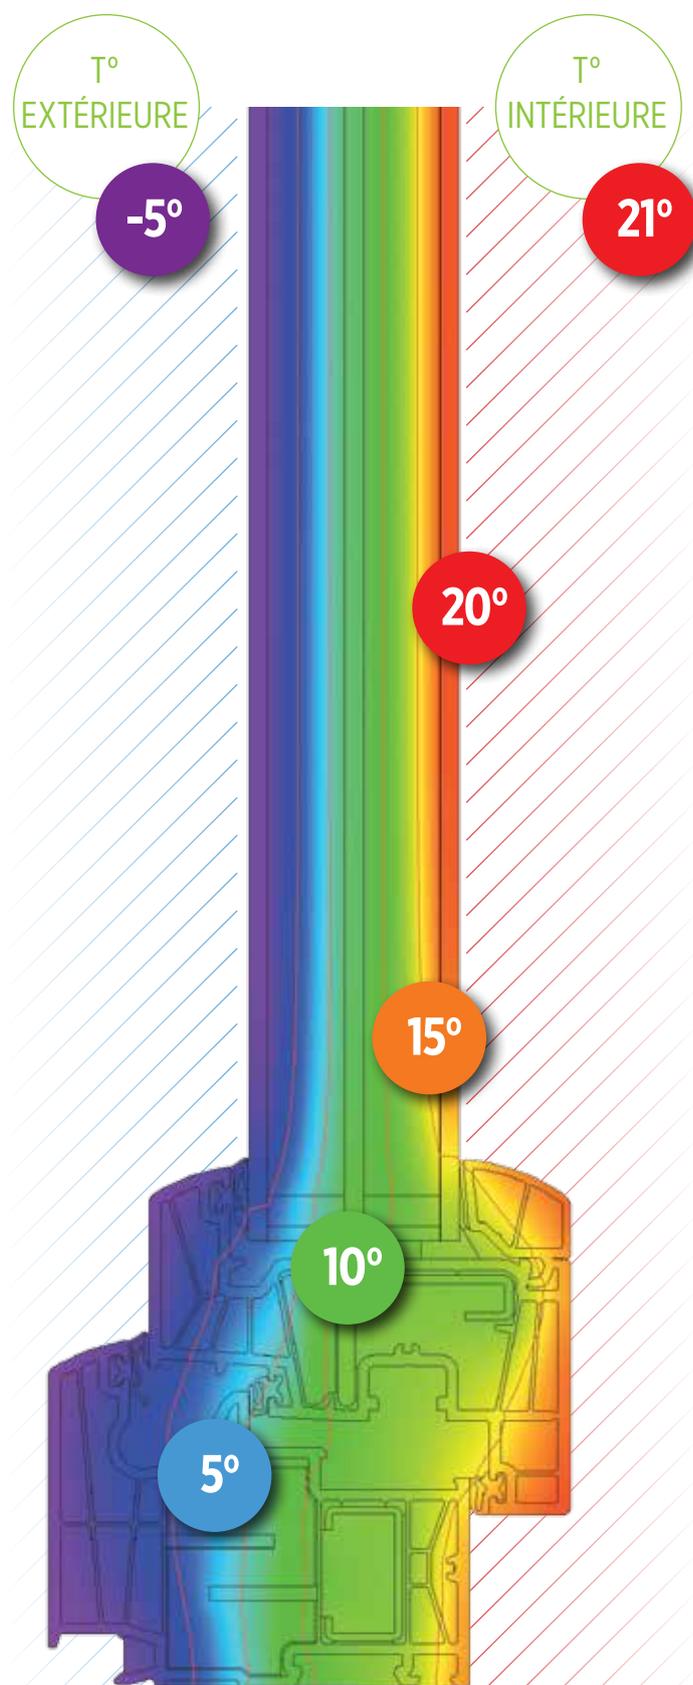

FENÊTRE PVC PIERRET  
88 mm  
Triple vitrage

# 3 FACTEURS SONT ESSENTIELS POUR UNE EXCELLENTE ISOLATION THERMIQUE

## MISE EN OEUVRE



### QUALITÉ DE POSE

L'expérience et le savoir-faire des revendeurs certifiés Pierret, vous garantissent la qualité de pose.



### RÉGLAGE PARFAIT

Une fenêtre bien isolante est une fenêtre bien réglée.

## VALEUR Uw



### VALEUR Uw OPTIMALE

Le Uw est le coefficient thermique de votre fenêtre. Plus il est bas, meilleur il est.

## ETANCHÉITÉ



### NOMBRE DE JOINTS

Chaque joint est une barrière supplémentaire entre l'intérieur et l'extérieur de votre maison. Notre joint central joue ici un rôle de premier plan.



### QUALITÉ DE LA QUINCAILLERIE

Chaque pièce de quincaillerie est soigneusement étudiée pour éviter toute entrée d'air à l'intérieur de votre habitation.



Répartition en pourcentage  
des cambriolages par voie d'accès:

82 % Par une fenêtre

18 %

Par la porte d'entrée

Protéger sa maison d'une intrusion est toujours une priorité! Pour cette raison, nous mettons en oeuvre tout notre savoir-faire et nos compétences pour vous en préserver.

Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour concevoir des fenêtres retardataires d'effraction. Premièrement, une tentative de cambriolage dure entre 3 et 5 minutes, et deuxièmement 82% des effractions sont constatées sur des fenêtres pour seulement 18% sur les portes d'entrée.

C'est pourquoi, nos portes et fenêtres ont été pensées pour résister 15 minutes à toute tentative d'effraction moyennant la mise en place d'un vitrage de sécurité et l'emploi de quincailleries adéquates.


SÉCURITÉ<sup>+</sup>

# La sécurité

## LES ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ PIERRET

### GÂCHES DE SÉCURITÉ

Les gâches posées sur le dormant viennent emprisonner le galet fixé sur l'ouvrant et empêchent ainsi le soulèvement du vantail.

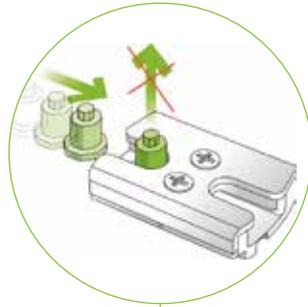

### GORGE RETARDATAIRE D'EFFRACTION


Les profils ont été spécialement développés dans leur partie centrale pour empêcher l'accès à la quincaillerie.



**Secustik®**

### POIGNÉE SECUSTIK®

Les poignées de fenêtres Secustik® intègrent un mécanisme de verrouillage breveté. Celui-ci complique les manipulations non autorisées de la ferrure de fenêtre depuis l'extérieur.

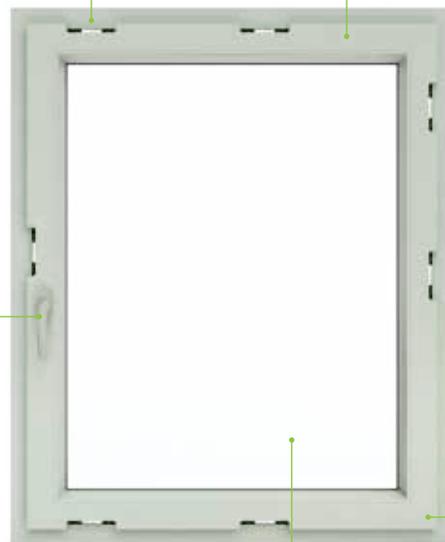


### RENFORCEMENT ACIER 100%

L'acier vient renforcer la robustesse du profil et contrarier encore l'accès à la quincaillerie.

### VITRAGE RETARDATAIRE D'EFFRACTION



Le vitrage composé de plusieurs lames de verre et de 4 films PVB est conçu pour résister aux coups répétés et retarder l'effraction, même si le verre est brisé.

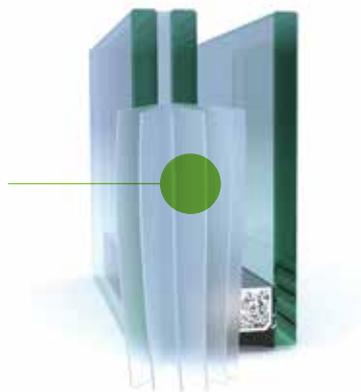


# L'isolation acoustique

Dans un monde qui va à toute vitesse, retrouver un peu de calme et se mettre à l'abri du brouhaha ambiant devient un confort primordial. L'isolation acoustique de votre maison est l'un des points d'attention les plus importants lors de l'achat de vos fenêtres.

Les fenêtres sont un point faible dans l'enveloppe acoustique de votre habitation, elles laissent filtrer jusqu'à 90% des bruits audibles de l'extérieur. La page de droite est conçue pour vous aider à choisir vos vitrages en fonction des nuisances sonores extérieures et du nombre de décibels (dB) acceptables dans les différentes pièces de vie (chambre - cuisine - salon).

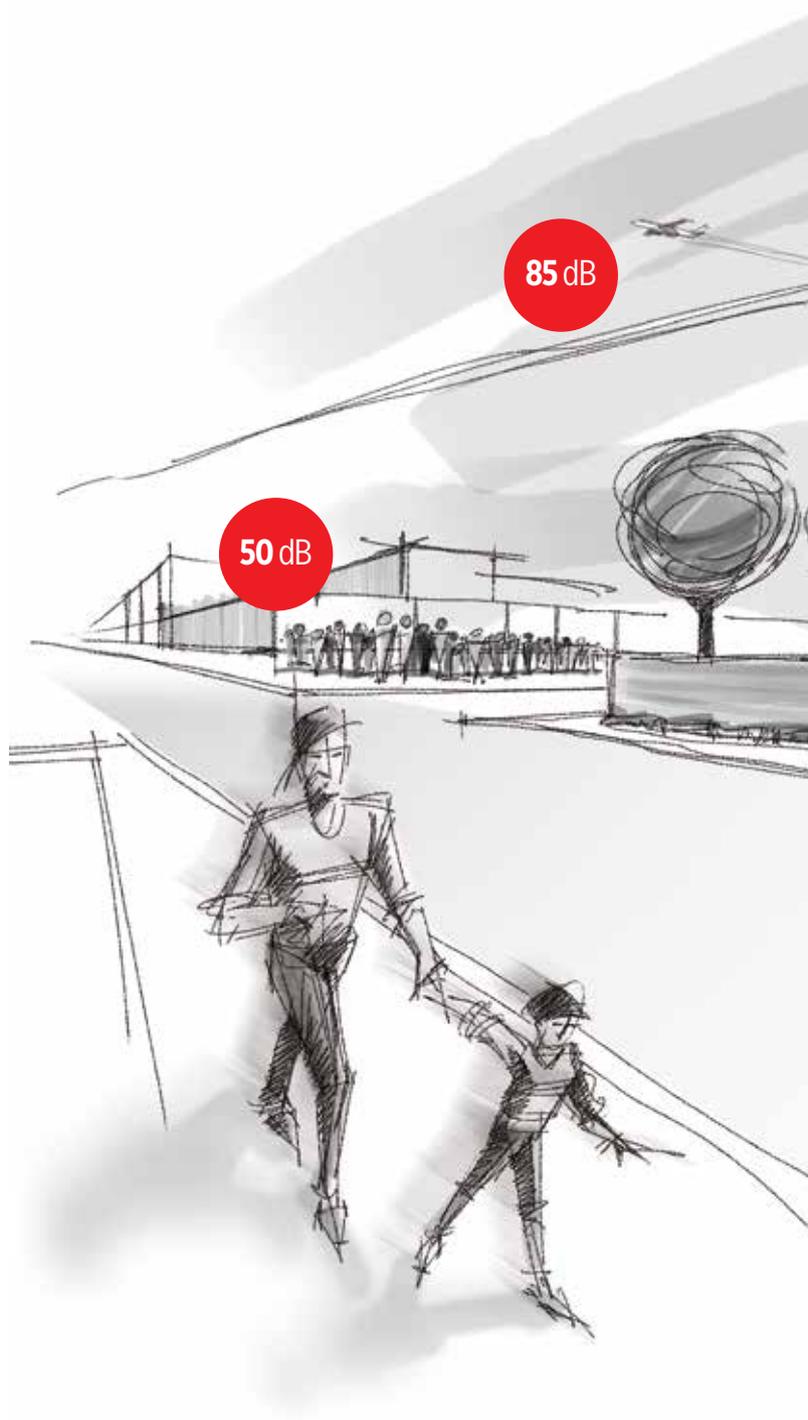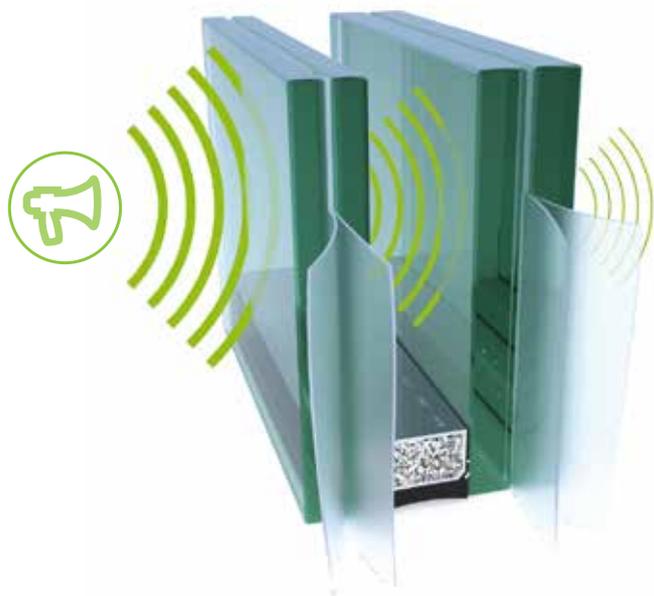

Les vitrages ne sont pas les seuls à jouer un rôle dans l'atténuation des fenêtres, c'est pourquoi nous avons également élaboré une série de packs acoustiques qui regroupent les solutions adéquates par rapport au matériau choisi pour vos fenêtres.

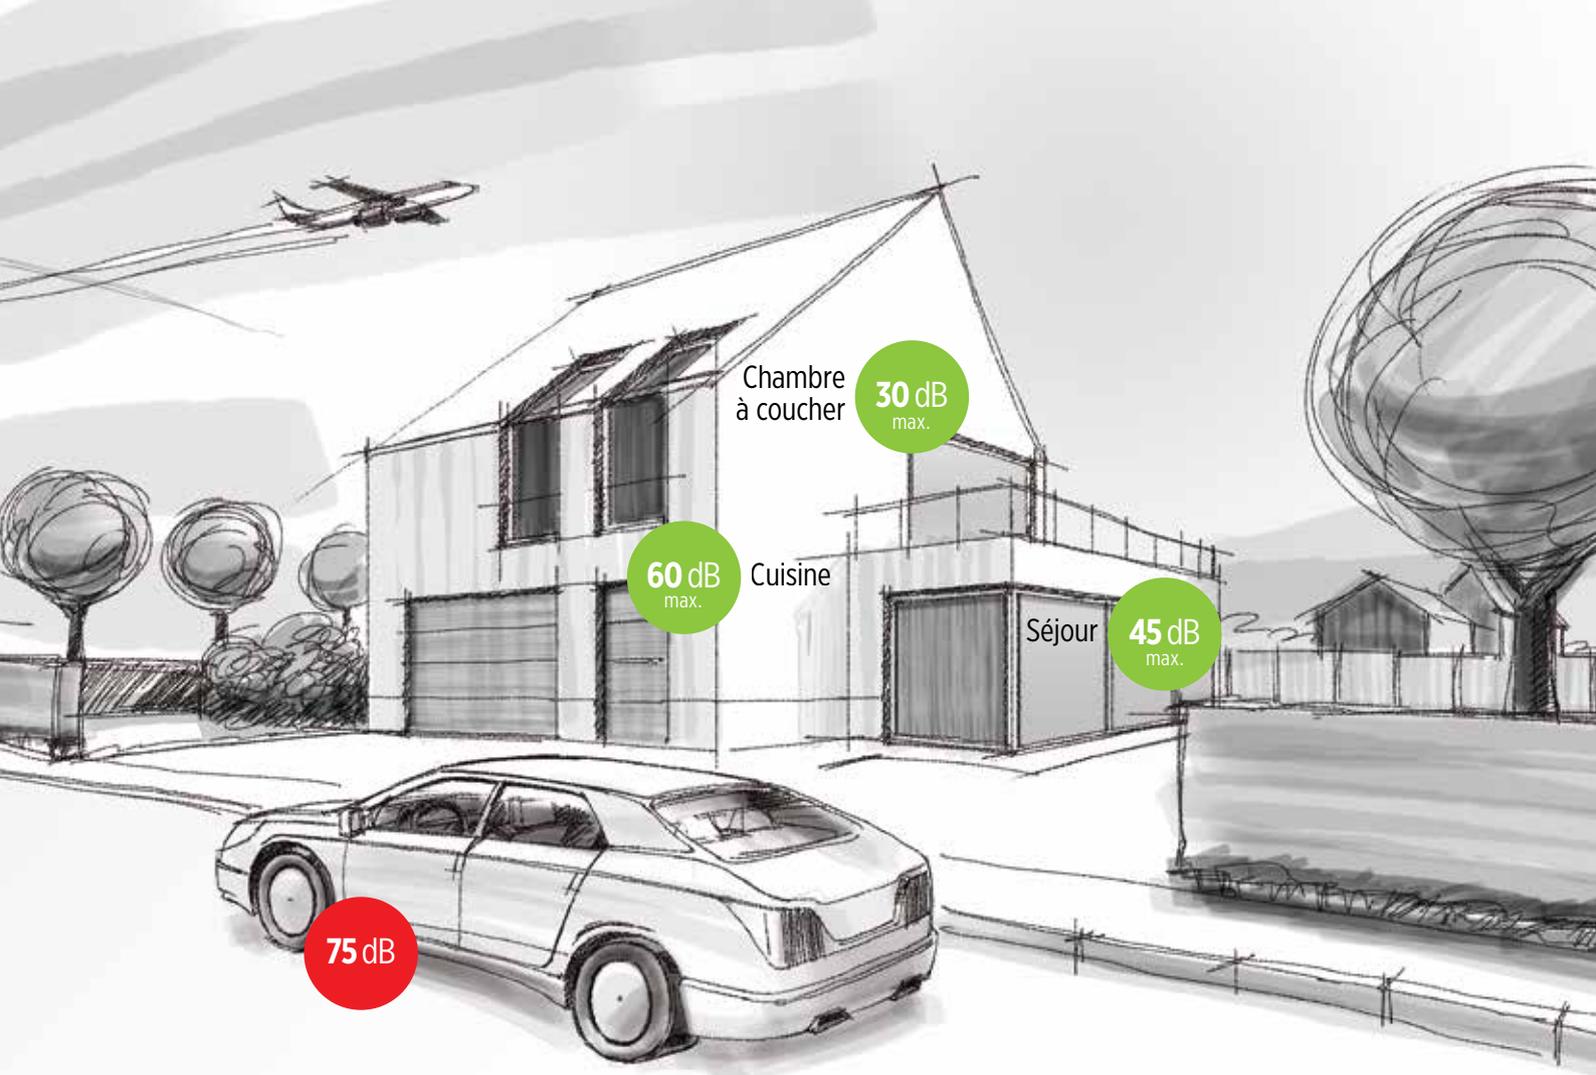

Gain en isolation acoustique  
par type de vitrage

85 dB

75 dB

50 dB

Vitrage	Isolation acoustique	Trafic aérien	Trafic routier	Rue animée
STANDARD 	-34 dB	51 dB	41 dB	16 dB
STARBEL 	-35 dB	50 dB	40 dB	15 dB
TRAFIBEL 	-38 dB	47 dB	37 dB	12 dB
AIRPORTBEL 	-47 dB	38 dB	28 dB	3 dB



# Certificats

Depuis plus de 60 ans, nous mettons la qualité en avant. C'est pourquoi les portes et fenêtres Pierret répondent à toutes les normes et les certificats du marché.

L'Institut maison passive (PHI) est un organe indépendant, mondialement reconnu qui promeut le développement du **concept de maison passive**.

La certification PHI démontre que le produit a atteint la norme maison passive et confirme ainsi **les excellentes propriétés thermiques du produit**.

FSC est une organisation indépendante, créée pour promouvoir **la gestion responsable des forêts** et les protéger dans le monde entier pour les générations actuelles et futures.

BCCA est un organisme de **certification** indépendant pour l'industrie de la construction qui se concentre aussi bien sur les produits et systèmes constructifs que sur les méthodes d'organisation et de gestion **des entreprises du secteur de la construction**.

Les certifications produits (ATG) et organisationnelles (ISO 9001) indiquent que **l'entreprise répond à toutes les attentes qualité et autres exigences requises dans les normes**. En d'autres mots, cela vous certifie que Pierret vous livre des fenêtres et des portes **de qualité**.

QUALICOAT est une organisation mondiale qui statue sur la qualité de la laque, de la peinture et du coating sur l'aluminium. Des tests sont réalisés par des auditeurs et des laboratoires accrédités ISO 17025.

Le label QUALICOAT certifie que **les profilés en aluminium Pierret sont laqués suivant les exigences les plus sévères**.

La résistance à l'air, à l'eau, et au vent ou plus simplement aux intempéries, les propriétés acoustiques et la résistance à l'effraction des portes et fenêtres Pierret sont testés dans les laboratoires certifiés et indépendants du CSTC (WTCB) et du CSTB.

Les **rapports d'essais** sont là **pour certifier l'exactitude des valeurs** des tests effectués.



La marque de la gestion forestière responsable



**PIERRET**  
PORTES | FENÊTRES




Sélection des meilleures matières premières



Pierret extrusion



Plus de 100.000 châssis par an

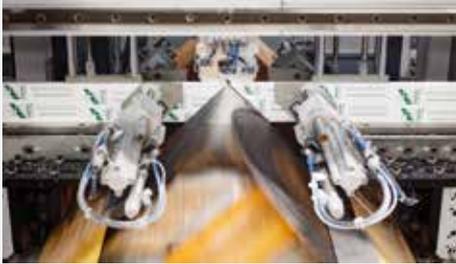

Production innovante



Oeil pour la finition



Traçabilité tout au long de la production



Toutes les formes possibles



Découpage Alu



Laquage Alu



Sélection des meilleures essences de bois



Finition soignée



Plusieurs couches protectrices



Planning rigoureux



Just in time



Normes et brevets



Contrôle minutieux de la qualité



Décal respecté



Personnel qualifié



Attention aux détails



Production ordonnancée



Transport par nos services

# Production

Depuis plus de 60 ans, aucune concession n'est faite en terme de qualité. L'intégration du process de fabrication, de la conception à la livraison en passant par l'extrusion, nous permet une maîtrise parfaite tant de nos produits que de leur qualité intrinsèque ou de finition.

Grâce à cette **intégration du processus de production**, Pierret est aujourd'hui capable de proposer une gamme complète de fenêtre en PVC, Bois, Bois Alu et Aluminium en 88 mm.

Chacun des matériaux que nous travaillons se caractérise par la **maîtrise des techniques spécifiques**, telles que **l'extrusion**, le **cintrage**, le **filmage**, le **laquage**, le **soudage** et l'**ébavurage**, qui feront de vos fenêtres des produits de la meilleure facture.



**PIERRET**  
PORTES | FENÊTRES



PVC




## Table des matières

Les innovations des fenêtres PVC.....	27
Les lignes.....	28
• Ligne Actuel.....	29
• Ligne Pastural .....	30
• Ligne Design.....	31
Les packs .....	32
• Le pack Confort.....	33
• Le pack Acoustique .....	34
• Le pack Sécurité .....	35
• Le pack Iso.....	36
• Le pack Iso A+++ .....	37
Les innovations des levant-coulissants PVC.....	39
Les innovations des portes d'entrée PVC.....	41
Les portes d'entrée PVC .....	42
Les couleurs PVC.....	48
Les options fenêtre .....	134
• Les formes.....	135
• Les cintrages et faux-cintrages.....	136
• Les croisillons.....	137
• Les poignées.....	138
• Les panneaux .....	140
• Les vitrages déco .....	142
• La quincaillerie.....	144
• Les volets.....	146
• La ventilation.....	148
Les options porte .....	150
• Les impostes.....	151
• Les poignées.....	152
• Les accessoires .....	153
• Les tirants .....	154
• Les petits vitrages.....	158
• Les quarts vitrages.....	160
• Les demis vitrages.....	162
• Les vitrages entiers .....	164
Entretien .....	166
Garantie .....	167



# Les innovations des fenêtres PVC

gamme Elith

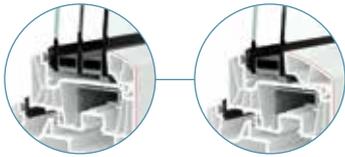

## TRIPLE OU DOUBLE VITRAGE

Toutes nos fenêtres sont prévues en standard pour recevoir un triple ou un double vitrage.



## QUINCAILLERIE 130 KG

Plus résistante et ergonomique, la quincaillerie 130 kg est conçue pour durer.



## FINITION DES ANGLES

Le pilotage des machines dernière technologie vous assure une finition parfaite des angles.


## DRAINAGE INVISIBLE

L'eau s'écoule par une gorge discrète dans le bas du dormant.

## ❄️ COOL COLORS

Ce label vous assure sur le long terme une stabilité des profils colorés grâce à la composition du film qui réduit fortement la dilatation.

BEST OF Uw  
**0,64 W/m<sup>2</sup>.K\***

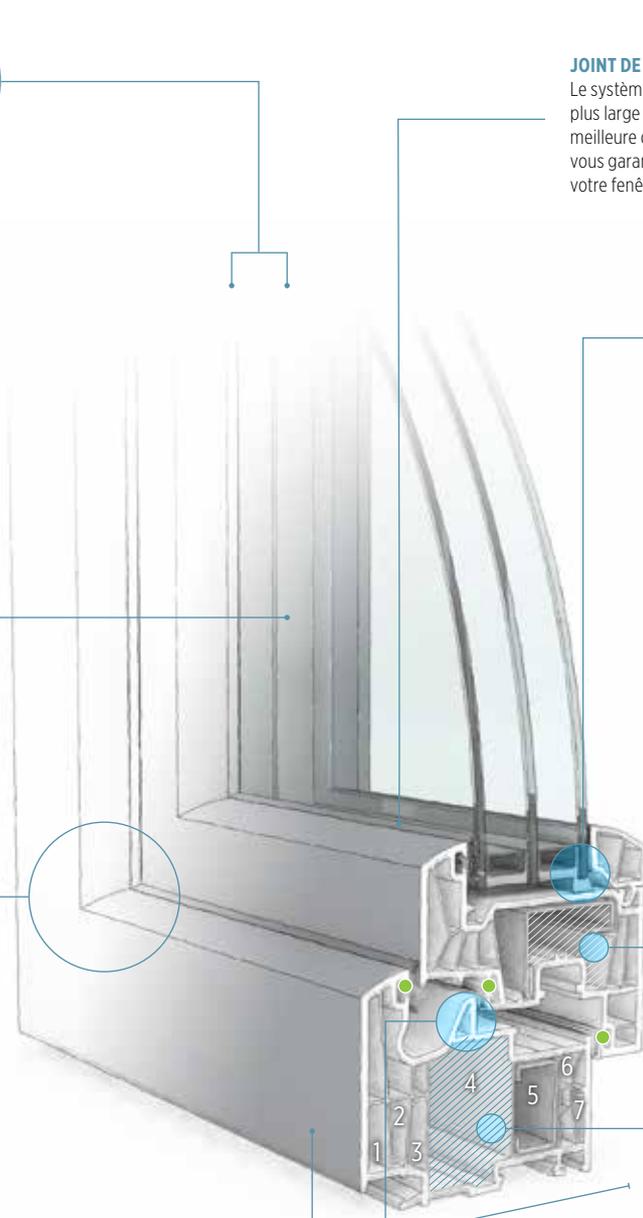

## JOINT DE PARCLOSE INVISIBLE

Le système d'incorporation d'un joint plus large mais invisible, avec une meilleure compression sur le vitrage vous garantit l'étanchéité parfaite de votre fenêtre et une esthétique épurée.



## VITRAGE COLLÉ

La solidarisation du vitrage au cadre assure une meilleure étanchéité ainsi qu'une meilleure stabilité de votre fenêtre.



## ISOLATION

Notre isolant ajusté au profil PVC renforce la valeur thermique de la fenêtre tout en préservant la rigidité de celle-ci.

## 88 MM

Les technologies et l'innovation nous permettent d'extruder le must des profils PVC en 88 mm d'épaisseur et 7 chambres.



## ●●● LES 3 JOINTS POST-COEXTRUDÉS

vous garantissent une étanchéité parfaite dans le temps et maintiennent la quincaillerie à l'abri de l'eau.

## GORGE RETARDATAIRE D'EFFRACTION

Les profils ont été spécialement développés dans la partie centrale pour empêcher l'accès à la quincaillerie.

\* Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 1101 et ouvrant 1208 selon la norme EN ISO 10077-2 (Uf = 0.76 W/m<sup>2</sup>.K). Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISO 10077-1 : sur base d'une fenêtre oscillo-battante PVC de gamme ELITH aux caractéristiques suivantes - L = 1230 \* H = 1480 - Ug = 0.5W/m<sup>2</sup>.K

# Trouvez votre style

- LIGNE ACTUEL
- LIGNE PASTURAL
- LIGNE DESIGN



# LIGNE ACTUEL

Moderne et sobre.



CHARNIÈRE VISIBLE

JOINT DE PARCLOSE  
INVISIBLE

PLUS DE LUMIÈRE

Les profils s'affinent pour  
laisser entrer la lumière

DRAINAGE INVISIBLE

PARCLOSE TRIPLE ET DOUBLE VITRAGE

# LIGNE PASTURAL



MOULURE IMPOSTE



MOULURE D'APPUI ET REJET  
D'EAU SUR OUVRANT



MOULURE SUR BATTEMENT  
CENTRAL

# LIGNE DESIGN



PROFIL D'ARASEMENT INTÉRIEUR  
(ALIGNEMENT OUVRANT/DORMANT)



QUINCAILLERIE INVISIBLE



POIGNÉE DESIGN

# Les packs

- PACK CONFORT
- PACK ACOUSTIQUE
- PACK SÉCURITÉ
- PACK ISO
- PACK ISO A +++



# PACK CONFORT

vous simplifie la vie au quotidien



## MICRO-VENTILATION

Vous réglez la ventilation de votre maison selon les saisons simplement grâce à votre poignée de fenêtre.



## ANGLE DE NETTOYAGE FACILE

Des petites pièces courbes viennent habiller les angles pour vous permettre un nettoyage rapide et facile de l'intérieur de votre fenêtre.




## CRÉMONE DE SEMI-FIXE

Cette petite pièce de quincaillerie qui se situe à hauteur de poignée vous permettra de déverrouiller votre deuxième ouvrant en 1 clic tout en renforçant la sécurité de votre fenêtre en actionnant 2 verrous à la fermeture.

# PACK ACOUSTIQUE

lutte efficacement contre les nuisances sonores

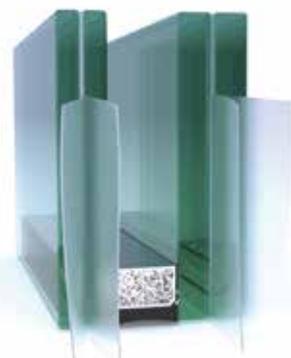

## VITRAGE PHONIQUE

Le vitrage composé de plusieurs lames de verre et de 4 films PVB acoustique est conçu pour atténuer les nuisances sonores.




## RENFORCEMENT ACIER 100%

L'absorption des bruits par un matériau est directement fonction de la masse de ce matériau.

# PACK SÉCURITÉ

renforce la résistance à l'effraction.

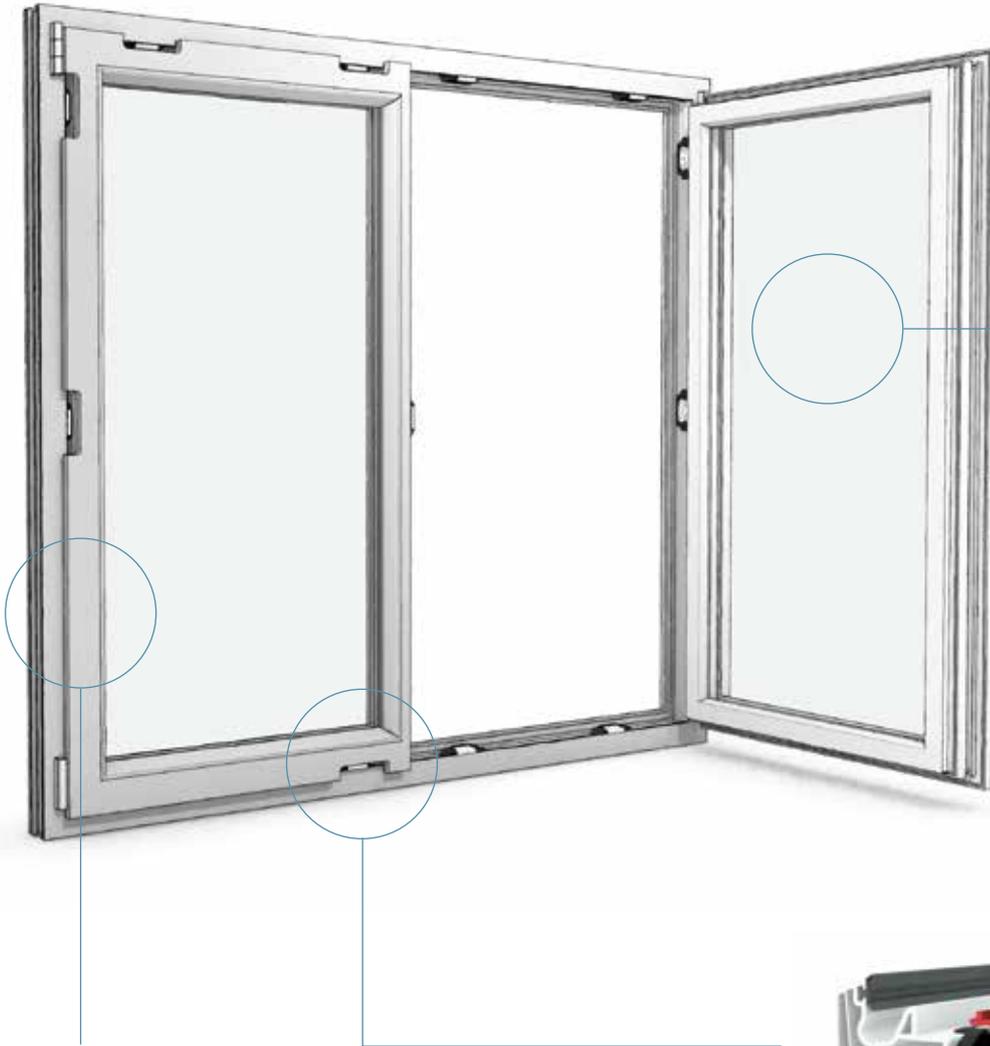

## VITRAGE RETARDATEUR D'EFFRACTION

Le vitrage composé de plusieurs lames de verre et de 4 films PVB est conçu pour résister aux coups répétés et retarder l'effraction même si le verre est brisé.



## GÂCHES DE SÉCURITÉ

Les gâches posées sur le dormant viennent emprisonner le galet fixé sur l'ouvrant et empêchent ainsi le soulèvement du vantail.





## RENFORCEMENT ACIER 100%

L'acier vient renforcer la robustesse du profil et contrarier encore l'accès à la quincaillerie.

# PACK ISO

améliore l'isolation thermique de votre maison.

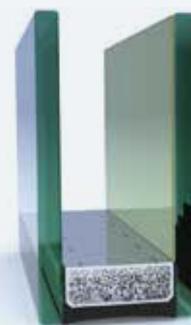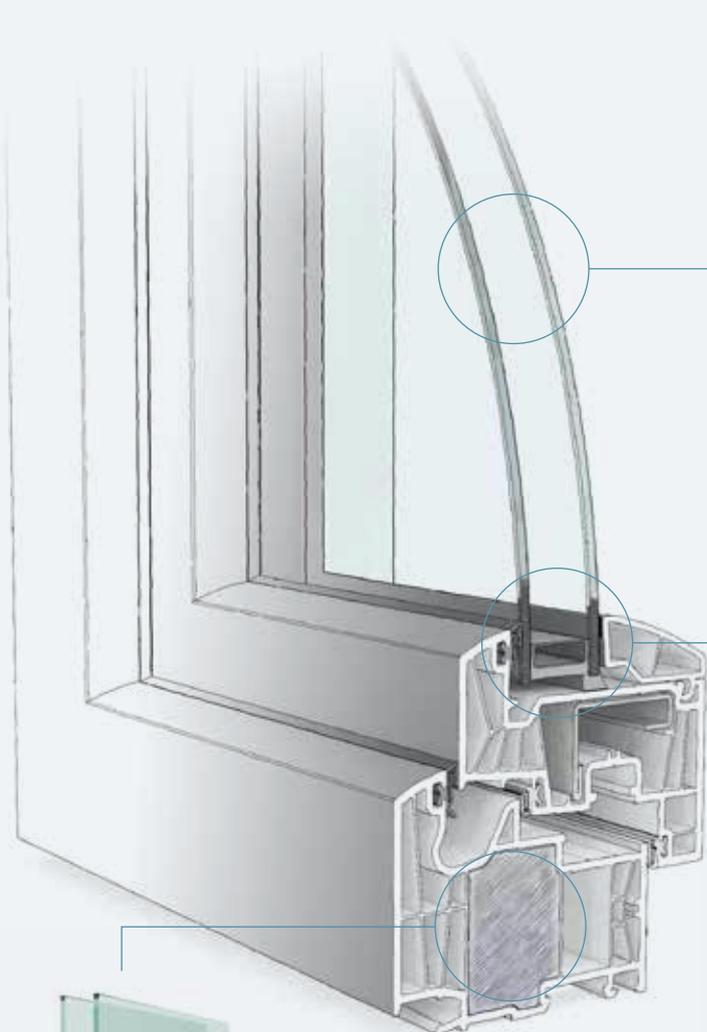

DOUBLE VITRAGE



INTERCALAIRE THERMIX

L'intercalaire agit comme une rupture de pont thermique entre le verre extérieur et le verre intérieur. L'intercalaire thermix, appelé barrière chaude, améliore donc la performance thermique de la fenêtre.



AJOUT D'ISOLANT DANS LE DORMANT


L'ajout d'un isolant rigide dans le dormant améliore directement les performances thermiques.

Pack thermique	Vitrage	Ug (W/m².K)	FS (facteur solaire)	Intercalaire	Uw (W/m².K)*
Standard		1,1	0,63	Alu	<b>1,24</b>
Iso		1,1	0,63	Thermix	<b>1,11</b>
Iso A+++		0,5	0,50	Swisspacer V	<b>0,64</b>

\* Valeurs Uf déterminées sur base des profilés dormant 1101 et ouvrant 1208 selon la norme EN ISO 10077-2. Valeurs Uw déterminées selon la norme EN ISO 10077-1 : sur base d'une fenêtre oscillo-battante PVC de gamme ELITH aux caractéristiques suivantes - L = 1230 \* H = 1480


# PACK ISO A+++

maximise vos économies d'énergie.

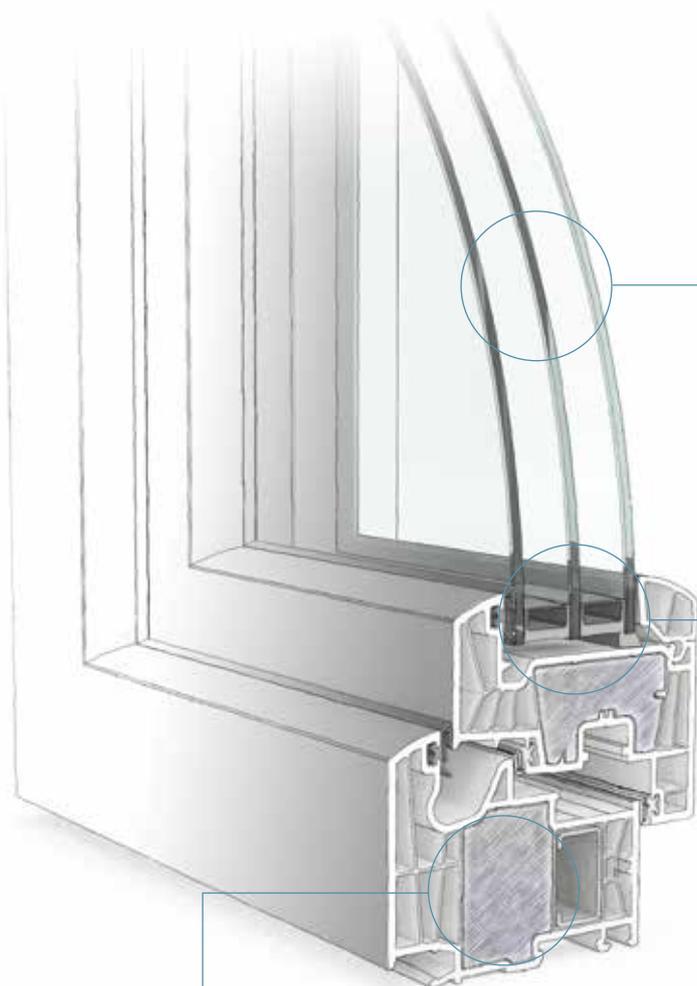

## TRIPLE VITRAGE

Demandez conseil à votre revendeur pour tirer le meilleur parti de votre triple vitrage.



## INTERCALAIRE SWISSPACER V

L'intercalaire Swisspacer V est une rupture thermique ultra performante qui renforce encore le pouvoir isolant de la fenêtre.



## AJOUT D'ISOLANT DANS LE DORMANT ET L'OUVRANT


Nous renforçons l'isolation du profil en cohérence avec l'utilisation du triple vitrage.



# Les innovations des levant-coulissants PVC


gamme Sumith

## GRANDES DIMENSIONS



## ÉTANCHÉITÉ RENFORCÉE

L'étanchéité périmétrique est assurée par un double joint périmétrique et est renforcée dans sa partie centrale par un système de profils à emboîtement compressé.



## QUINCAILLERIE 400 KG

Conçue pour les fenêtres de grandes dimensions, cette quincaillerie est faite pour durer.




## RENFORTS EN ACIER

Des renforts en acier de 2 mm d'épaisseur ajustés au profil assurent la solidité du coulissant.



## SEUIL ENCASTRABLE

Le seuil disparaît dans le sol et préserve toutes ses caractéristiques d'étanchéité.



## FONCTIONNEMENT AISÉ


Quincaillerie, roulement, renfort s'adaptent pour vous assurer un fonctionnement aisé.



## NETTOYAGE FACILITÉ

Le rail extérieur disparaît au profit d'un seuil design.

## LES TYPES D'OUVERTURE

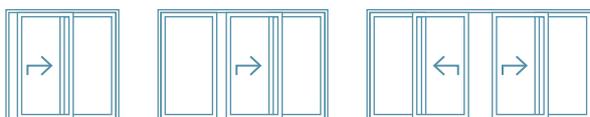

BEST OF Uw  
**0,80 W/m<sup>2</sup>.K\***

\* Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 1127 et ouvrant 1227 selon la norme EN ISO 10077-2 (Uf = 1.60 W/m<sup>2</sup>.K).  
Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISO 10077-1 : sur base d'une fenêtre coulissante PVC de gamme SUMITH aux caractéristiques suivantes - L = 3350 \* H = 2280 - Ug = 0.5W/m<sup>2</sup>.K






# Les innovations des portes d'entrée PVC

gamme Zenith



## FERMETURE HAUTE SÉCURITÉ

Votre porte se verrouille en 5 endroits lors de la fermeture.



## PANNEAU À VOS MESURES

Chacun de nos panneaux est fabriqué sur mesure spécialement aux dimensions de votre porte pour une esthétique parfaite.



65  
MODÈLES

## LARGE COLLECTION

Faites votre choix parmi 65 modèles dont de nombreux ouvrants cachés qui allient modernité et performance thermique



## FIXATION DE LA CHARNIÈRE DANS L'ACIER

Les charnières sont positionnées idéalement pour s'ancrer solidement dans les renforts en acier.




## RENFORTS ACIER ET COINS SOUDÉS

4 coins PVC renforcés sont posés dans les 4 angles et soudés pour assurer la solidité de la porte. Vous avez une porte acier recouverte de PVC.



## OUVRANT CACHÉ ISOLATION ET ESTHÉTIQUE

L'innovation fait disparaître l'ouvrant et augmente l'épaisseur d'isolant dans le panneau de porte.

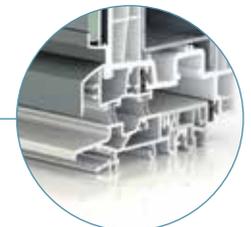

## SYSTÈME ÉTANCHE BAS DE PORTE

Innovation majeure qui permet d'étanchéifier parfaitement votre porte grâce à 3 joints et un seuil discret conforme aux normes PMR.



88 MM

Les technologies et l'innovation nous permettent d'extruder le must des profils PVC en 88 mm d'épaisseur et 5 chambres.

BEST OF Uw  
**0,88 W/m<sup>2</sup>.K\***



\* Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 1102 et ouvrant 1209 selon la norme EN ISO 10077-2 (Uf = 1.33 W/m<sup>2</sup>.K). Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISO 10077-1 : sur base d'une porte PVC de gamme ZENITH aux caractéristiques suivantes - L = 1060 \* H = 2180 - Ug = 0.5W/m<sup>2</sup>.K

# Les portes d'entrée

## PVC



**Absinthe 1**  
• Avec/sans plinthe inox  
• Tirant sur panneau



**Absinthe 2**  
• Avec/sans plinthe inox  
• Tirant sur panneau



**Aloès 4**  
• Avec/sans plinthe inox  
• Tirant sur panneau



**Aloès 6**  
• Avec/sans plinthe inox



**Amande 5**



**Aneth 4**



**Anis 5**  
• Tirant sur panneau



**Anis 7**  
• Tirant sur panneau



Anis 8  
• Tirant sur panneau



Balsamine 2



Basilic 2



Basilic 4



Camomille 7



Cannelle 1



Cannelle 2



Cannelle 3



Cannelle 4



Cannelle 5



Cannelle 6



Capucine 3



Capucine 5



Capucine 6



Cardamone 1



Cardamone 2



Cardamone 3



Cardamone 4



Cardamone 5



Cardamone 6



Caroube 1



Caroube 3



Caroube 5



Caroube 6



Carvi1



Carvi3



Carvi4



Carvi6



Cassis2



Cassis3



Cassis4



Cassis5



Cassis6



Citronnelle1



Citronnelle2



Citronnelle3



Citronnelle 4



Citronnelle 5



Citronnelle 6



Coriandre 2



Coriandre 5



Coriandre 6



Cumin 1



Cumin 2



Cumin 4



Cumin 5



Cumin 6



Curcuma 2



Curry 1



Curry 2



Curry 3



Curry 4



Curry 5



Curry 6



Curry 7



Curry 8



Fleur de sel 1  
• Avec/sans plinthe inox



Piment d'espelette 3



Poivre de Cayenne 2

# Les couleurs PVC



## 160 COMBINAISONS DE COULEURS PVC

N'hésitez pas à consulter notre nuancier PVC pour un meilleur aperçu des différents coloris.




OLIVE  
Intérieur / Extérieur  
*Aspect grainé*



BLANC STRUCTURÉ  
Intérieur / Extérieur  
*Aspect nervuré*



GRIS QUARTZ  
Extérieur  
*Aspect nervuré*

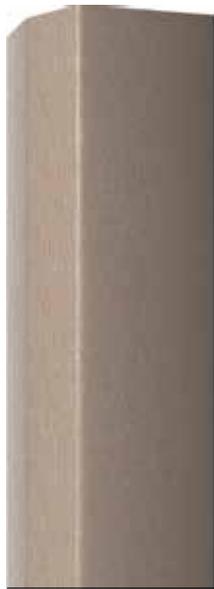

TAUPE  
Extérieur  
*Aspect nervuré*



SMOKE  
Extérieur  
*Aspect grainé*



GRIS BÉTON  
Extérieur  
*Aspect nervuré*



NOUVEAU

GRIS METALLIC  
Extérieur  
*Aspect grainé*



CHÊNE GRISÉ  
Intérieur  
*Aspect nervuré*



ABYSS  
Intérieur / Extérieur  
*Aspect grainé*



NOUVEAU

CARBON  
Intérieur / Extérieur  
*Aspect grainé*



ALU




## Table des matières

Les innovations des fenêtres ALU .....	55
Les packs .....	56
• Le pack Confort.....	57
• Le pack Acoustique .....	58
• Le pack Sécurité .....	59
• Le pack Iso.....	60
• Le pack Iso A+++ .....	61
Les innovations des levant-coulissants ALU Sumith.....	63
Les innovations des coulissants ALU Movith.....	65
Les innovations des portes d'entrée ALU.....	67
Les portes d'entrée ALU .....	68
Les couleurs ALU.....	74
Les options fenêtre .....	134
• Les formes.....	135
• Les cintrages et faux-cintrages.....	136
• Les croisillons.....	137
• Les poignées.....	138
• Les panneaux .....	140
• Les vitrages déco .....	142
• La quincaillerie.....	144
• Les volets.....	146
• La ventilation.....	148
Les options porte .....	150
• Les impostes.....	151
• Les poignées.....	152
• Les accessoires .....	153
• Les tirants .....	154
• Les petits vitrages.....	158
• Les quarts vitrages.....	160
• Les demi vitrages.....	162
• Les vitrages entiers .....	164
Entretien .....	166
Garantie .....	167



# Les innovations des fenêtres ALU

gamme Elith

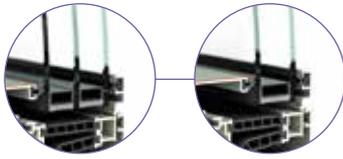


**TRIPLE OU DOUBLE VITRAGE**  
Toutes nos fenêtres sont prévues en standard pour recevoir un triple ou un double vitrage.




**QUINCAILLERIE INVISIBLE**  
La quincaillerie disparaît à l'intérieur du profil.




**LABEL QUALICOAT**  
Notre unité de laquage est labellisée QUALICOAT grâce à la maîtrise des différents traitements nécessaires au laquage des profils.



**PARCLOSE ANTI EFFRACTION**  
Les parcloles sont prévues pour résister aux coups violents grâce à une pièce développée spécifiquement.



**LE CLAMAGE**  
La finition et la résistance des angles sont garanties par le clamage à huit empreintes et l'utilisation de deux clames de résistance et d'une clame d'alignement.



**ISOLATION**  
Notre isolant sur mesure vient renforcer la valeur thermique du profil.

**GORGE ANTI-EFFRACTION**  
La partie centrale des profils a été spécialement développée pour empêcher l'accès à la quincaillerie.



**LES 3 JOINTS**  
vous garantissent une étanchéité parfaite dans le temps et maintiennent la quincaillerie à l'abri de l'eau.

**DRAINAGE INVISIBLE**  
L'eau s'écoule par la gorge discrète en bas du dormant.

**PROFIL 88 MM AVEC RUPTURE DE PONT THERMIQUE DE 49 MM**  
La performance thermique est fonction de la dimension de la rupture de pont thermique.

BEST OF Uw  
**0,79 W/m<sup>2</sup>.K\***



\* Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 2101 et ouvrant 2208 selon la norme EN ISO 10077-2 (Uf = 1.23 W/m<sup>2</sup>.K). Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISO 10077-1 : sur base d'une fenêtre oscillo-battante ALU de gamme ELITH aux caractéristiques suivantes - L = 1230 \* H = 1480 - Ug = 0.5W/m<sup>2</sup>.K

# Les packs

- PACK CONFORT
- PACK ACOUSTIQUE
- PACK SÉCURITÉ
- PACK ISO
- PACK ISO A +++



# PACK CONFORT

vous simplifie la vie au quotidien.



## MICRO-VENTILATION

Vous réglez la ventilation de votre maison selon les saisons simplement grâce à votre poignée de fenêtre.



## ANGLE DE NETTOYAGE FACILE

Des petites pièces courbes viennent habiller les angles pour vous permettre un nettoyage rapide et facile de l'intérieur de votre fenêtre.





## CRÉMONE DE SEMI-FIXE

Cette petite pièce de quincaillerie qui se situe à hauteur de poignée vous permettra de déverrouiller votre deuxième ouvrant en 1 clic tout en renforçant la sécurité de votre fenêtre en actionnant 2 verrous à la fermeture.

# PACK ACOUSTIQUE

lutte efficacement contre les nuisances sonores

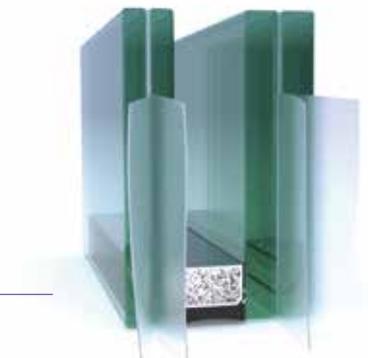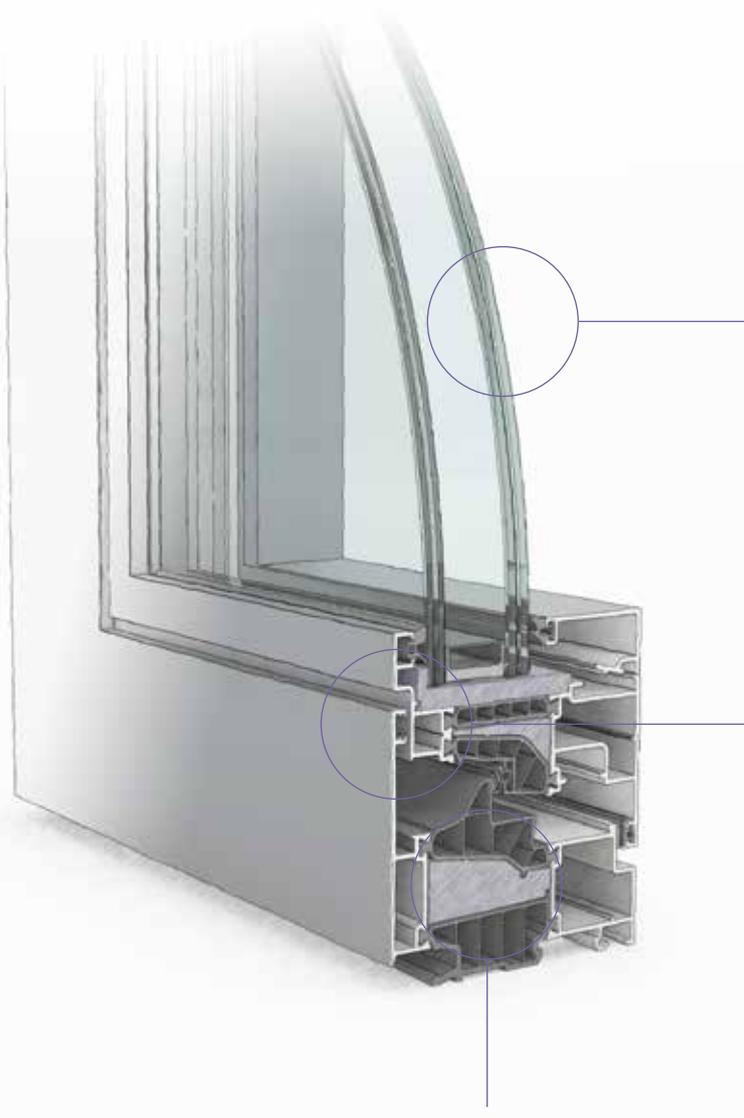

## VITRAGE PHONIQUE

Le vitrage composé de plusieurs lames de verre et de 4 films PVB acoustique est conçu pour atténuer les nuisances sonores.



## JOINT EXTÉRIEUR PHONIQUE

L'ajout d'un joint périphérique extérieur renforce la capacité du profil à freiner les nuisances sonores.





## ISOLATION RENFORCÉE

L'absorption des bruits par un matériau est directement fonction de la masse de ce matériau.

# PACK SÉCURITÉ

renforce la résistance à l'effraction.

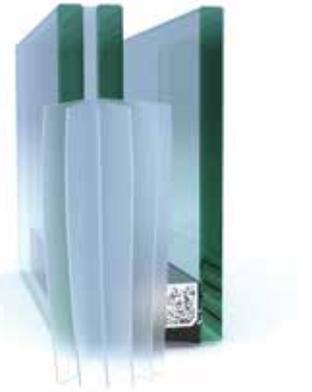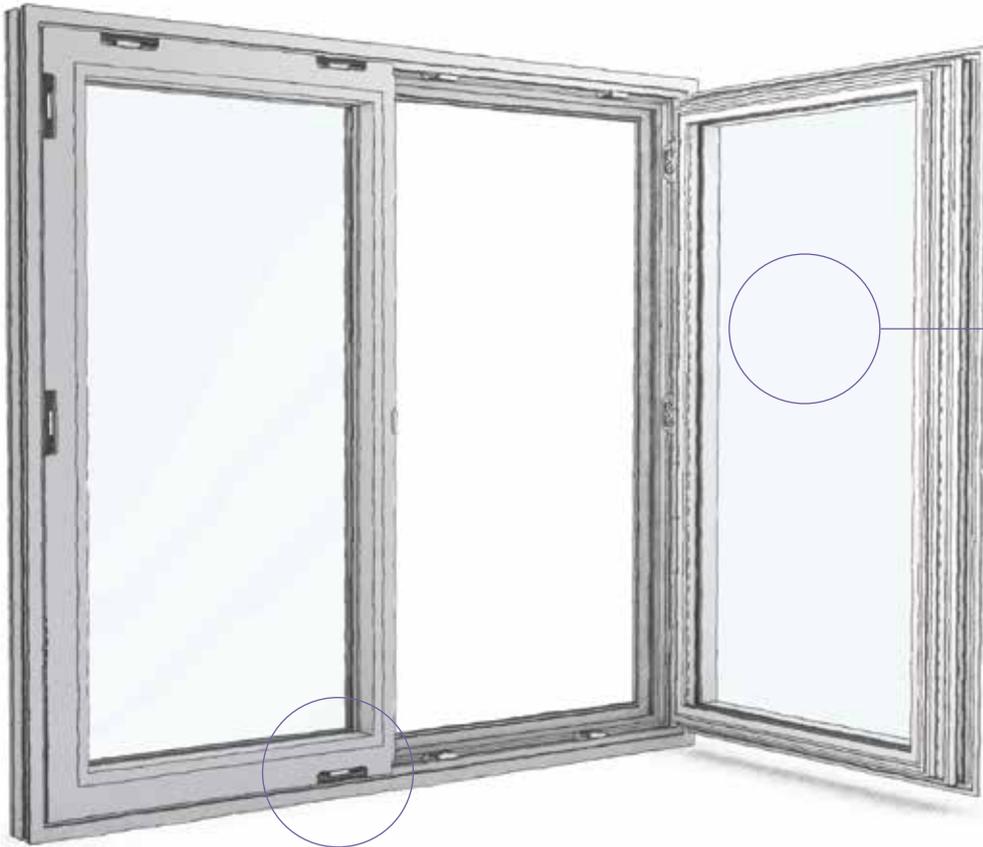

## VITRAGE RETARDATEUR D'EFFRACTION

Le vitrage composé de plusieurs lames de verre et de 4 films PVB est conçu pour résister aux coups répétés et retarder l'effraction même si le verre est brisé.





## GÂCHES DE SÉCURITÉ


Les gâches posées sur le dormant viennent emprisonner le galet fixé sur l'ouvrant et empêchent ainsi le soulèvement du vantail.

# PACK ISO

améliore l'isolation thermique de votre maison.

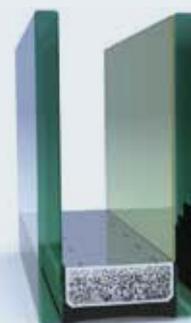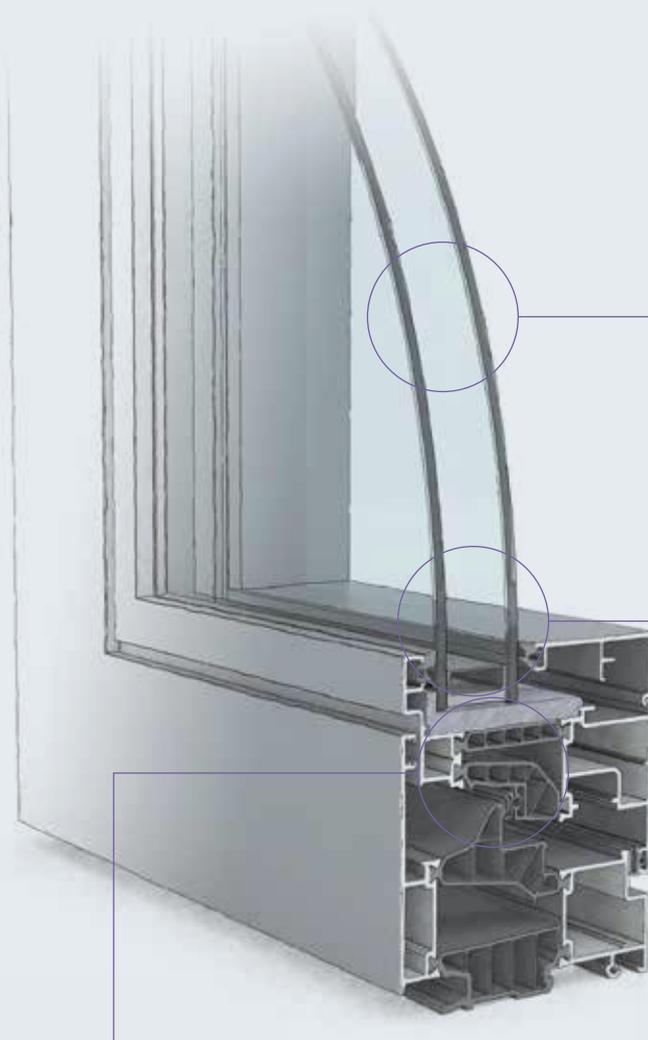

DOUBLE VITRAGE

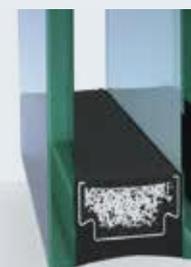

INTERCALAIRE THERMIX

L'intercalaire agit comme une rupture de pont thermique entre le verre extérieur et le verre intérieur. L'intercalaire thermix appelé barrière chaude améliore donc la performance thermique de la fenêtre.



**AJOUT D'ISOLANT**  
L'ajout d'un isolant rigide dans le dormant améliore directement les performances thermiques.

Pack thermique	Vitrage	Ug (W/m².K)	FS (facteur solaire)	Intercalaire	Uw (W/m².K)*
Standard		1,1	0,63	Alu	1,53
Iso		1,1	0,63	Thermix	1,34
Iso A+++		0,5	0,50	Swisspacer V	0,79

\* Valeurs Uf déterminées sur base des profilés dormant 2101 et ouvrant 2208 selon la norme EN ISO 10077-2. Valeurs Uw déterminées selon la norme EN ISO 10077-1: sur base d'une fenêtre oscillo-battante ALU de gamme ELITH aux caractéristiques suivantes - L = 1230 \* H = 1480

# PACK ISO A+++

maximise vos économies d'énergie.



## TRIPLE VITRAGE

Demandez conseil à votre revendeur pour tirer le meilleur parti de votre triple vitrage.



## INTERCALAIRE SWISSPACER V

L'intercalaire Swisspacer V est une rupture thermique ultra performante qui renforce encore le pouvoir isolant des profils.



## AJOUT D'ISOLANT SOUS VITRAGE EN ENTRE BARRETTES OUVRANT ET DORMANT

Nous renforçons l'isolation du profil en cohérence avec l'utilisation du triple vitrage.




# Les innovations des levant-couissants **ALU**


gamme Sumith

## 2 TYPES DE MANOEUVRE


Coulissant pour vantail jusqu'à 250 kg.  
Levant coulissant pour vantail jusqu'à 400 kg




## GRANDES DIMENSIONS




## 3 DESIGNS

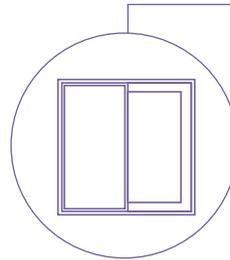


Asymétrique avec vitrage de la partie fixe dans le dormant et une traverse centrale minimaliste de 50 mm



Symétrique avec une traverse centrale minimaliste de 50 mm




Symétrique avec une traverse centrale réduite de 92 mm

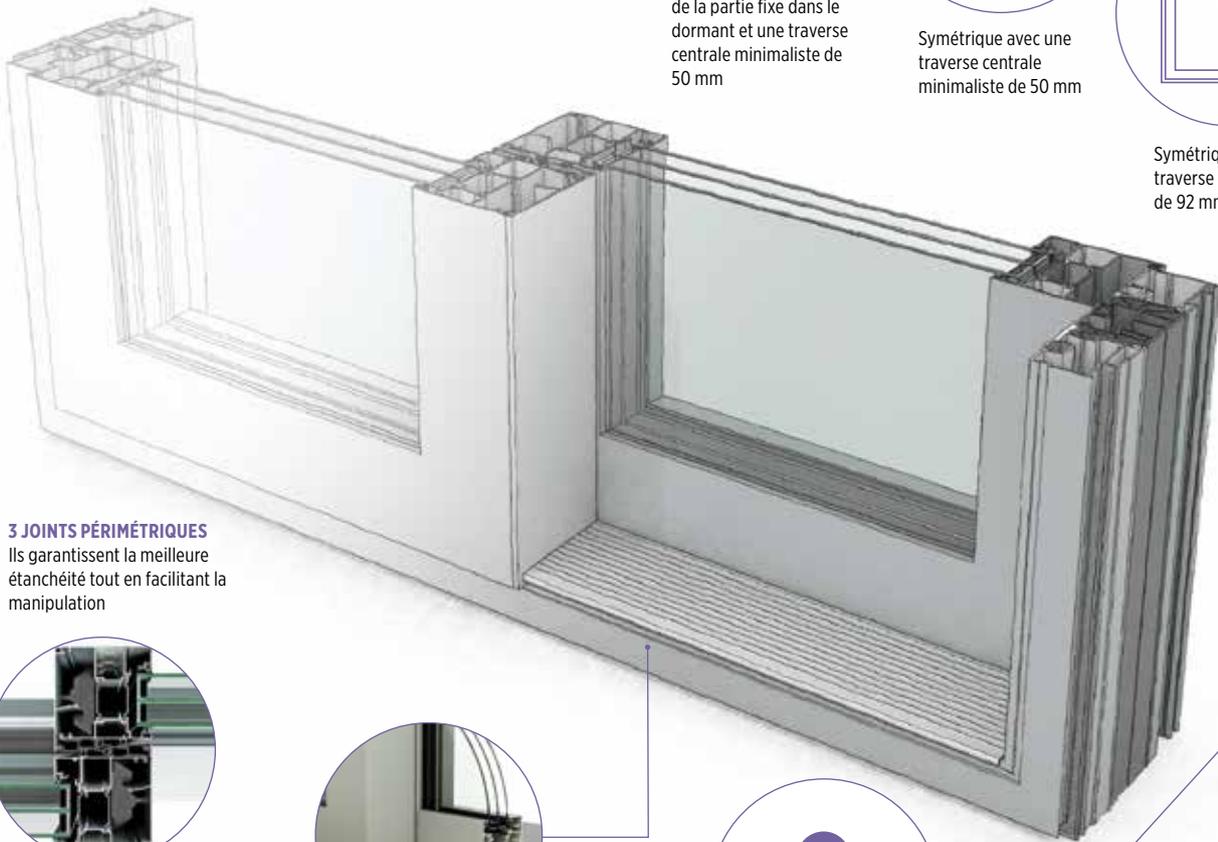

## 3 JOINTS PÉRIMÉTRIQUES

Ils garantissent la meilleure étanchéité tout en facilitant la manipulation



## SEUIL ENCASTRABLE

Le seuil disparaît dans le sol et préserve toutes ses caractéristiques d'étanchéité




## FERMETURE HAUTE SÉCURITÉ

Votre couissant se verrouille en 4 points lors de la fermeture.

## 173 MM AVEC RUPTURE DE PONT THERMIQUE DE 66 MM

Les technologies et l'innovation nous permettent d'extruder le must des profils Alu et une rupture thermique d'une efficacité extraordinaire.

## LES TYPES D'OUVERTURE

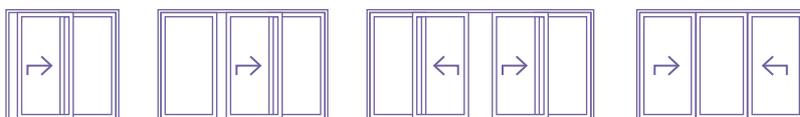

\* Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 2127 et ouvrant A227 selon la norme EN ISO 10077-2 (Uf = 3.00 W/m².K).  
Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISO 10077-1 : sur base d'une fenêtre coulissante ALU de gamme SUMITH aux caractéristiques suivantes - L = 3350 \* H = 2280 - Ug = 0.5W/m².K







# Les innovations des coulissants **ALU**

gamme Movith



**2 JOINTS-BROSSES CONTINUS**  
Ils assurent l'étanchéité tout en permettant une manoeuvre aisée

**GRANDES DIMENSIONS**



**2 DESIGNS**


Une option vous propose d'habiller le coulissant pour rendre le design encore plus léger

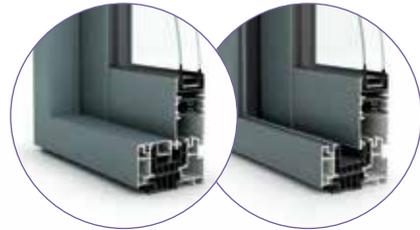

**MÉCANIQUE RÉSISTANTE**  
Les roulettes sont dimensionnées jusqu'à 150 kg par vantail




**FERMETURE HAUTE SÉCURITÉ**  
Votre porte se verrouille en 4 points lors de la fermeture.



**PLUS DE LUMIÈRE**  
Les profils s'affinent pour laisser entrer la lumière

**88 MM AVEC RUPTURE DE PONT THERMIQUE DE 49 MM**  
Les technologies et l'innovation nous permettent d'extruder le must des profils Alu en 88 mm qui présente une rupture thermique périphérique complète.

LES TYPES D'OUVERTURE

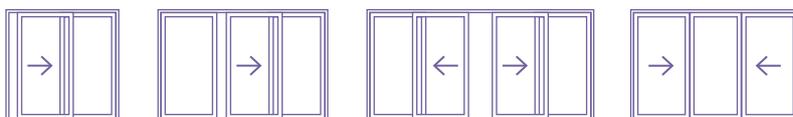

\* Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 2137 et ouvrant 2237 selon la norme EN ISO 10077-2 (Uf = 2.95 W/m².K).  
Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISO 10077-1 : sur base d'une fenêtre coulissante ALU de gamme MOVITH aux caractéristiques suivantes - L = 3350 \* H = 2280 - Ug = 1.0W/m².K


BEST OF Uw  
**1,46 W/m².K\***






# Les innovations des portes d'entrée **ALU**

gamme Zenith



**PANNEAUX À VOS MESURES**  
Chacun de nos panneaux est fabriqué sur mesure spécialement aux dimensions de votre porte pour une esthétique parfaite.




**LARGE COLLECTION**  
Faites votre choix parmi 56 modèles dont de nombreux ouvrants cachés qui allient modernité et performance thermique.




**FERMETURE HAUTE SÉCURITÉ**  
Votre porte se verrouille en 5 endroits lors de la fermeture.



**OUVRANT CACHÉ ISOLATION ET ESTHÉTIQUE**  
L'innovation fait disparaître l'ouvrant et augmente l'épaisseur d'isolant dans le panneau de porte.



**SYSTÈME ÉTANCHE BAS DE PORTES**  
Innovation majeure qui permet d'étanchéifier parfaitement votre porte grâce à 3 joints et un seuil discret conforme aux normes PMR.



**INNOVATION D'ASSEMBLAGE**  
8 empreintes de clamage par angle garantissent la durabilité de votre porte.

**88 MM**  
Les technologies et l'innovation nous permettent d'extruder le must des profils Alu assemblés avec les meilleures ruptures de pont thermique de 49 mm.

BEST OF Uw  
**0,96 W/m<sup>2</sup>.K\***



\* Valeur Uf déterminée sur base des profils dormant 2101 et ouvrant 2207 selon la norme EN ISO 10077-2 (Uf = 1.08 W/m<sup>2</sup>.K).  
Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISO 10077-1 : sur base d'une porte ALU de gamme ZENITH aux caractéristiques suivantes - L = 1060 \* H = 2180 - Ug = 0.5W/m<sup>2</sup>.K

# Les portes d'entrée

## ALU



**Absinthe 1**  
• Avec/sans plinthe inox  
• Tirant sur panneau



**Absinthe 2**  
• Avec/sans plinthe inox  
• Tirant sur panneau



**Absinthe 3**  
• Avec/sans plinthe inox  
• Tirant sur panneau



**Absinthe 4**  
• Avec/sans plinthe inox  
• Tirant sur panneau



**Absinthe 5**  
• Avec/sans plinthe inox  
• Tirant sur panneau



**Absinthe 5**  
• Avec/sans plinthe inox  
• Tirant sur panneau



**Aloès 1**  
• Avec/sans plinthe inox  
• Tirant sur panneau



**Aloès 2**  
• Avec/sans plinthe inox  
• Tirant sur panneau



Aloës 3  
• Avec/sans plinthe inox  
• Tirant sur panneau



Aloës 4  
• Avec/sans plinthe inox  
• Tirant sur panneau



Aloës 5  
• Avec/sans plinthe inox  
• Tirant sur panneau



Aloës 6  
• Avec/sans plinthe inox



Amande 1



Amande 2



Amande 3



Amande 4



Amande 5



Amande 6



Aneth 1



Aneth 2




Aneth 3



Aneth 4



Aneth 5

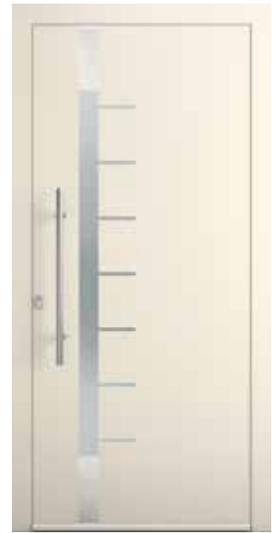

Aneth 6



Aneth 7



Aneth 8



Anis 1  
• Tirant sur panneau



Anis 2  
• Tirant sur panneau



Anis 3  
• Tirant sur panneau



Anis 4



Anis 5  
• Tirant sur panneau



Anis 6  
• Tirant sur panneau



Anis 7  
• Tirant sur panneau



Anis 8  
• Tirant sur panneau



Armoise 1  
• Tirant sur panneau



Armoise 2  
• Tirant sur panneau



Armoise 3  
• Tirant sur panneau



Armoise 4  
• Tirant sur panneau



Armoise 5  
• Tirant sur panneau



Basilic 2



Basilic 4



Basilic 6



Camomille 7



Cannelle 1



Capucine 5



Capucine 6



Caroube 3



Caroube 4



Caroube 6



Carvi 1



Carvi 4



Clou de girofle 2  
• Avec/sans plinthe inox  
• Tirant sur panneau



Coriandre 6



Fleur de sel 1  
• Avec/sans plinthe inox



Piment d'espelette 3



Piment d'espelette 3  
• Tirant sur panneau



# Les couleurs ALU



N'hésitez pas à consulter notre nuancier ALU pour un meilleur aperçu des différents coloris. Notre catalogue contient également un choix de 450 coloris lisses, mats et brillants.





BOIS



## Table des matières

Les innovations des fenêtres BOIS .....	81
Les lignes.....	82
• Ligne Actuel.....	83
• Ligne Pastural .....	84
• Ligne Design.....	85
Les packs .....	86
• Le pack Confort.....	87
• Le pack Acoustique .....	88
• Le pack Sécurité .....	89
• Le pack Iso.....	90
• Le pack Iso A+++ .....	91
Les innovations de la fenêtre BOIS Innov .....	93
Les innovations des levant-coulissants BOIS .....	95
Les innovations des portes d'entrée BOIS .....	97
Le BOIS lamellé collé.....	98
Les portes d'entrée BOIS.....	100
Les couleurs BOIS .....	104
Les options fenêtre .....	134
• Les formes.....	135
• Les cintrages et faux-cintrages .....	136
• Les croisillons.....	137
• Les poignées.....	138
• Les panneaux .....	140
• Les vitrages déco .....	142
• La quincaillerie.....	144
• Les volets.....	146
• La ventilation.....	148
Les options porte .....	150
• Les impostes.....	151
• Les poignées.....	152
• Les accessoires .....	153
• Les tirants .....	154
• Les petits vitrages.....	158
• Les quarts vitrages .....	160
• Les demi vitrages.....	162
• Les vitrages entiers .....	164
Entretien .....	166
Garantie .....	167




# Les innovations des fenêtres BOIS


gamme Elith




**QUINCAILLERIE 130 KG**  
Plus résistante et ergonomique, la quincaillerie 130 kg est conçue pour durer.

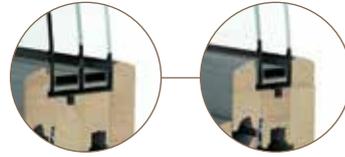

**TRIPLE OU DOUBLE VITRAGE**  
Toutes nos gammes de fenêtres sont prévues pour recevoir un triple (profils de 92mm) ou un double vitrage (profils de 68mm)



**SOLIDITÉ D'ASSEMBLAGE**  
Nos cadres de fenêtre sont assemblés selon un procédé de tourillonnage qui en assure une solidité hautement améliorée.



**SYSTÈME 2 JOINTS AVEC JOINT CENTRAL**  
Vous garantit une étanchéité parfaite dans le temps et maintient la quincaillerie à l'abri de l'eau.



**COULEUR ET PROTECTION**  
Toutes nos fenêtres peintes reçoivent 5 traitements qui vous garantissent une protection optimale de vos menuiseries pour 5 ans et un niveau de finition parfait.

**68 MM OU 92 MM - LAMELLÉ COLLÉ**  
Les innovations de l'industrie bois telles que le lamellé collé, nous permettent aujourd'hui de proposer des profils bois beaucoup plus épais et isolants tout en garantissant leur rigidité et leur stabilité dans le temps.

**3 DESIGNS INTÉRIEURS**



**PARCLOSE MOULURÉE**

**PARCLOSE DROITE**

**PARCLOSE GALBÉE**

BEST OF Uw  
**0,71 W/M<sup>2</sup>.K\***



\* Valeur Uw déterminée sur base des profilés dormant 3101 et ouvrant 3201 selon la norme EN ISO 10077-2 (Uf = 1.00 W/m<sup>2</sup>.K). Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISO 10077-1 : sur base d'une fenêtre oscillo-battante BOIS de gamme ELITH aux caractéristiques suivantes - L = 1230 \* H = 1480 - Ug = 0.5W/m<sup>2</sup>.K

# Trouvez votre style

- ACTUEL
- PASTURAL
- DESIGN



# LIGNE ACTUEL

Moderne et sobre.

## 3 DESIGNS EXTÉRIEURS




DESIGN MOULURÉ

DESIGN DROIT

DESIGN GALBÉ



CHARNIÈRE VISIBLE



1500 COLORIS

## 3 DESIGNS INTÉRIEURS




PARCLOSE MOULURÉE

PARCLOSE DROITE

PARCLOSE GALBÉE

# LIGNE PASTURAL

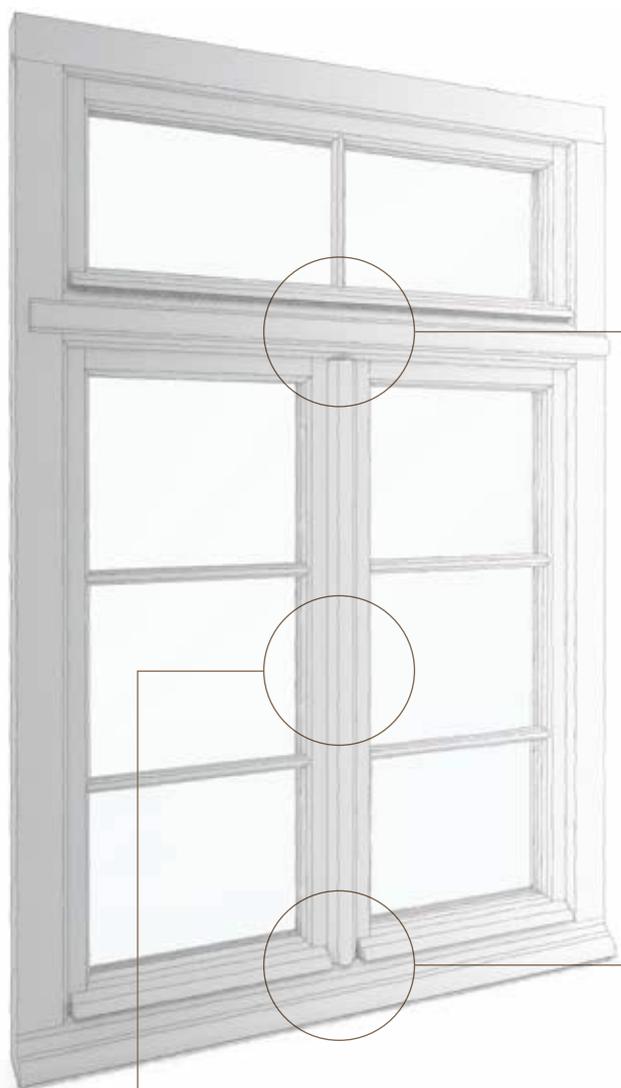

MOULURE IMPOSTE ET  
MOULURE DE BATTEMENT




MOULURE D'APPUI ET REJET  
D'EAU SUR OUVRANT



MOULURE SUR BATTEMENT  
CENTRAL

# LIGNE DESIGN

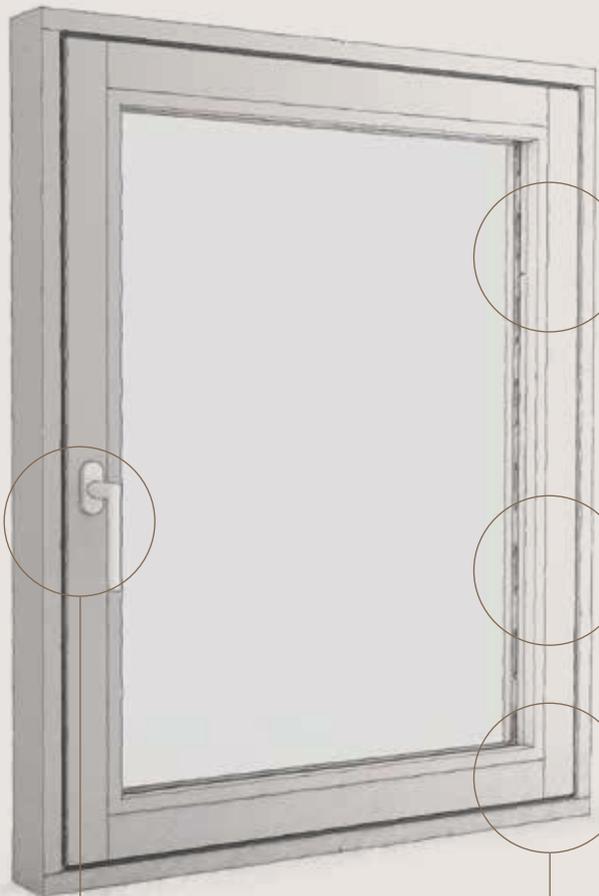

PROFIL D'ARASEMENT INTÉRIEUR  
(ALIGNEMENT OUVRANT/DORMANT)



DESIGN EXTÉRIEUR  
DROIT  
Disponible à droite,  
à gauche et en haut.  
Le bas conserve  
une pente pour  
l'évacuation de l'eau.



DESIGN INTÉRIEUR  
DROIT



POIGNÉE DESIGN



QUINCAILLERIE INVISIBLE

# Les packs

- CONFORT
- ACOUSTIQUE
- SÉCURITÉ
- ISO
- ISO A +++



# LE PACK CONFORT

vous simplifie la vie au quotidien.



## MICRO-VENTILATION

Vous réglez la ventilation de votre maison selon les saisons et simplement grâce à votre poignée de fenêtre.




## CRÉMONE DE SEMI-FIXE

Cette petite pièce de quincaillerie qui se situe à hauteur de poignée vous permettra de déverrouiller votre deuxième ouvrant en 1 clic tout en renforçant la sécurité de votre fenêtre en actionnant 2 verrous à la fermeture.

# LE PACK ACOUSTIQUE

lutte efficacement contre les nuisances sonores

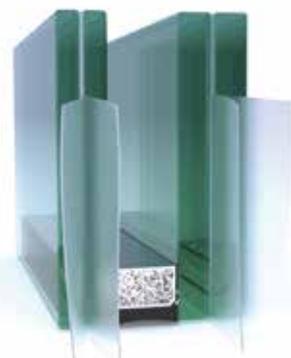

VITRAGE PHONIQUE

Le vitrage composé de plusieurs lames de verre et de 4 films PVB acoustique est conçu pour atténuer les nuisances sonores.



JOINT INTÉRIEUR

# LE PACK SÉCURITÉ

renforce la résistance à l'effraction.



## VITRAGE RETARDATEUR D'EFFRACTION

Le vitrage composé de plusieurs lames de verre et de 4 films PVB est conçu pour résister aux coups répétés et retarder l'effraction même si le verre est brisé.




## GÂCHES DE SÉCURITÉ

Les gâches posées sur le dormant viennent emprisonner le galet fixé sur l'ouvrant et empêchent ainsi le soulèvement du vantail.


# LE PACK ISO

améliore l'isolation thermique de votre maison.

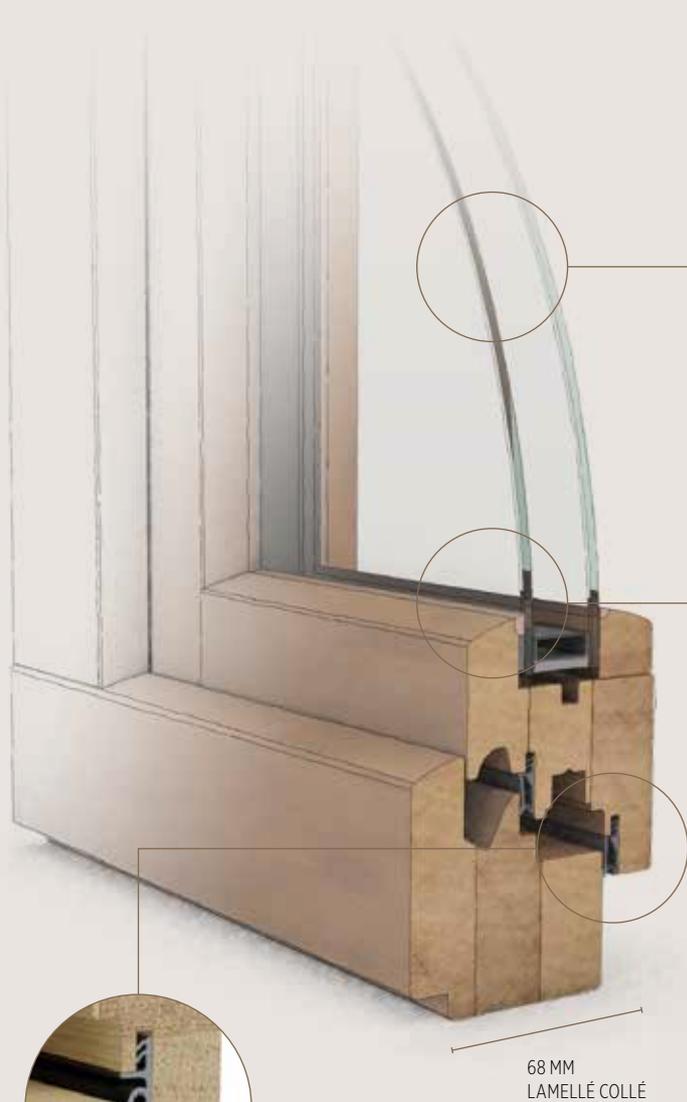

JOINT INTÉRIEUR

68 MM  
LAMELLÉ COLLÉ

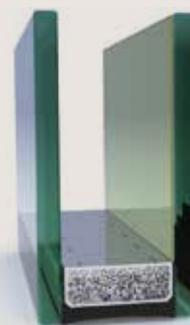

DOUBLE VITRAGE



INTERCALAIRE THERMIX

L'intercalaire agit comme une rupture de pont thermique entre le verre extérieur et le verre intérieur. L'intercalaire thermix appelé barrière chaude améliore donc la performance thermique de la fenêtre.

Pack thermique	Vitrage	Ug (w/m².K)	FS (facteur solaire)	Intercalaire	Uw (w/m².K)*
Standard		1,1	0,63	Alu	1,26
Iso		1,1	0,63	Thermix	1,18
Iso A+++		0,5	0,50	Swisspacer V	0,71

\* Valeurs Uf déterminées sur base des profilés dormant 3101 et ouvrant 3201 selon la norme EN ISO 10077-2. Valeurs Uw déterminées selon la norme EN ISO 10077-1 : sur base d'une fenêtre oscillo-battante BOIS de gamme ELITH aux caractéristiques suivantes - L = 1230 \* H = 1480

# LE PACK ISO A+++

maximise vos économies d'énergie.



92 MM  
LAMELLÉ COLLÉ




JOINT INTÉRIEUR



TRIPLE VITRAGE

Demandez conseil à votre revendeur pour tirer le meilleur parti de votre triple vitrage.

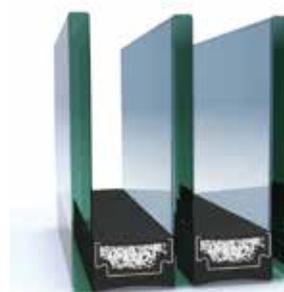


INTERCALAIRE  
SWISSPACER V

L'intercalaire Swisspacer V est une rupture thermique ultra performante qui renforce encore le pouvoir isolant de la fenêtre.

# INNOV, quand la fenêtre bois oublie les conventions


NOUVEAUTÉ  
PIERRET

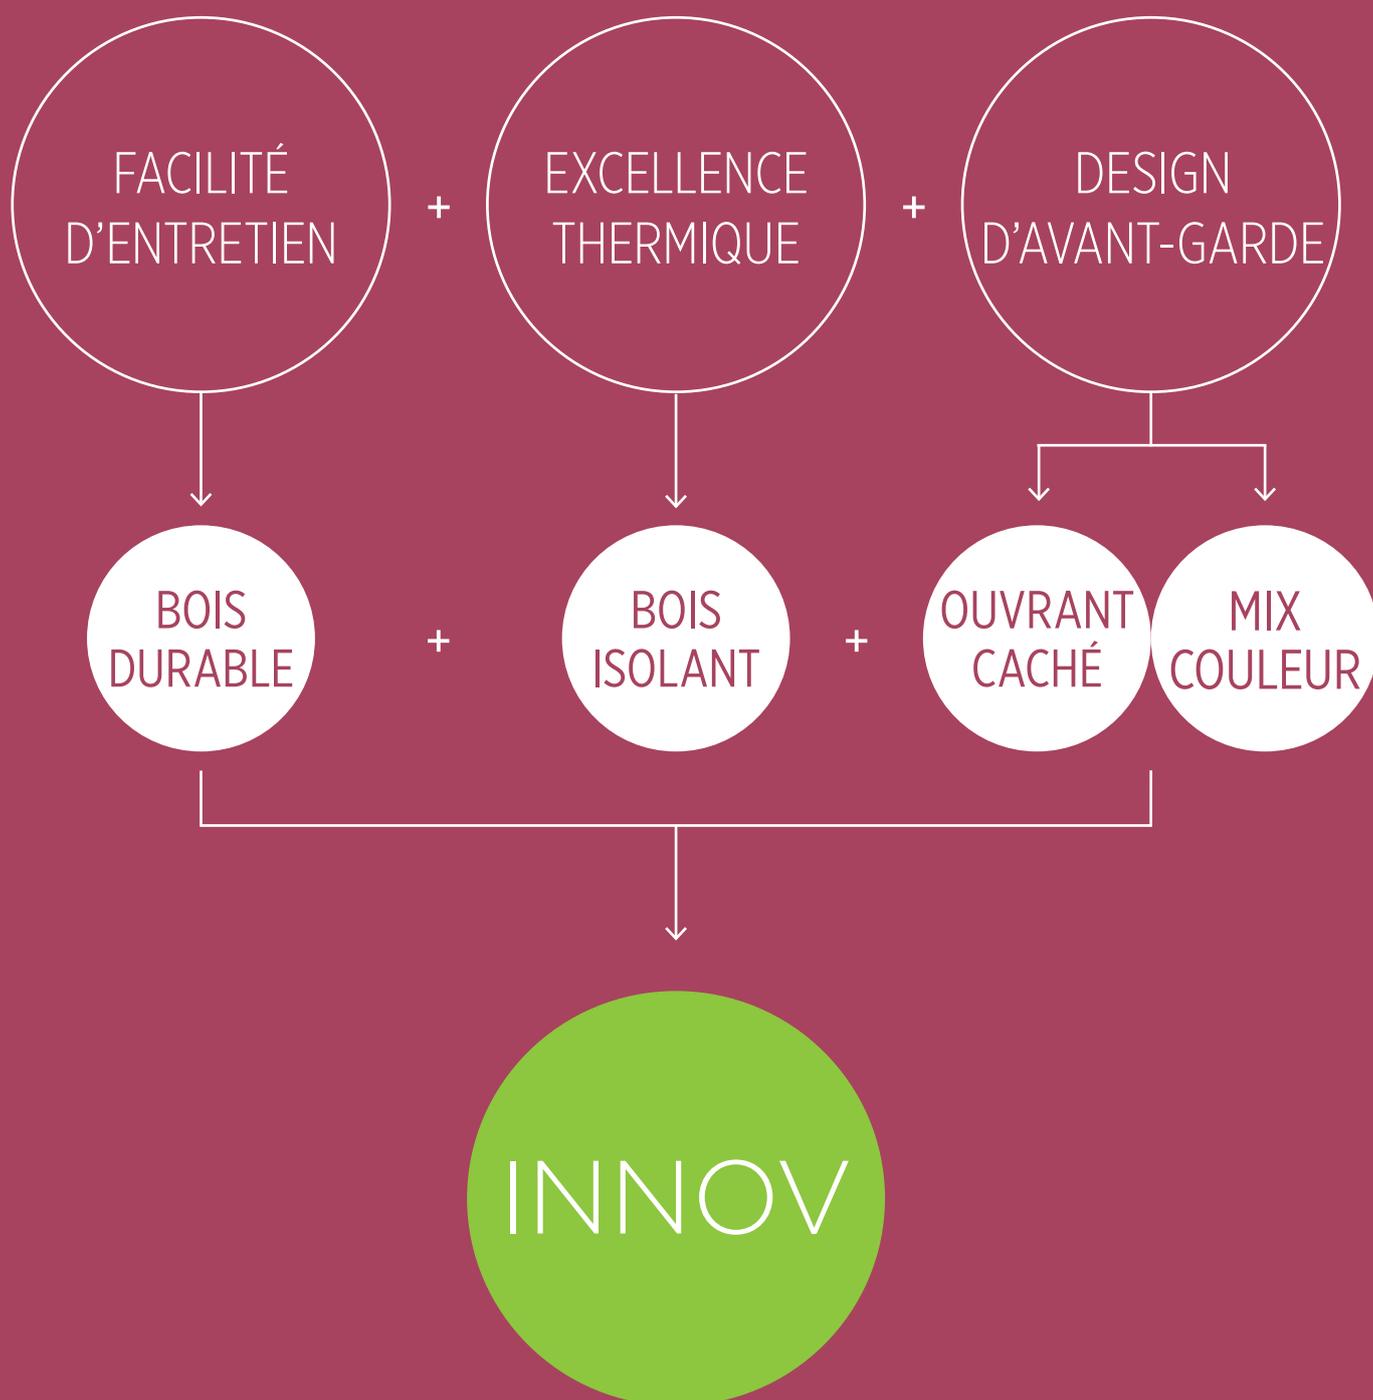

# Fenêtre Bois INNOV


gamme Innov

## 2 DESIGNS INTÉRIEURS

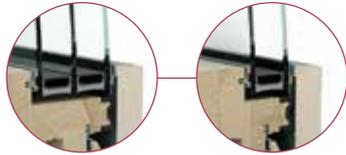

### TRIPLE OU DOUBLE VITRAGE

Toutes nos gammes de fenêtres sont prévues pour recevoir un triple ou un double vitrage




### PLUS DE LUMIÈRE

Les profils s'affinent pour laisser entrer la lumière

COULEUR INTÉRIEURE COULEUR EXTÉRIEURE

### BICOLOR AU PRIX DE L'UNICOLOR

La bicoloration bois a toujours représenté un important surcoût, aujourd'hui le système d'assemblage fenêtre fait disparaître la contrainte et vous laisse la liberté de choisir vos coloris selon vos goûts.

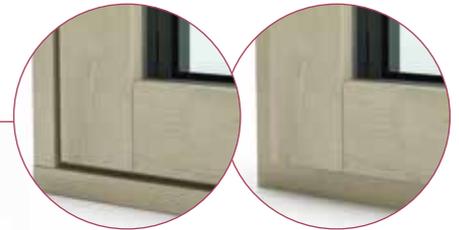


Profil arasant quincaillerie invisible

Profil non arasant quincaillerie visible



### GORGE RETARDATEIRE D'EFFRACTION

Les profils ont été spécialement développés dans la partie centrale pour empêcher l'accès à la quincaillerie.



### SYSTÈME 3 JOINTS

vous garantit une étanchéité parfaite dans le temps et maintient la quincaillerie à l'abri de l'eau.

### MIX BOIS

Grâce à une technologie lamellé collé d'avant-garde, nous associons dans cette fenêtre un bois durable avec un bois hyper isolant en face intérieure.

BEST OF Uw  
0,72 W/M<sup>2</sup>.K\*



\* Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 3171 et ouvrant 3271 selon la norme EN ISO 10077-2 (Uf = 1.06 W/m<sup>2</sup>.K). Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISO 10077-1 : sur base d'une fenêtre ouvrant-caché oscillo-battante BOIS de gamme INNOV aux caractéristiques suivantes - L = 1230 \* H = 1480 - Ug = 0.5W/m<sup>2</sup>.K




# Les innovations des levant-coulissants **BOIS**

gamme Sumith

## TRIPLE OU DOUBLE VITRAGE


Toutes nos gammes de fenêtres sont prévues pour recevoir un triple ou un double vitrage.

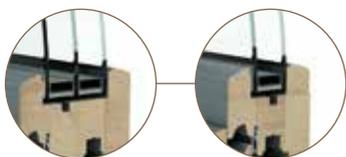

**400**  
KG

## QUINCAILLERIE 400 KG

La quincaillerie qui assure la maniabilité des ouvrants est conçue pour manoeuvrer aisément des éléments pouvant aller jusqu'à 400 kg.




## ÉTANCHÉITÉ

L'étanchéité périmétrique est assurée par un double joint et est renforcée dans sa partie centrale par un système de profils à emboîtement compressé.



## FERMETURE HAUTESÉCURITÉ

Votre coulissant se verrouille en 4 endroits lors de la fermeture.

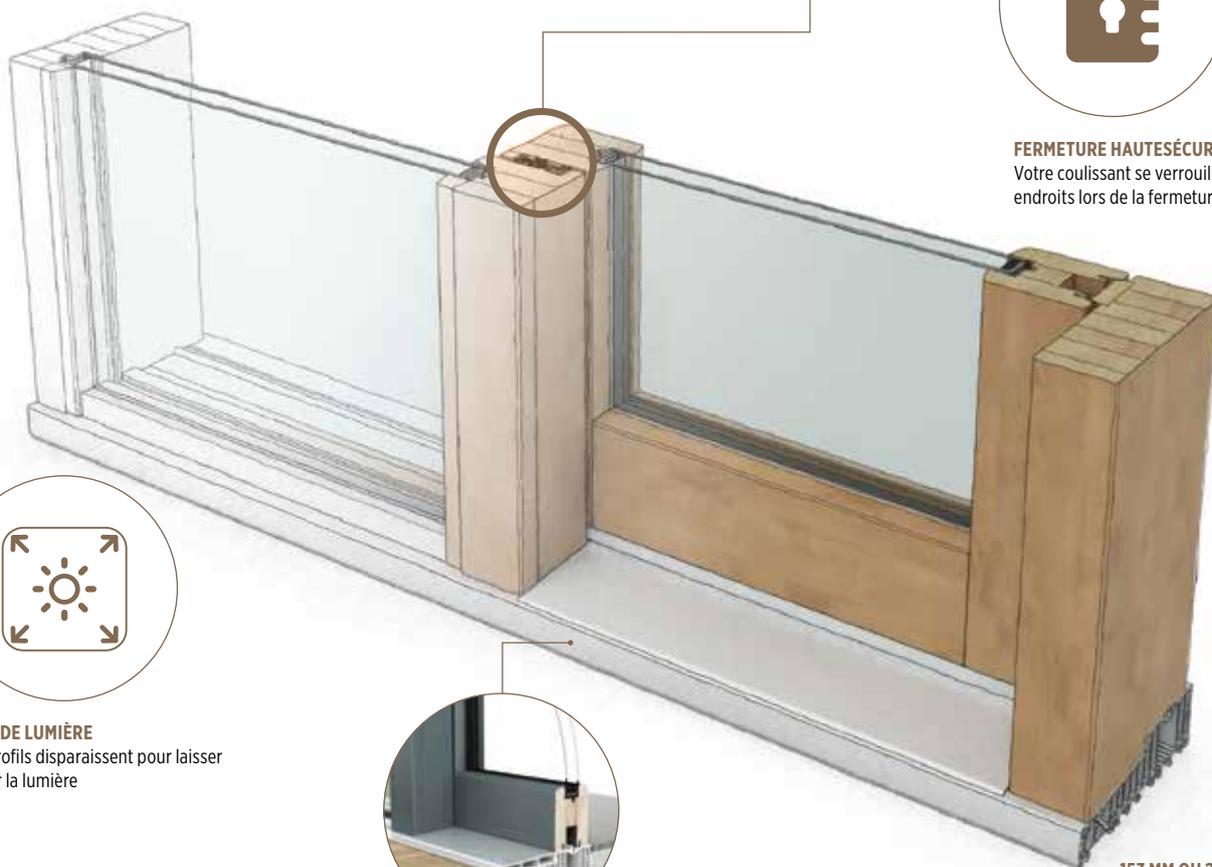

## PLUS DE LUMIÈRE

Les profils disparaissent pour laisser entrer la lumière



## SEUIL ENCASTRABLE

Le seuil disparaît dans le sol et préserve toutes ses caractéristiques d'étanchéité.

## 153 MM OU 201 MM LAMELLÉ COLLÉ

Les innovations de l'industrie bois telles que le lamellé collé, nous permettent aujourd'hui de proposer des profils bois beaucoup plus épais et isolants tout en garantissant leur rigidité et leur stabilité dans le temps.

## LES TYPES D'OUVERTURE



\* Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 3127 et ouvrant 3227 selon la norme EN ISO 10077-2 (Uf = 1.04 W/m².K).  
Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISO 10077-1 : sur base d'une fenêtre coulissante BOIS de gamme SUMITH aux caractéristiques suivantes - L = 3350 \* H = 2280 - Ug = 0.5W/m².K

BEST OF Uw  
**0,67 W/M².K\***






# Les innovations des portes d'entrée **BOIS**

gamme Zenith



**FERMETURE HAUTE SÉCURITÉ**  
votre porte se verrouille en 5 endroits lors de la fermeture.



**PANNEAU À VOS MESURES**  
chacun de nos panneaux est fabriqué sur mesure spécialement aux dimensions de votre porte pour une esthétique parfaite.

**42**  
MODÈLES

**LARGE COLLECTION**  
Faites votre choix parmi 42 modèles.


**OUVRANT CACHÉ ISOLATION ET ESTHÉTIQUE**

L'innovation fait disparaître l'ouvrant et augmente l'épaisseur d'isolant dans le panneau de porte.



**SOLIDITÉ D'ASSEMBLAGE RENFORCÉE**

Les assemblage d'angle sont réalisés avec 6 tourillons pour assurer une tenue parfaite de la porte dans le temps.

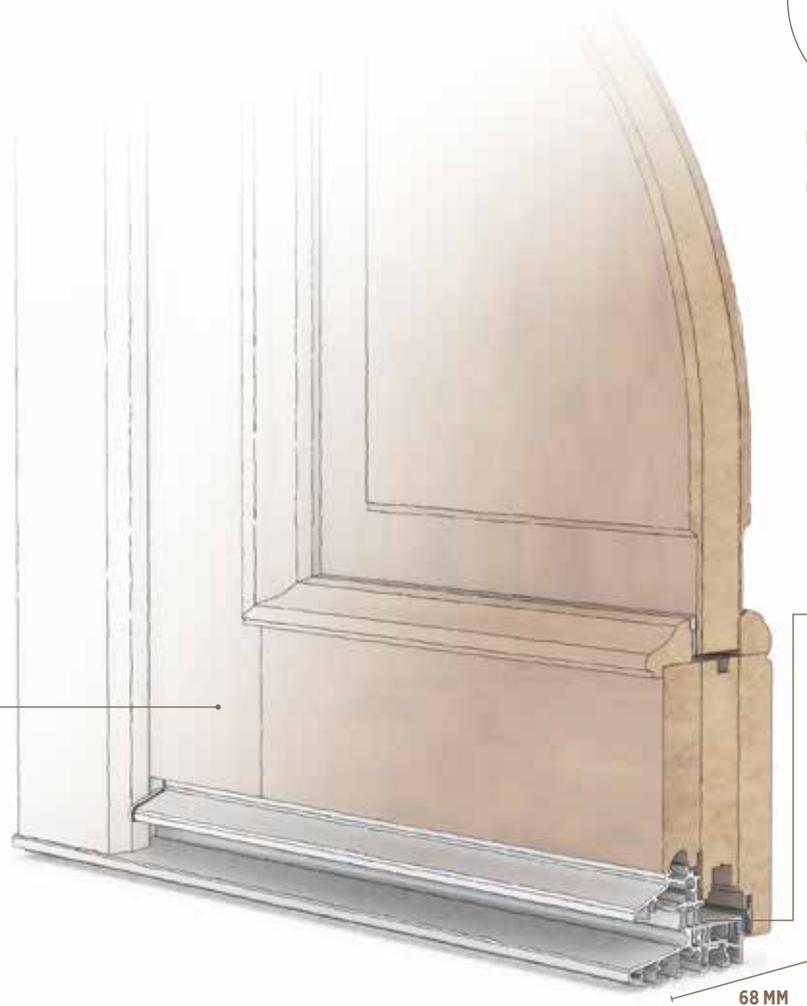

**SYSTÈME ÉTANCHE BAS DE PORTE**

innovation majeure qui permet d'étanchéifier parfaitement votre porte grâce à 3 joints et un seuil discret conforme aux normes PMR.

68 MM

BEST OF Uw  
**0,80 W/M<sup>2</sup>.K\***



\* Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 3101 et ouvrant 3203 selon la norme EN ISO 10077-2 (Uf = 1.09 W/m<sup>2</sup>.K). Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISO 10077-1 : sur base d'une porte BOIS de gamme ZENITH aux caractéristiques suivantes - L = 1060 \* H = 2180 - Ug = 0.5W/m<sup>2</sup>.K

# Les essences Bois



## Le lamellé collé 92mm

Les innovations de l'industrie bois telles que le lamellé collé, nous permettent aujourd'hui de proposer des profils bois beaucoup plus épais et isolants tout en garantissant leur rigidité et leur stabilité dans le temps.

## Les essences

Le label, la durabilité, la couleur naturelle du bois...

A vous de choisir !




EUCALYPTUS



La marque de la gestion forestière responsable



MÉRANTI

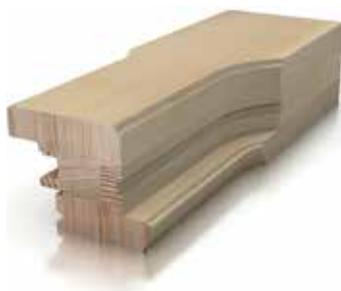

MÉLÈZE



PIN



La marque de la gestion forestière responsable



AFZÉLIA (bois massif)

# Les portes d'entrée

BOIS



Badiane 4



Badiane 5



Badiane 6



Badiane 7



Badiane 8



Balsamine 1



Balsamine 2



Balsamine 3



Balsamine 4



Balsamine 5



Basilic 1



Basilic 2



Basilic 5



Basilic 6



Bergamote 1



Bergamote 2



Bergamote 3



Bois de Rose 1



Bois de Rose 2



Bois de Rose 3



Bois de Rose 4



Bois de Rose 5



Bois de Rose 7



Bourgeon 8



Bourrache 1



Bourrache 6



Camomille 3



Camomille 5



Cannelle 2



Cumin 3



Curcuma 1



Curcuma 2



Curcuma 4



Curcuma 5



Curry 1



Curry 2



Curry 3



Curry 4



Curry 5



Curry 6



Curry 7



Curry 8

# Les lasures BOIS



CHÊNE CLAIR  
Intérieur / Extérieur



CHÊNE FONCÉ  
Intérieur / Extérieur



TECK  
Intérieur / Extérieur



NOYER  
Intérieur / Extérieur

Les lasures présentées sont uniquement réalisées sur Eucalyptus.  
N'hésitez à consulter notre nuancier bois pour un meilleur aperçu des différentes lasures sur les autres essences.

Notre catalogue contient également un choix de 1.500 coloris (RAL et NCS).

Le bois est une matière vivante sujette à des variations de teinte. Les photos sont donc non contractuelles.



NATUREL  
Intérieur



BLANCHI  
Intérieur



INCOLORE MAT  
Intérieur



BOIS-ALU




## Table des matières

Les innovations des fenêtres BOIS-ALU.....	111
Les lignes.....	112
• Ligne Actuel.....	113
• Ligne Pastural.....	114
• Ligne Design.....	115
Les packs.....	116
• Le pack Confort.....	117
• Le pack Acoustique.....	118
• Le pack Sécurité.....	119
• Le pack Iso.....	120
• Le pack Iso A+++.....	121
Les innovations des fenêtres BOIS-ALU Hybrid.....	123
Les innovations des levant-coulissants BOIS-ALU.....	125
Les innovations des portes d'entrée BOIS-ALU.....	127
Le bois lamellé collé.....	128
Les portes d'entrée BOIS-ALU.....	130
Les options fenêtre.....	134
• Les formes.....	135
• Les cintrages et faux-cintrages.....	136
• Les croisillons.....	137
• Les poignées.....	138
• Les panneaux.....	140
• Les vitrages déco.....	142
• La quincaillerie.....	144
• Les volets.....	146
• La ventilation.....	148
Les options porte.....	150
• Les impostes.....	151
• Les poignées.....	152
• Les accessoires.....	153
• Les tirants.....	154
• Les petits vitrages.....	158
• Les quarts vitrages.....	160
• Les demi vitrages.....	162
• Les vitrages entiers.....	164
Entretien.....	166
Garantie.....	167



# Les innovations des fenêtres BOIS-ALU

gamme Elith

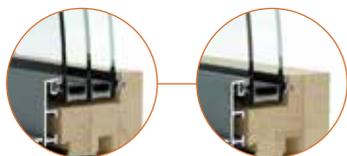

## TRIPLE OU DOUBLE VITRAGE

Toutes nos gammes de fenêtres sont prévues pour recevoir un triple ou un double vitrage



## COULEUR ET PROTECTION

Les cadres bois reçoivent 5 traitements qui vous garantissent une protection optimale de vos menuiseries pour 5 ans et un niveau de finition parfait.

Les profils Aluminium sont quant à eux tous traités suivant les exigences du label Qualicoat.




## QUINCAILLERIE 130 KG

Plus résistante et ergonomique, la quincaillerie 130 kg est conçue pour durer.



## ASSEMBLAGE RESPIRANT ET HAUTEMENT RÉSISTANT

Bois et aluminium sont assemblés sans collage pour permettre au bois de respirer pour bien vieillir. Le système de fixation a été conçu dans un matériau ultra résistant mais permettant à l'aluminium de se dilater librement.



## SYSTÈME 3 JOINTS

Il vous garantit une étanchéité parfaite dans le temps et maintient la quincaillerie à l'abri de l'eau.

## 74 MM LAMELLÉ COLLÉ

Les innovations de l'industrie bois telles que le lamellé collé, nous permettent de proposer des profils bois beaucoup plus épais et isolants tout en garantissant leur rigidité et leur stabilité dans le temps.

## DRAINAGE INVISIBLE

L'eau s'écoule par une gorge discrète dans le bas du dormant.

BEST OF Uw  
**0,81 W/M<sup>2</sup>.K\***



\* Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 4101 et ouvrant 4201 selon la norme EN ISO 10077-2 (Uf = 1.31 W/m<sup>2</sup>.K). Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISO 10077-1 : sur base d'une fenêtre oscillo-battante BOIS-ALU de gamme ELITH aux caractéristiques suivantes - L = 1230 \* H = 1480 - Ug = 0.5W/m<sup>2</sup>.K

# Trouvez votre style

- ACTUEL
- PASTURAL
- DESIGN



# LIGNE ACTUEL

Moderne et sobre.

## 2 DESIGNS INTÉRIEURS



Les nouvelles méthodes de fabrication nous permettent de vous proposer en standard 2 designs différents sans impact tarifaire.



CHARNIÈRE VISIBLE




1500 COLORIS INT.  
400 COLORIS EXT.



DRAINAGE INVISIBLE

# LIGNE PASTURAL

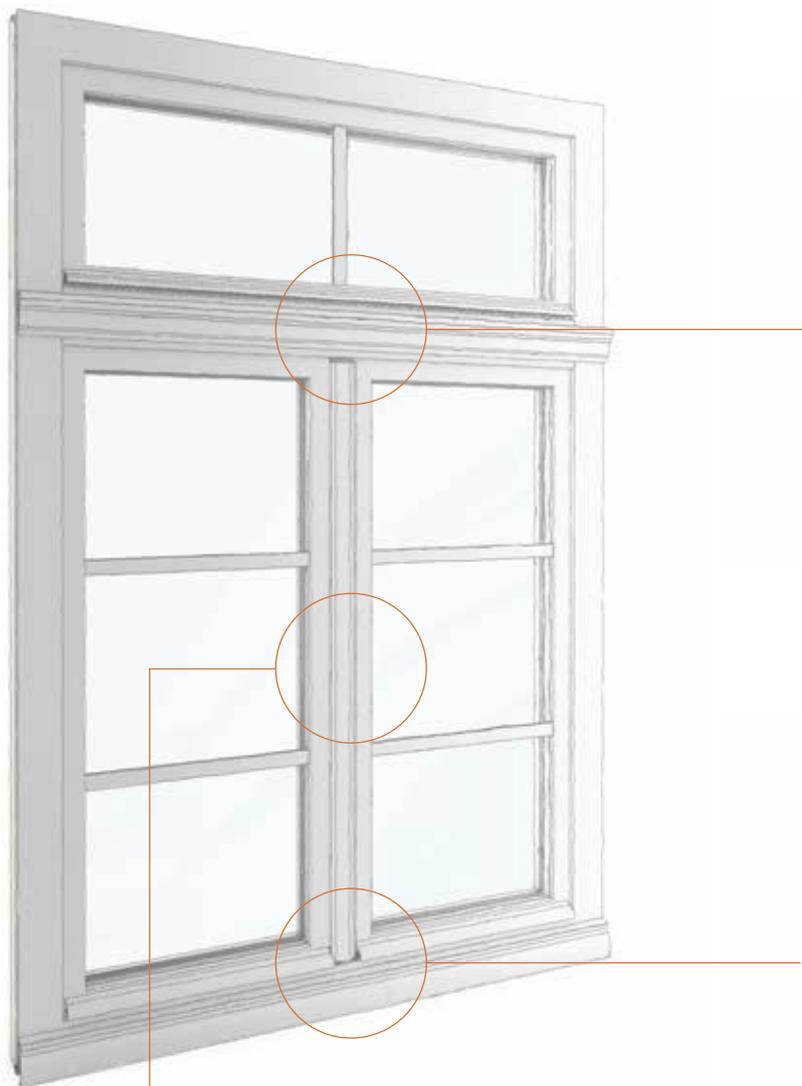

MOULURE IMPOSTE



MOULURE D'APPUI ET REJET  
D'EAU SUR OUVRANT



MOULURE SUR BATTEMENT  
CENTRAL

# LIGNE DESIGN

ALIGNEMENT OUVRANT/DORMANT



VUE INTÉRIEURE



VUE EXTÉRIEURE



POIGNÉE DESIGN



QUINCAILLERIE INVISIBLE

# Les packs

- CONFORT
- ACOUSTIQUE
- SÉCURITÉ
- ISO
- ISO A +++



# LE PACK CONFORT

vous simplifie la vie au quotidien.



## MICRO-VENTILATION

Vous réglez la ventilation de votre maison selon les saisons et vos envies simplement grâce à votre poignée de fenêtre.




## CRÉMONE DE SEMI-FIXE

Cette petite pièce de quincaillerie qui se situe à hauteur de poignée vous permettra de déverrouiller votre deuxième ouvrant en 1 clic tout en renforçant la sécurité de votre fenêtre en actionnant 2 verrous à la fermeture.

# LE PACK ACOUSTIQUE

lutte efficacement contre les nuisances sonores

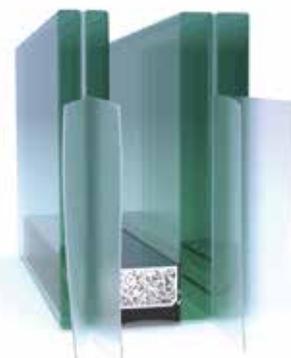

VITRAGE PHONIQUE

Le vitrage composé de plusieurs lames de verre et de 4 films PVB acoustique est conçu pour atténuer les nuisances sonores.



JOINT INTÉRIEUR

# LE PACK SÉCURITÉ

renforce la résistance à l'effraction.



VITRAGE RETARDATEUR D'EFFRACTION

Le vitrage composé de plusieurs lames de verre et de 4 films PVB est conçu pour résister aux coups répétés et retarder l'effraction même si le verre est brisé.




GÂCHES DE SÉCURITÉ


Les gâches posées sur le dormant viennent emprisonner le galet fixé sur l'ouvrant et empêchent ainsi le soulèvement du vantail.

# LE PACK ISO

améliore l'isolation thermique de votre maison.

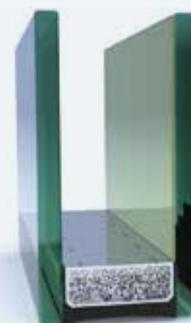

DOUBLE VITRAGE

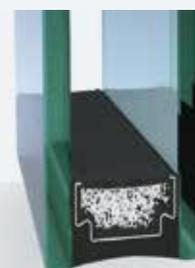

INTERCALAIRE THERMIX

L'intercalaire agit comme une rupture de pont thermique entre le verre extérieur et le verre intérieur. L'intercalaire thermix, appelé barrière chaude, améliore donc la performance thermique de la fenêtre.




JOINT INTÉRIEUR

Pack thermique	Vitrage	Ug (W/m².K)	FS (facteur solaire)	Intercalaire	Uw (W/m².K)*
Standard		1,1	0,63	Alu	1,34
Iso		1,1	0,63	Thermix	1,27
Iso A+++		0,5	0,50	Swisspacer V	0,81

\* Valeurs Uf déterminées sur base des profilés dormant 4101 et ouvrant 4201 selon la norme EN ISO 10077-2. Valeurs Uw déterminées selon la norme EN ISO 10077-1 : sur base d'une fenêtre oscillo-battante BOIS-ALU de gamme ELITH aux caractéristiques suivantes - L = 1230 \* H = 1480

# LE PACK ISO A+++

maximise vos économies d'énergie.

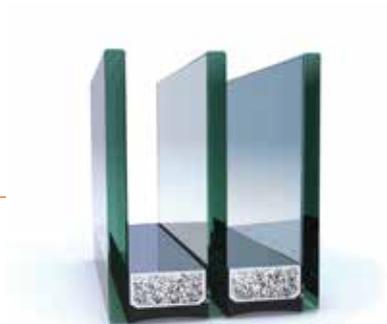

## TRIPLE VITRAGE

Demandez conseil à votre revendeur pour tirer le meilleur parti de votre triple vitrage.



JOINT INTÉRIEUR




## INTERCALAIRE SWISSPACER V

L'intercalaire Swisspacer V est une rupture thermique ultra performante qui renforce encore le pouvoir isolant de la fenêtre.

NOUVEAUTÉ  
PIERRET


# HYBRID, le meilleur de chaque matière pour votre maison

La fenêtre se réinvente au travers d'une combinaison de matières qui permet une amélioration des performances, pour une fenêtre au design parfait.

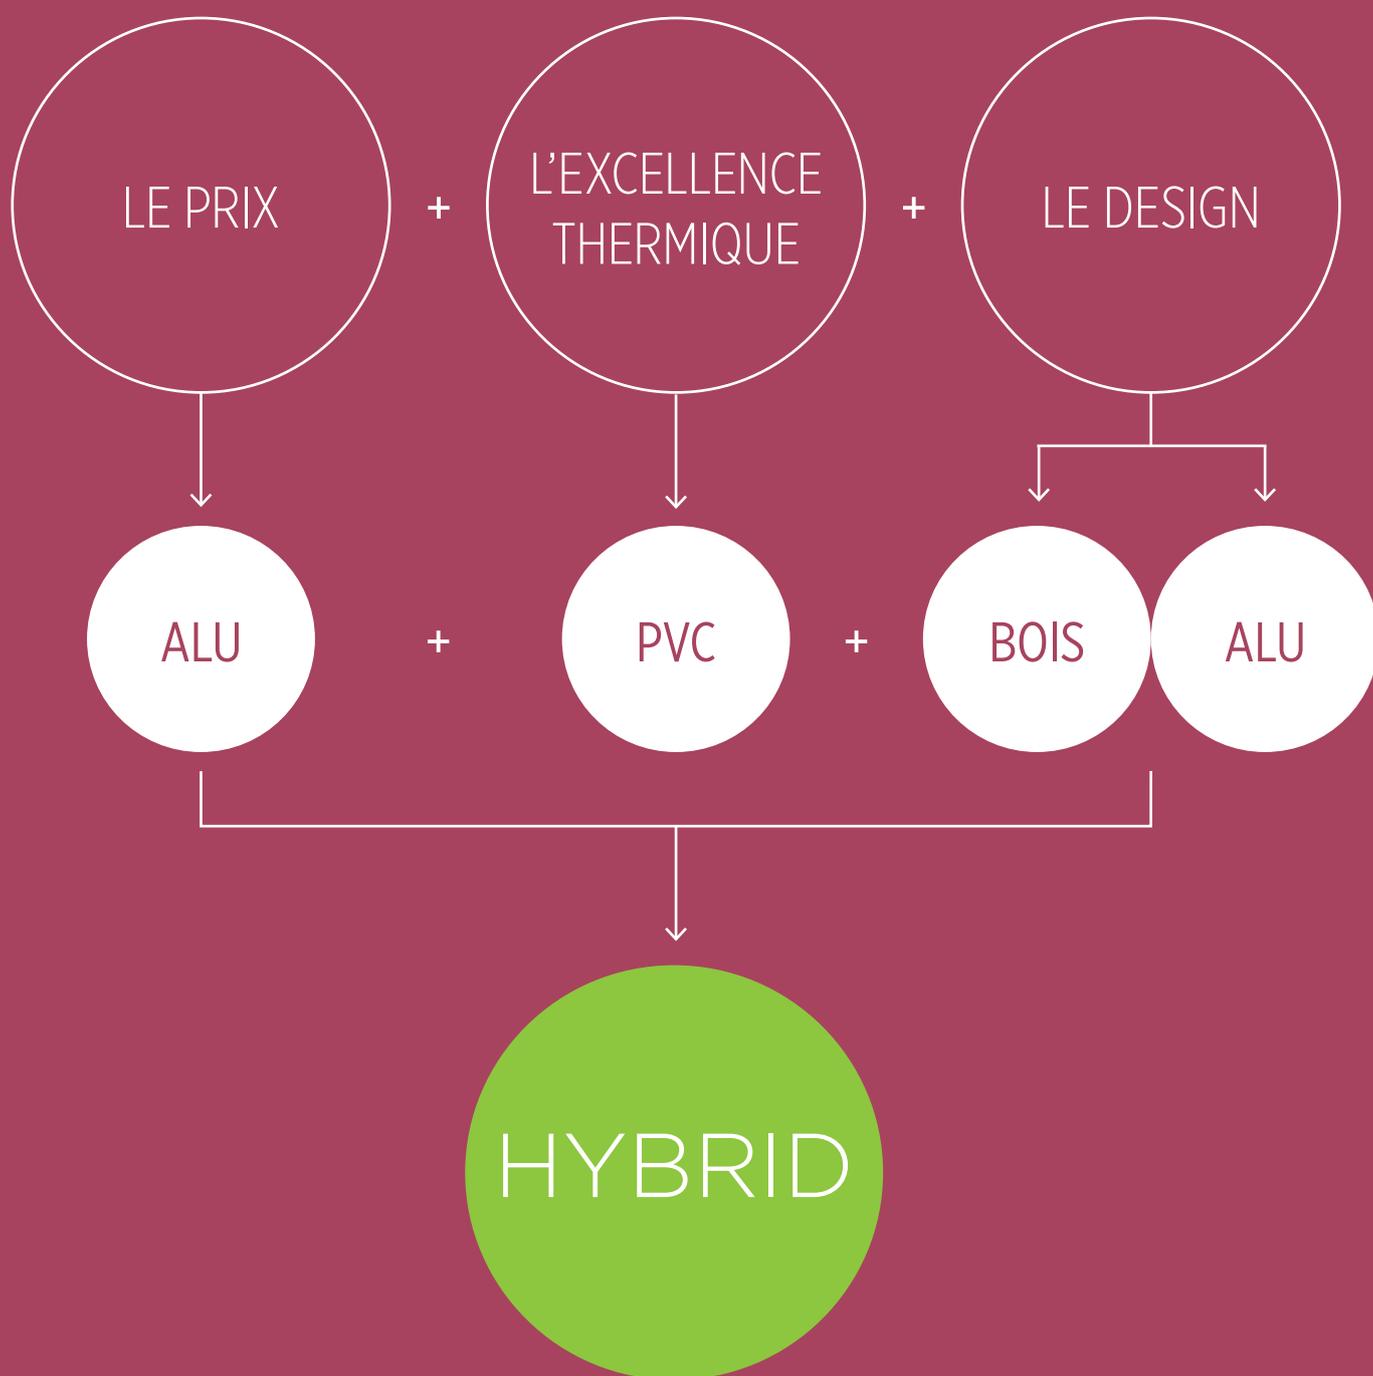

# Fenêtre Bois-Alu **HYBRID**

gamme Hybrid

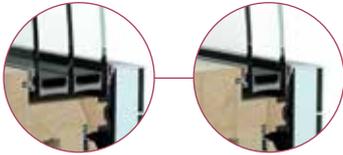

### TRIPLE OU DOUBLE VITRAGE

Toutes nos gammes de fenêtres sont prévues pour recevoir un triple ou un double vitrage



### ASSEMBLAGE DES ANGLES À 90°


L'assemblage droit permet aux différents matériaux de se dilater librement.

### LA COMBINAISON OPTIMALE DE MATÉRIEAUX

Alu extérieur pour la facilité d'entretien, Pvc en lame centrale pour renforcer l'isolation, Bois intérieur pour l'esthétique et l'isolation.



### 2 DESIGNS INTÉRIEURS

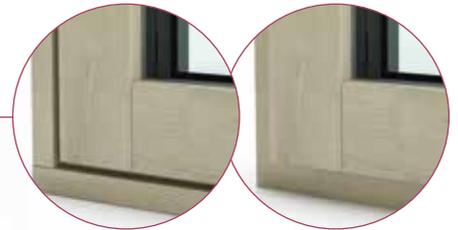


Profil arasant quincaillerie invisible

Profil non arasant quincaillerie visible




### JOINT CENTRAL SUR OUVRANT

Le joint central ainsi positionné permet d'empêcher l'accès à la quincaillerie.



### SYSTÈME 3 JOINTS

vous garantit une étanchéité parfaite dans le temps et maintient la quincaillerie à l'abri de l'eau.



### PLUS DE LUMIÈRE

Les profils s'affinent pour laisser entrer la lumière

BEST OF Uw  
**0,71 W/M<sup>2</sup>.K\***



\* Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 4171 et ouvrant 3271 selon la norme EN ISO 10077-2 (Uf = 1.02 W/m<sup>2</sup>.K). Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISO 10077-1 : sur base d'une fenêtre oscillo-battante de gamme HYBRID aux caractéristiques suivantes - L = 1230 \* H = 1480 - Ug = 0.5W/m<sup>2</sup>.K




# Les innovations des levant-couissants **BOIS-ALU**

gamme Sumith


## TRIPLE OU DOUBLE VITRAGE

Toutes nos gammes de fenêtres sont prévues pour recevoir un triple ou un double vitrage.

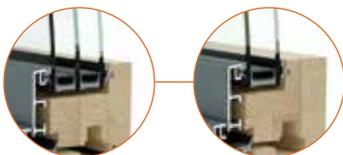

## QUINCAILLERIE 400 KG

La quincaillerie qui assure la maniabilité des ouvrants est conçue pour manœuvrer aisément des éléments pouvant aller jusqu'à 400 kg.





## ÉTANCHÉITÉ

L'étanchéité périmétrique est assurée par un double joint et est renforcée dans sa partie centrale par un système de profils à emboîtement compressé.



## FERMETURE HAUTE SÉCURITÉ

votre couissant se verrouille en 4 endroits lors de la fermeture.

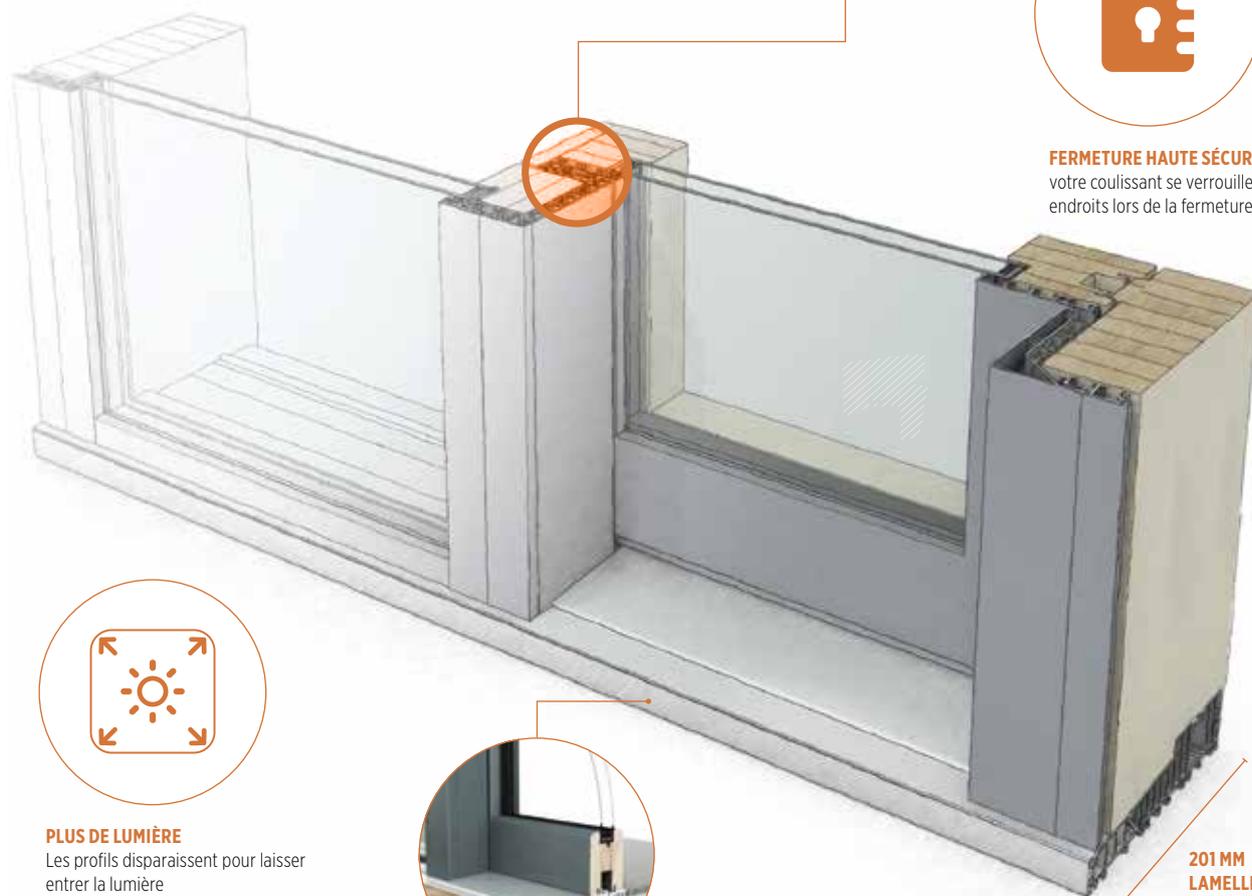

## PLUS DE LUMIÈRE

Les profils disparaissent pour laisser entrer la lumière



## SEUIL ENCASTRABLE

Le seuil disparaît dans le sol et préserve toutes ses caractéristiques d'étanchéité.

## 201 MM LAMELLÉ COLLÉ

Les innovations de l'industrie bois telles que le lamellé collé, nous permettent aujourd'hui de proposer des profils bois beaucoup plus épais et isolants tout en garantissant leur rigidité et leur stabilité dans le temps.

## LES TYPES D'OUVERTURE



\* Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 4127 et ouvrant 4227 selon la norme EN ISO 10077-2 (Uf = 1.15 W/m².K).  
Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISO 10077-1 : sur base d'une fenêtre coulissante BOIS-ALU de gamme SUMITH aux caractéristiques suivantes - L = 3350 \* H = 2280 - Ug = 0.5W/m².K






# Les innovations des portes d'entrée **BOIS-ALU**

gamme Zenith



## **FERMETURE HAUTE SÉCURITÉ**

vosre porte se verrouille en 5 endroits lors de la fermeture.



## **PANNEAU À VOS MESURES**

chacun de nos panneaux est fabriqué sur mesure spécialement aux dimensions de votre porte pour une esthétique parfaite.

**30**  
MODÈLES

## **LARGE COLLECTION**

Faites votre choix parmi 30 modèles dont de nombreux ouvrants cachés qui allient modernité et performance thermique

## **OUVRANT CACHÉ ISOLATION ET ESTHÉTIQUE**

L'innovation fait disparaître l'ouvrant et augmente l'épaisseur d'isolant dans le panneau de porte.



## **SOLIDITÉ D'ASSEMBLAGE RENFORCÉE**

Les assemblage d'angle sont réalisés avec 6 tourillons pour assurer une tenue parfaite de la porte dans le temps.



74 MM



## **SYSTÈME ÉTANCHE BAS DE PORTE**

innovation majeure qui permet d'étanchéiser parfaitement votre porte grâce à 3 joints et un seuil discret conforme aux normes PMR.

BEST OF Uw  
**0,90 W/M<sup>2</sup>.K\***



\* Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 4101 et ouvrant 4203 selon la norme EN ISO 10077-2 (Uf = 1.34 W/m<sup>2</sup>.K). Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISO 10077-1 : sur base d'une porte BOIS-ALU de gamme ZENITH aux caractéristiques suivantes - L = 1060 \* H = 2180 - Ug = 0.5W/m<sup>2</sup>.K

# Les essences Bois-Alu



## Le lamellé collé 108mm

Les innovations de l'industrie bois telles que le lamellé collé, nous permettent aujourd'hui de proposer des profils bois beaucoup plus épais et isolants tout en garantissant leur rigidité et leur stabilité dans le temps.

## Les essences

Le label, la durabilité, la couleur naturelle du bois...

A vous de choisir !



EUCALYPTUS



CHÊNE



PIN





# Les portes d'entrée

## BOIS-ALU



**Absinthe 2**  
• Avec/sans plinthe inox  
• Tirant sur panneau



**Aloès 1**  
• Avec/sans plinthe inox  
• Tirant sur panneau



**Aneth 1**



**Aneth 5**



**Armoise 3**  
• Tirant sur panneau



**Basilic 2**



**Berce 1**



**Berce 2**



Bois de Rose 1



Bois de Rose 2



Bois de Rose 3



Bois de Rose 4



Bois de Rose 5



Bois de Rose 6



Bois de Rose 7



Bois de Rose 8



Bourrache 8



Caroube 6



Citronnelle 1



Citronnelle 4



Citronnelle 5



Clou de Girofle 1  
• Avec/sans plinthe inox  
• Tirant sur panneau



Clou de Girofle 2  
• Avec/sans plinthe inox  
• Tirant sur panneau



Clou de Girofle 3  
• Avec/sans plinthe inox  
• Tirant sur panneau



Clou de Girofle 4  
• Avec/sans plinthe inox  
• Tirant sur panneau



Fleur de sel 1  
• Avec/sans plinthe inox



Fleur de sel 2  
• Avec/sans plinthe inox  
• Tirant sur panneau



Fleur de sel 3  
• Avec/sans plinthe inox  
• Tirant sur panneau



Fleur de sel 4  
• Tirant sur panneau



Noix de muscade 2



Piment d'espelette 1  
• Avec/sans plinthe inox



Piment d'espelette 3



Piment d'espelette 4  
• Avec/sans plinthe inox



Piment d'espelette 6  
• Avec/sans plinthe inox



Poivre de Cayenne 1



Poivre de Cayenne 2



Poivre de Cayenne 3



Poivre de Cayenne 4



Poivre de Cayenne 5




Poivre de Cayenne 6

# LES Options Fenêtre


- LES FORMES
- LES CINTRAGES ET FAUX-CINTRAGES
- LES CROISILLONS
- LES POIGNÉES
- LES PANNEAUX
- LES VITRAGES
- LA QUINCAILLERIE
- LES VOLETS
- LA VENTILATION



# LES FORMES

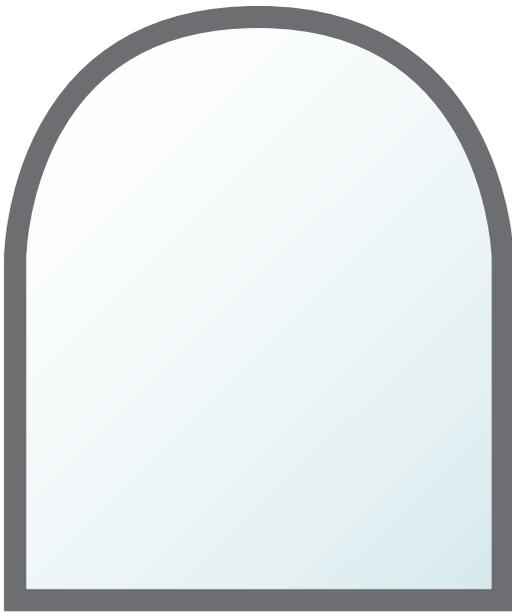


Plein cintre

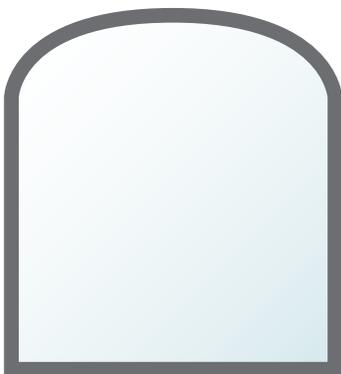


Anse de panier




Arc surbaissé

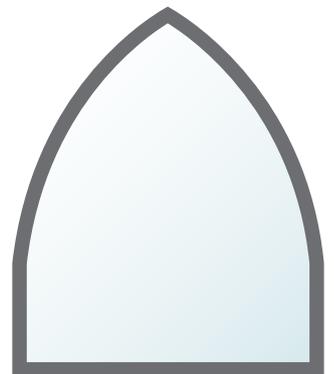


Ogive

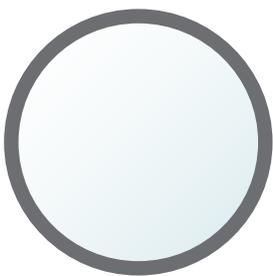


Oeil de boeuf

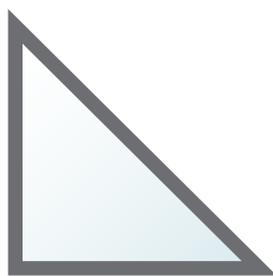

Triangle

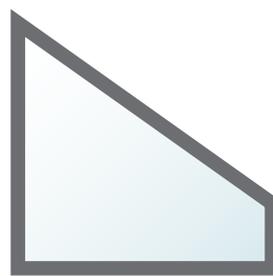

Trapèze

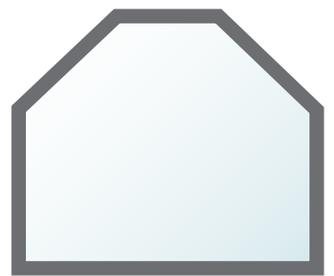

Trapèze double

# LES CINTRAGES ET FAUX-CINTRAGES

## CINTRAGE



Vue intérieure



Vue extérieure

## FAUX-CINTRAGE



Vue intérieure



Vue extérieure

# LES CROISILLONS



Appliqués

Viennois

Incorporés

Plomb

Laiton

Blanc

## CROISILLONS SPÉCIAUX

Laissez-vous inspirer et dessinez vous-même vos propres croisillons.




En allège




En imposte



En chapeau de gendarme

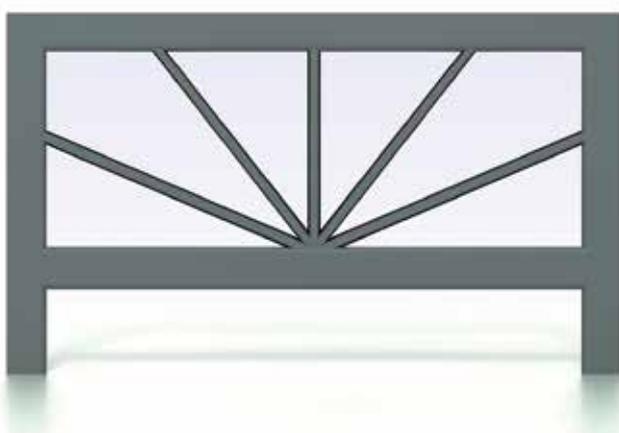

Croisillon soleil

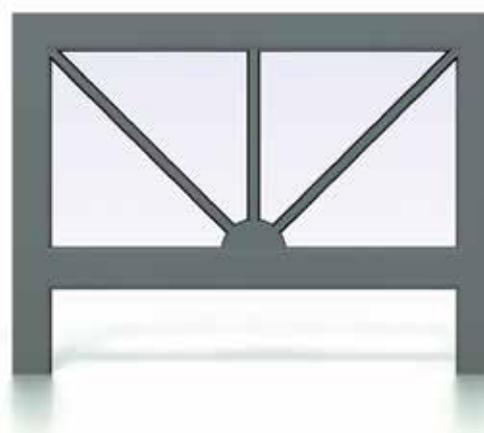

Croisillon soleil + demi-lune

# LES POIGNÉES



NEW

DALLAS



STOCKHOLM



BRISBANE



NEW

GRENADE



NEW

BARCELONE



NEW

VALENCE



TRONDHEIM



NEW

SÉVILLE



NEWYORK\*



NEW

BILBAO



NEW

CORDOUE



NEW

MADRID



VERONA



ATHINAÏ



NEW

POIGNÉE SANS  
EMBASE

POIGNÉE  
POUR  
LEVANT  
COULISSANT



POIGNÉES SPÉCIALES



GALBÉE



MOULURÉE



OVALE



DROITE

# LES PANNEAUX



Directoire  
PVC/Bois



Empire  
PVC/Bois



Oxford  
PVC/Bois



Panneau lisse  
PVC/Alu/Bois/Bois-Alu



Planchette  
PVC/Alu/Bois-Alu



Planchette Grain d'Orge  
Alu/Bois-Alu



Provençal  
PVC/Bois/Bois-Alu



Rainurex  
Bois



Régence  
PVC/Bois/Bois-Alu



Trianon  
PVC



Versaille  
PVC



Winchester  
PVC/Bois/Bois-Alu




Windsor  
PVC/Bois



Yale  
PVC/Bois/Bois-Alu

# LES VITRAGES DÉCO

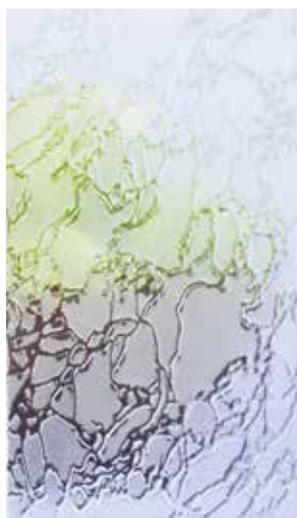

Chinchilla

Delta maté

Delta



Screen



Dépoli



Gothic



Granité



Martelé clair



Mastercarré



Niagara



Océanic



Polar

# LA QUINCAILLERIE

## POIGNÉE DÉCENTRÉE OU CENTRÉE




Poignée décentrée  
Battement central asymétrique



Poignée centrée  
Battement central symétrique

## QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

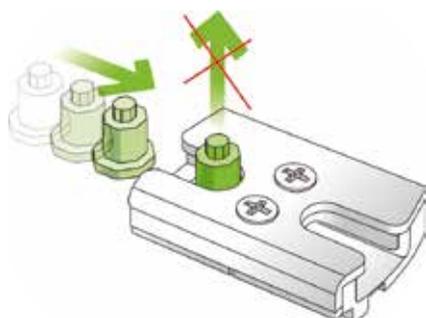

### GÂCHES DE SÉCURITÉ

Les gâches posées sur le dormant viennent emprisonner le galet fixé sur l'ouvrant et empêchent ainsi le soulèvement du vantail.

## QUINCAILLERIE VISIBLE OU INVISIBLE



Quincaillerie visible



Quincaillerie invisible


## VERROU ET CRÉMONE DE SEMI-FIXE




### CRÉMONE DE SEMI-FIXE

Cette petite pièce de quincaillerie qui se situe à hauteur de poignée vous permettra de déverrouiller votre deuxième ouvrant en 1 clic tout en renforçant la sécurité de votre fenêtre en actionnant 2 verrous à la fermeture.

## POIGNÉE SÉCURITÉ

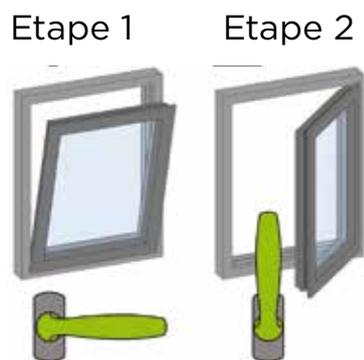


Tombant avant ouvrant

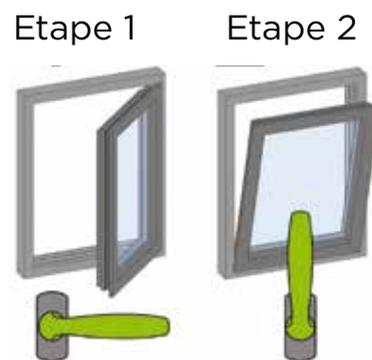

Ouvrant avant tombant

# LES VOILETS

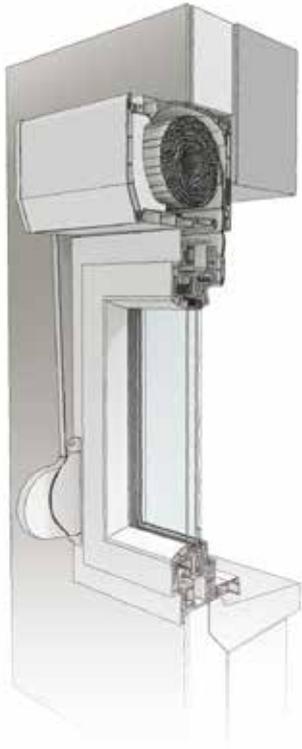

MONOBLOC (FR) (B)



TRADIBLOC (B)



INVISIBLOC (FR)

## MANŒUVRES



ENROULEUR APPLIQUÉ



SANGLE APPLIQUÉ EN TRADIBLOC



MANIVELLE




SERRURE ET VERROU




TELECOMMANDE GROUÉE

## SÉCURITÉ

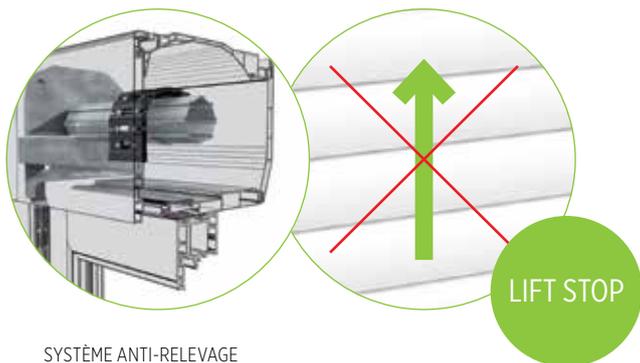

SYSTÈME ANTI-RELEVAGE

## TYPES DE LAMES

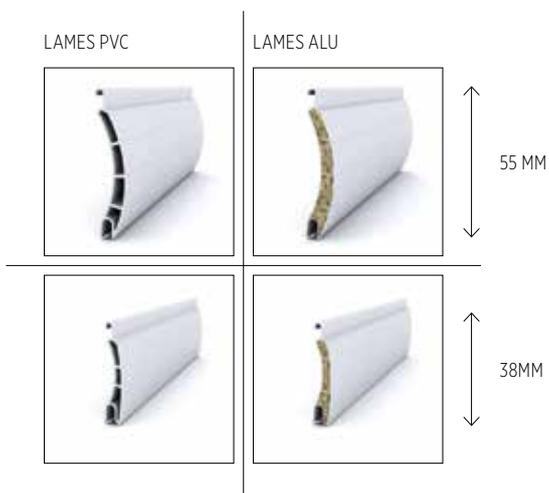

## COULEURS DE LAMES

LAMES ALU



Les photos sont non contractuelles.

# LA VENTILATION

## AÉRATEUR INVISIBLE - POSÉ SUR DORMANT



## AÉRATEUR VISIBLE - POSÉ SUR VITRAGE



Glazair

Volume d'air renouvelé par heure : 41,4 m<sup>3</sup>/h



Innovair

Volume d'air renouvelé par heure :  
50 m<sup>3</sup>/h



Variair

Volume d'air renouvelé par heure :  
60 à 119 m<sup>3</sup>/h

Il existe différents modèles correspondant à différents flux.

## VMC CLASSIQUE & HYGRORÉGLABLE



VMC aéra (FR)



VMC isola (FR)

## MICRO-VENTILATION

Cette option de quincaillerie permet de doser l'ouverture oscillo-battante de votre fenêtre sur 4 positions.



### Micro-ventilation

Vous réglez la ventilation de votre maison selon les saisons simplement grâce à votre poignée de fenêtre.

# LES Options Porte

- LES IMPOSTES
- LES POIGNÉES
- LES TIRANTS
- LES VITRAGES
- LA QUINCAILLERIE



# LES IMPOSTES



Tramontane



Föhn



Zéphyr




Alizé



Bourrache



Harmattan

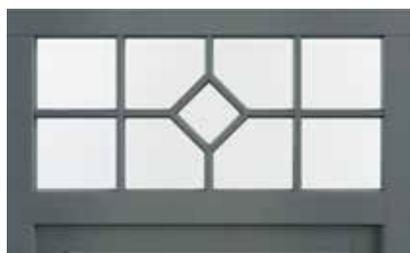

Grain blanc



Sirocco



Santa Ana



Galern



Bora




Albe

# LES POIGNÉES

Intérieur

Extérieur

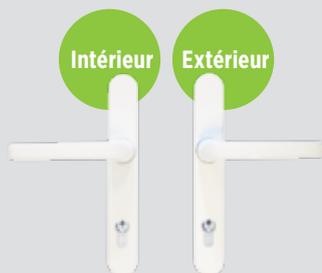

BÉQUILLES BLANCHES




BÉQUILLES IVOIR



BÉQUILLES CAMEL



BÉQUILLES BRUNES

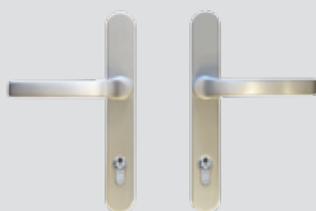

BÉQUILLES ANODISÉES



BÉQUILLES INOX



BÉQUILLES LAITON POLI



BÉQUILLES LAITON BRONZE



TIRANT C BLANC



TIRANT C IVOIR



TIRANT C CAMEL



TIRANT C BRUN



TIRANT C ANODISÉ



TIRANT C INOX



TIRANT C LAITON POLI



TIRANT C LAITON BRONZE

# LES ACCESSOIRES



BOULE LAITON BRONZE



BOULE INOX



BOULE LAITON POLI



TERRACOTA



PLAQUES À LETTRES



ENTREBAILLEUR



CYLINDRE À BOUTON



FERME PORTE

# LES TIRANTS

## TIRANTS LAQUÉS



JERSEY



VERMONT



VERMONT M



JERSEY M\*

\*Uniquement disponible sur porte Alu

TIRANTS INOX



BOXET



BUDAPEST



BOUNTY



BOUNTY M

# TIRANTS INOX



ARIZONA



ARIZONA M



DAKOTA



IOWA



INDIANA



INDIANA M



MONTANA



NEVADA



MINNESOTA



BULOSTA

# LES PETITS VITRAGES

Les motifs « petit vitrage » ont été spécialement dessinés par nos designers pour s'intégrer comme « hublot ». Ils peuvent être combinés et/ou répétés et même être choisis comme décor de n'importe quelle partie vitrée.



HV001




HV002



HV003



HV004

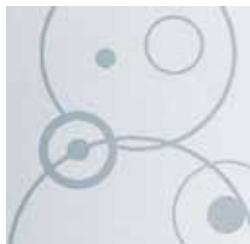

HV005



HV006



HV007



HV008




HV009



HV010



HV011




HV012



HV013



HV014



HV015

Personnalisez selon vos envies.




HV016




HV017



HV018




HV019

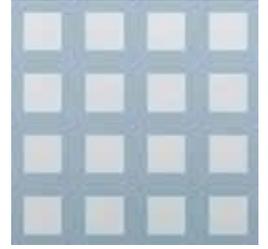

HV020




HV016b



HV021



HV022



HV023



HV024




HV025



HV026



HV027



HV028



HV029




HV030



HV031



HV032




HV033



HV034



HV035



HV036



HV037




HV038



HV039



HV040



HV041



HV042



HV043




HV045


# LES QUARTS VITRAGES

Les vitrages « quart-panneau » ont été spécialement dessinés par nos designers pour une application en partie haute en demi-largeur et sur environ une demi-hauteur.

Ces vitrages exclusifs seront adaptés proportionnellement aux dimensions de votre porte, cependant une distorsion peut être observée si le rapport hauteur/largeur de votre porte s'éloigne de celui de la porte standard (1060 l x 2150 h).

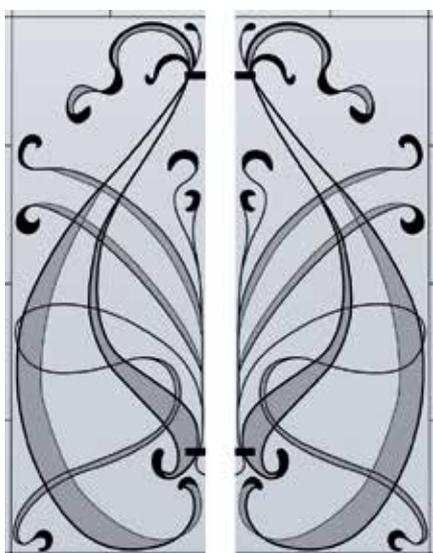


QK002

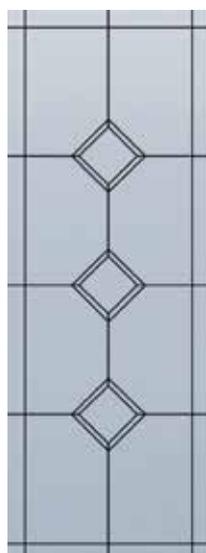

QK003




QK004

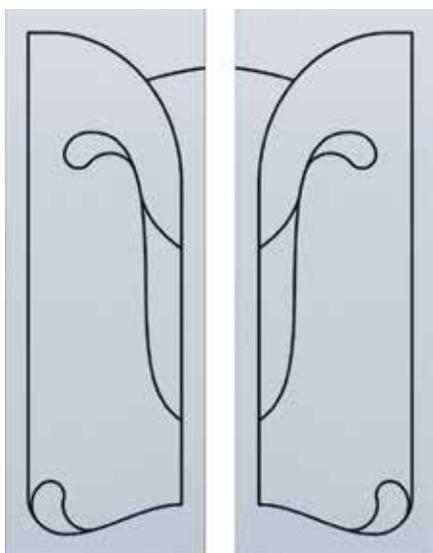

QK005



QK006

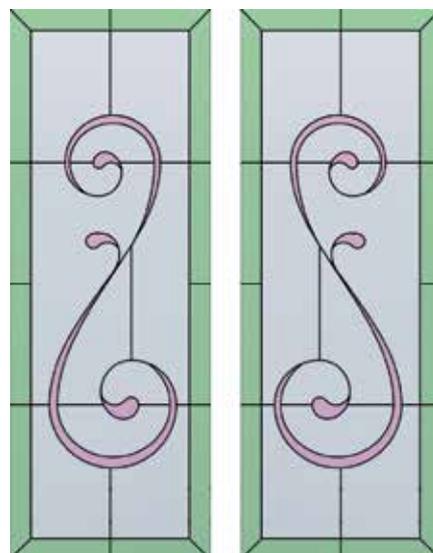


QK007



QK008



QK009

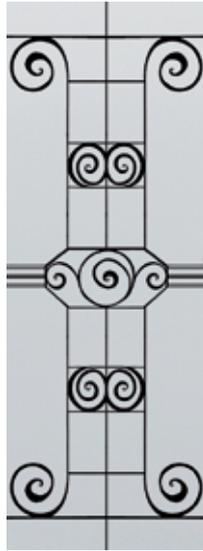


QK010




QK011




QK012

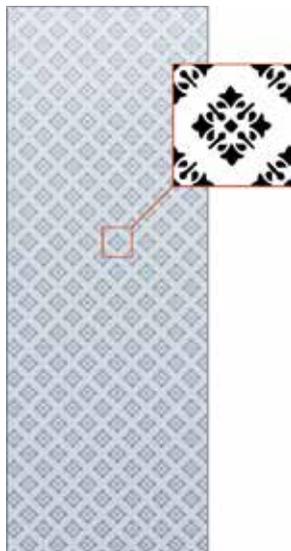


QK013

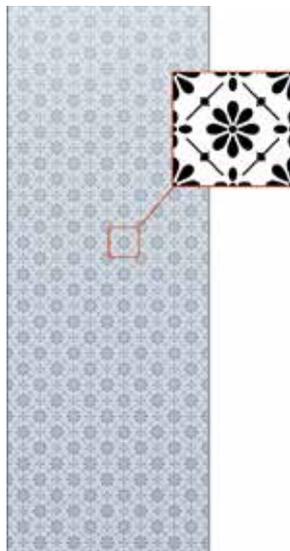


QK014

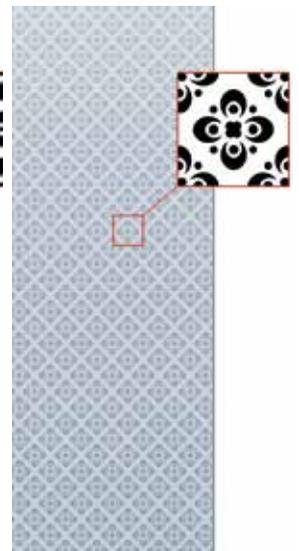

QK015

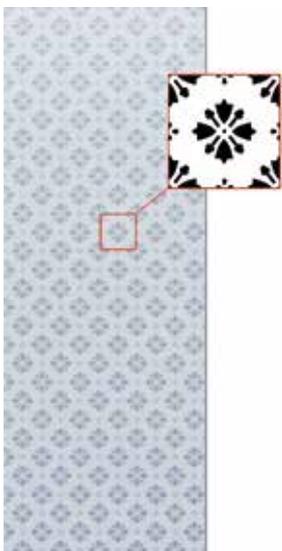

QK016

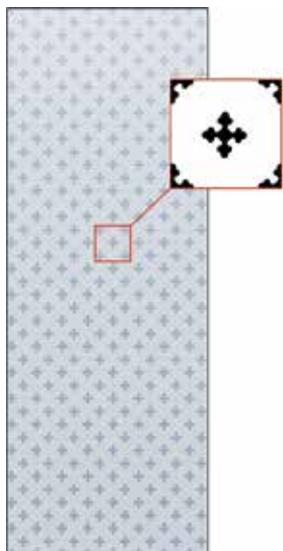

QK017



QK018

# LES DEMIS VITRAGES

Les vitrages « demi-panneau » ont été spécialement dessinés par nos designers pour une application en partie haute en pleine largeur et sur environ une demi-hauteur.


Ces vitrages exclusifs seront adaptés proportionnellement aux dimensions de votre porte, cependant une distorsion peut être observée si le rapport hauteur/largeur de votre porte s'éloigne de celui de la porte standard (1060 l x 2150 h).



DH002



DH003

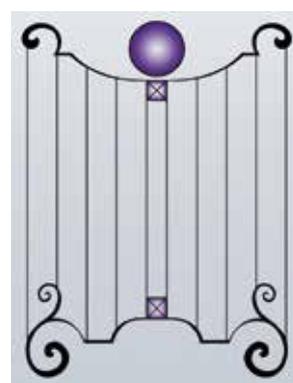

DH004



DH005



DH006




DH007



DH008



DH009

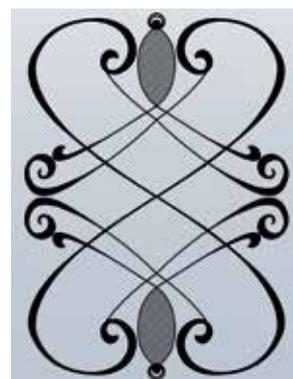


DH010




DH011




DH012

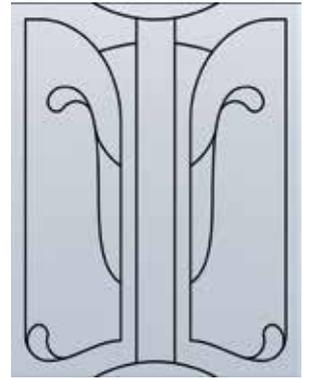

DH013

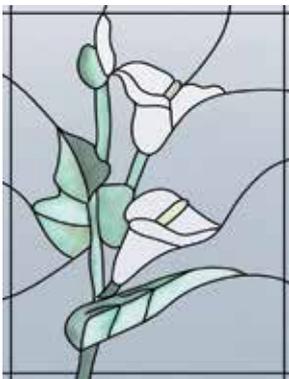


DH014

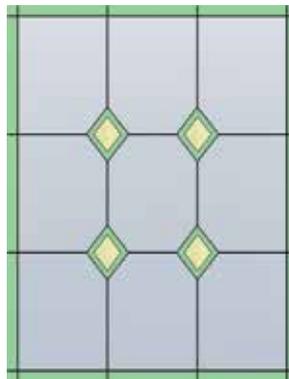

DH015



DH016

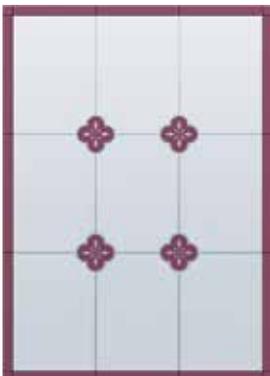

DH017



DH018



DH019



DH021



DH022



DH023

# LES VITRAGES ENTIERS



Les vitrages « panneau entier » ont été spécialement dessinés par nos designers pour une application en pleine largeur et pleine hauteur.

Ces vitrages vous donnent le choix :

- d'être posés directement dans un cadre ouvrant, auquel cas ils ne laissent pas apparaître de bord noir ;
- d'être montés dans un cadre aluminium que le vitrage recouvrira entièrement. Dans ce cas, un bord noir de 7 cm sera visible sur tout le périmètre.



EV008



EV009



EV010



EV011



EV012



EV013



EV014



EV015



EV016



EV017



EV018



EV019

# L'entretien



## PIERRET FACILITE L'ENTRETIEN

Passez moins de temps à entretenir et à nettoyer vos châssis. Vous pourrez consacrer les heures ainsi gagnées à des activités nettement plus enrichissantes et agréables... vos loisirs, par exemple !

L'entretien de vos châssis ne s'improvise pas. Pour garantir leur durabilité et leur efficacité, optez pour notre Clean O'Pack. Vous y trouverez non seulement les meilleurs produits d'entretien mais aussi un guide débordant de conseils 100 % pratiques pour prolonger davantage la durée de vie de vos châssis.