

Ouvrez notre collection de PORTES PAVILLONNAIRES



DECaYEUX

Depuis **1872**



DECAYEUX



ENTREZ DANS UN UNIVERS OÙ LA PERFORMANCE CÔTOIE L'ESTHÉTISME... ...LES PORTES PAVILLONNAIRES DECAYEUX

équilibré
LE CHOIX D'UNE ALTERNATIVE D'ÉNERGIE RENOUVELABLE AVEC UN ENTREPRENEUR



Spécialiste des portes blindées, le groupe Decayeux met tout son savoir-faire à votre service.

Fabriquées en Picardie, dans nos usines certifiées ISO 9001, les blocs-portes techniques sont conçus par notre bureau d'études, conformément aux normes les plus exigeantes des grands laboratoires indépendants nationaux.



Certificat n°
44 100 077230



Nous nous sommes investis depuis longtemps en faveur de l'écologie : nos techniques de production, développées exclusivement, sont respectueuses de l'environnement, 100% de l'électricité utilisée est issue des énergies renouvelables, nous sommes également partenaire du Pacte Mondial des Nations Unies depuis 2009...



NOUS SOUTENONS
LE PACTE MONDIAL



Être spécialiste, pour Decayeux, cela signifie maîtriser la totalité de nos fabrications en intégrant l'ensemble des éléments. Ainsi, nous pouvons vous garantir un produit conforme aux plus hautes exigences de qualité.



BON A SAVOIR

Pour chaque modèle de porte,
une version DOM-TOM est disponible ! **Consultez-nous**



NOS NIVEAUX DE PERFORMANCE ÉLEVÉS



CONFORT ACOUSTIQUE

indispensable pour limiter les bruits provenant de l'extérieur et préserver l'intimité du logement.



CONFORT THERMIQUE

limite les transferts de température entre les différentes parties du bâtiment et l'extérieur.



RÉSISTANCE À L'EFFRACTION

tests à l'appui, garanti la résistance du vantail et de l'huissierie contre les effractions.



ÉTANCHÉITÉ À L'AIR, À L'EAU ET AU VENT (AEV)

définit plusieurs niveaux de performances pour la perméabilité à l'air (de A1 à A4), l'étanchéité à l'eau (de E1 à E9) et la résistance au vent (de V1 à V4).



RESPECT DE LA NORME BBC

avec l'attestation conforme à la nouvelle réglementation thermique RT12 2013, permet la certification du bâtiment en BBC-Effinergie (pour partie, puisque, pour rappel, l'étanchéité totale sous pression d'air de 4Pa doit être inférieure à 0,6 m³/h/m²)

EN SAVOIR PLUS SUR L'



La marque A2P est une reconnaissance officielle délivrée par le CNPP, organisme certificateur expert en prévention et en maîtrise des risques, reconnu par les assurances.

Cette certification se décline en 3 niveaux (hors bloc-porte avec oculus vitré) :

Certification	Temps de résistance en laboratoire	Temps estimés en conditions réelles
A2P BP1	5 minutes	10 minutes
A2P BP2	10 minutes	30 minutes
A2P BP3	15 minutes	45 minutes

Les tests sont faits en laboratoire sur : l'ouvrant, le dormant, le système de liaison avec la structure porteuse, la quincaillerie.



EN OPTION

- 4^{ème} paumelle
- Caches-paumelles
- Entrebâilleur à lame
- Judas optique ou électronique grand angle
- Aile de tirage (côté extérieur) anodisée, argent ou champagne
- Ensemble Angers, béquille double sur plaque, anodisé argent ou champagne avec nez de protection
- Pommeau
- Heurtoir
- Finition skinplate intérieur
- Décor mouluré ou insert, ou habillage inox collé affleurant
- Serrure A2P*
- Serrure PMR 1 ou 3 points



Serrure adaptable PMR



Ensemble béquille double Angers, argent ou champagne



NUANCIER COMPLET
pages 26-27



FALAISE CARAÏBES CONFORT


THERMIQUE
1,1 W/m²K


ACOUSTIQUE
32 dB


AEV : EN
A4 E7B VC5


COMPATIBLE BBC
P+0,21 m³/h/m²



- Huisserie : tôle d'acier 15/10^{ème}
- Seuil aluminium de 18,5 mm, conforme à la Norme Accessibilité
- Joint isophonique
- Finition zéro-zinc, augmentant la résistance à la corrosion
- Vantail à recouvrement 4 faces
- Châssis intérieur PVC avec joint périphérique clipsé
- Âme isolante et structurelle, à très hautes performances thermiques
- 3 paumelles en acier zingué, diamètre 20 mm à réglage tri-dimensionnel
- 3 pènes fixes et antidégondage côté pivot
- Panneaux intérieur et extérieur : tôle d'acier 8/10^{ème}, décor lisse
- Rejet d'eau aluminium de 70 mm, côté extérieur
- Bâti et panneaux : revêtement en poudre thermodurcissable, qualité Polyester Architecture, d'après le nuancier RAL standard
- Serrure 3 points, intégrée, avec cylindre débrayable
- Ensemble de porte Zurich Hoppe® béquille et aile de tirage sur plaque, anodisée argent ou champagne



Cylindre Orka 35 x 50 mm
Débrayable



Décors avec moulures
aluminium



Rejet d'eau aluminium, coté extérieur



Paumelle
à réglage 3D
tri-dimensionnel



EN OPTION

- Ouverture / fermeture par smartphone en cours
- Télécommande radio
- Lecteur d'empreintes radio
- Clavier à code radio
- 4^{ème} paumelle
- Caches-paumelles
- Entrebâilleur à lame
- Judas optique ou électronique grand angle
- Pommeau
- Heurtoir
- Finition skinplate
- Décor mouluré, avec insert ou oculus, ou habillage inox collé affleurant



Serrure
Motorisée



NUANCIER COMPLET
pages 26-27



FALAISE CARAÏBES ACCESS


THERMIQUE
1,7 W/m²K


ACOUSTIQUE
41 dB


AEV : EN
A4 E7B VC5


COMPATIBLE BBC
P +0,22 m³/h/m²



- Huisserie : tôle d'acier 15/10^{ème}
- Seuil aluminium soudé de 18,5 mm, conforme à la Norme Accessibilité
- Joint isophonique
- Finition zéro-zinc, augmentant la résistance à la corrosion
- Vantail à recouvrement 4 faces
- Châssis intérieur en aluminium avec joint périphérique clipsé
- Âme isolante et structurale, à hautes performances thermique et acoustique
- 3 paumelles en acier zingué, diamètre 20 mm à réglage tri-dimensionnel
- 3 pènes fixes et antidégondage côté pivot
- Panneaux intérieur et extérieur : tôle d'acier 8/10^{ème}, décor lisse
- Rejet d'eau aluminium de 70 mm, côté extérieur
- Bâti et panneaux : revêtement en poudre thermodurcissable, qualité Polyester Architecture, d'après le nuancier RAL standard
- Serrure 3 points électrique à crochet
- Ensemble Angers, béquille sur plaque en intérieur et aile de tirage sur plaque en extérieur, anodisé argent ou champagne avec nez de protection
- Cylindre TARA à bouton, pour une sortie sécurisée en toutes circonstances

Épaisseur Porte : 65 mm


Cylindre TARA 56, avec carte de propriété. Profil protégé à vie



Ensemble Angers aile de tirage en extérieur, pour une facilité de prise en main



Serrure 3 points à crochet



Paumelle à réglage 3D tri-dimensionnel



VERRE
OPALE

LUMIA

BON A SAVOIR

L'inox 304, avec sa teneur en carbone plus faible, confère une meilleure résistance à la corrosion pour les structures soudées.

EN OPTION

- 4^{ème} paumelle
- Caches-paumelles
- Entrebâilleur à lame
- Judas optique ou électronique grand angle
- Aile de tirage (côté extérieur) anodisée, argent ou champagne
- Ensemble Angers, béquille double sur plaque, anodisé argent ou champagne avec nez de protection
- Pommeau
- Heurtoir
- Décor mouluré, avec insert ou oculus, ou habillage inox collé affleurant
- Panneau intérieur inox
- Serrure PMR 1 ou 3 points



NUANCIER COMPLET
pages 26-27



Paumelle
à réglage 3D
tri-dimensionnel



FALAISE CARAÏBES INOX


THERMIQUE
1,7 W/m²K


ACOUSTIQUE
41 dB


AEV : EN
A4 E7B VC5


EFFRACTION
A2P*


COMPATIBLE BBC
P+0,22 m³/h/m²



- Huisserie : tôle d'acier inox 15/10^{ème}
- Seuil aluminium soudé de 18,5 mm, conforme à la Norme Accessibilité
- Joint isophonique
- Vantail à recouvrement 4 faces
- Châssis intérieur en aluminium avec joint périphérique clipsé
- Âme isolante et structurelle, à hautes performances
- 3 paumelles en acier zingué, diamètre 20 mm à réglage tri-dimensionnel
- 3 pènes fixes et antidégondage côté pivot, en **inox 304**
- Bâti et panneau extérieur en **inox 304** : revêtement en poudre thermodurcissable, qualité Polyester Architecture, d'après le nuancier RAL standard, décor lisse
- Panneau intérieur : tôle d'acier 8/10^{ème}, décor lisse
- Rejet d'eau aluminium de 70 mm, côté extérieur
- Serrure 3 points A2P*, intégrée
- Cylindre TARA A2P* avec carte de propriété
- Ensemble de porte Verona béquille double sur plaque, anodisée argent ou champagne

Épaisseur Porte : 65 mm


Profil TARA 56
(déposé n° 033215277)



Rejet d'eau, panneau et bâti recouvert d'une peinture thermodurcissable garantie extérieur



Pêne antidégondage



Cylindre TARA A2P*, avec carte de propriété. Profil protégé à vie



VERRES OCULUS

- Clair
- Dépoli
- Opale

LUMIA

- Opale



ZIRCON



LAME - BÂTON DE MARÉCHAL

EN OPTION

- Coupe-feu EI 30 en cursive
- Option nez de protection côté extérieur et béquille double Angers
- Serrure 3 points A2P**
- 4^{ème} paumelle
- Caches-paumelles
- Entrebâilleur à lame
- Judas optique ou électronique grand angle
- Aile de tirage (côté extérieur) anodisée, argent ou champagne
- Ensemble Angers, béquille double sur plaque, anodisé argent ou champagne avec nez de protection
- Pommeau, heurtoir
- Décor mouluré, avec insert ou vitrage, ou habillage inox collé affleurant
- Serrure PMR 1 ou 3 points



NUANCIER COMPLET
pages 26-27



FALAISE CARAÏBES

THERMIQUE
 FALAISE C1 2,6 W/m²K
 FALAISE C2 1,7 W/m²K

ACOUSTIQUE
 41 dB
 41 dB

AEV : EN
 A4 E7B VC5

EFFRACTION
 A2P*

COMPATIBLE BBC
 P+0,22 m³/h/m²



- Huisserie : tôle d'acier 15/10^{ème}
- Seuil aluminium soudé de 18,5 mm, conforme à la Norme Accessibilité
- Joint isophonique
- Finition zéro-zinc, augmentant la résistance à la corrosion
- Vantail à recouvrement 4 faces
- Châssis intérieur en aluminium avec joint périphérique clipsé
- Âme isolante et structurale, à hautes performances thermiques et acoustiques
- 3 paumelles en acier zingué, diamètre 20 mm à réglage tri-dimensionnel
- 3 pènes fixes et antidégondage côté pivot
- Panneaux intérieur et extérieur : tôle d'acier 8/10^{ème}, décor lisse
- Rejet d'eau aluminium de 70 mm, côté extérieur
- Bâti et panneaux : revêtement en poudre thermodurcissable, qualité Polyester Architecture, d'après le nuancier RAL standard
- Serrure 3 points intégrée
- Cylindre Moda 6 avec carte de propriété
- Ensemble de porte Verona Hoppe® béquille double sur plaque, anodisée argent ou champagne

Épaisseur Porte : 65 mm



Cylindre Moda 6, avec carte de propriété




VERRES OCULUS

- Clair
- Dépoli
- Opale



AXIOME

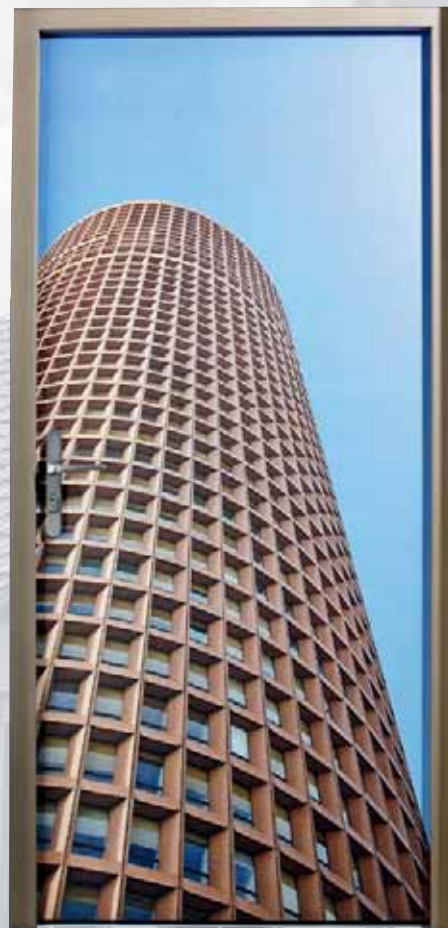

PRINT

EN OPTION

- Coupe-feu EI 30 en coursive 
- 4^{ème} paumelle
- Caches-paumelles
- Entrebâilleur à lame
- Judas optique ou électronique grand angle
- Aile de tirage (côté extérieur) anodisée, argent ou champagne
- Ensemble Angers, béquille double sur plaque, ou aile de tirage anodisé argent ou champagne avec nez de protection
- Pommeau
- Heurtoir
- Finition skinplate intérieur
- Décor mouluré, avec insert ou vitrage, ou habillage inox collé affleurant



Ensemble Angers,
avec nez de protection,
finition argent ou champagne



NUANCIER COMPLET
pages 26-27



FALAISE CARAÏBES SÉCURITÉ



THERMIQUE

FALAISE CS 1 2,6 W/m²K
FALAISE CS 2 1,7 W/m²K



ACOUSTIQUE

43 dB
38 dB



AEV : EN

A4 E7B VC5



EFFRACTION

A2P* BP1
(cert. 9.71)



COMPATIBLE BBC

P+0,22 m³/h/m²



- Huisserie : tôle d'acier 15/10^{ème}
- Seuil aluminium soudé de 18,5 mm, conforme à la Norme Accessibilité
- Joint isophonique
- Finition zéro-zinc, augmentant la résistance à la corrosion
- Vantail à recouvrement 4 faces
- Châssis intérieur en aluminium avec joint périphérique clipsé
- Âme isolante et structurale, à hautes performances
- 3 paumelles en acier zingué, diamètre 20 mm à réglage tri-dimensionnel
- 3 pènes fixes et antidégondage côté pivot
- Panneau intérieur : tôle d'acier 8/10^{ème}, décor lisse
Panneau extérieur : tôle d'acier 12/10^{ème}, décor lisse
- Rejet d'eau aluminium de 70 mm, côté extérieur
- Bâti et panneaux : revêtement en poudre thermodurcissable, qualité Polyester Architecture, d'après le nuancier RAL standard
- Serrure 3 points A2P*, intégrée
- Cylindre TARA A2P* avec carte de propriété
- Ensemble de porte Verona Hoppe® béquille double sur plaque, anodisée argent ou champagne

Épaisseur Porte : 65 mm



Profil TARA 56
(déposé n° 033215277)



Serrure et cylindre A2P*,
bloc-porte certifié BP1



Rejet d'eau aluminium,
côté extérieur



Cylindre TARA A2P*, avec carte
de propriété. Profil protégé à vie



CHINON



RÉALISATION LONDRES

EN OPTION

- Coupe feu EI30 en coursive 
- Serrure 5 points, intégrée
avec nez de protection cimenté et 10 pènes
- 4^{ème} paumelle
- Caches-paumelles
- Entrebâilleur intégré à bouton
- Judas optique ou électronique grand angle
- Aile de tirage Sienne (côté extérieur)
chromée ou laitonée
- Pommeau
- Heurtoir
- Finitions RAL
- Décor amingré, ou mouluré, avec insert ou vitrage



Serrure A2P* avec pènes ronds
et ensemble de porte
avec nez de protection



NUANCIER COMPLET
pages 26-27



MATIGNON 1 SÉCURITÉ


THERMIQUE
2,5 W/m²K


ACOUSTIQUE
42 dB


AEV : EN
A3 E5B VC3


EFFRACTION
A2P* BP1
(cert. 9.45)


COMPATIBLE BBC
P +0,39 m³/h/m²



a2p * **BP1**

- **Huisserie : tôle d'acier 15/10^{ème}**
- **Seuil aluminium soudé de 18,5 mm, conforme à la Norme Accessibilité**
- **Joint isophonique**
- **Finition zéro-zinc, augmentant la résistance à la corrosion**
- **Vantail à recouvrement 4 faces**
- **Châssis intérieur en acier 10/10^{ème}, 3 renforts verticaux soudés 15/10^{ème}**
- **Âme isolante et structurelle, à hautes performances**
- **3 paumelles en acier zingué, diamètre 20 mm à réglage tri-dimensionnel**
- **4 pènes fixes et antidégondage côté pivot, diamètre 16 mm**
- **Joint collé sur le recouvrement**
- **Panneau intérieur : mélaminé de 8 mm, décor lisse**
Panneau extérieur : véritable bois vernis de 8 mm, décor lisse
- **Rejet d'eau aluminium de 130 mm, côté extérieur**
- **Bâti : revêtement en poudre thermodurcissable, qualité Polyester Architecture, d'après le nuancier RAL standard**
- **Coffre de serrure intégré, 3 points A2P***
- **Cylindre TARA A2P*, avec carte de propriété**
- **Ensemble de porte Murano béquille double sur plaque avec nez de protection côté extérieur, laitonné ou chromé**

Épaisseur Porte : 73 mm


Profil TARA 56
(déposé n° 033215277)


DECAEYEU
CYLINDRE DE TRÈS
HAUTE SÉCURITÉ
CARTE DE PROPRIÉTÉ
015247
MARQUE DÉPOSÉE - CLÉS INTERDITES À LA REPRODUCTION
IMPORTANT : SPRAY LUBRIFIANT DANS HUILE NI GRAISSE REEF - 800 502
TOUT AUTRE LUBRIFIANT ENTRÂÎNE LA PERTE DE LA GARANTIE



Entrebailleur intégré =
discretion et sécurité assurées



Rejet d'eau côté extérieur,
hauteur 130 mm



Cylindre TARA A2P*, avec carte
de propriété. Profil protégé à vie

La liste des produits certifiés peut être vérifiée sur : www.cnpp.com



GRENAT



LISSE

Serrure 5 points A2P** avec 10 pènes de fermeture

EN OPTION

- Coupe feu EI30 
- 4^{ème} paumelle
- Caches-paumelles
- Entrebâilleur intégré à bouton
- Judas optique ou électronique grand angle
- Aile de tirage (côté extérieur) anodisée, chromée ou laitonée
- Pommeau
- Heurtoir
- Finitions RAL
- Décor aminé, ou mouluré, avec insert



Cache-paumelle



NUANCIER COMPLET
pages 26-27



MATIGNON 2 RENFORCÉE


THERMIQUE
2,5 W/m²K


ACOUSTIQUE
42 dB


AEV : EN
A3 E5B VC3


EFFRACTION
A2P** BP2
(cert. 9.54)


COMPATIBLE BBC
P+0,39 m³/h/m²



 **BP2

- Huisserie : tôle d'acier 15/10^{ème}
- Seuil aluminium soudé de 18,5 mm, conforme à la Norme Accessibilité
- Joint isophonique
- Finition zéro-zinc, augmentant la résistance à la corrosion
- Vantail à recouvrement 4 faces
- Châssis intérieur en acier 15/10^{ème}, 3 renforts verticaux soudés 15/10^{ème}
- Âme isolante et structurelle, à hautes performances
- 3 paumelles en acier zingué, diamètre 20 mm à réglage tri-dimensionnel
- 4 pènes fixes et antidégondage côté pivot, diamètre 16 mm
- Joint collé sur le recouvrement
- Panneau intérieur : mélaminé de 8 mm, décor lisse
Panneau extérieur : véritable bois vernis de 8 mm, décor lisse
- Rejet d'eau aluminium de 130 mm, côté extérieur
- Bâti : revêtement en poudre thermodurcissable, qualité Polyester Architecture, d'après le nuancier RAL standard
- Coffre de serrure intégré, 5 points A2P**
- Cylindre A2P**, avec carte de propriété
- Ensemble de porte Murano béquille double sur plaque peinte avec nez de protection côté extérieur, laitonné ou chromé



Paumelle à réglage 3D



Serrure et cylindre A2P**,
bloc-porte certifié BP2 =
résistance maximum à l'effraction



Cylindre A2P** avec carte de propriété et 3 clés



*DESIGN CLASSIQUE (intérieur)
Panneau lisse (extérieur)*



*DESIGN SCULPTURE (intérieur)
Panneau lisse (extérieur)*



*Résistance aux balles
357 Magnum*



*Panneau extérieur
en composite anti balistique*

• Certification pare-balle.
Tests (respectant la norme européenne
EN 1522:1999) réalisés sur nos portes
par un laboratoire expert situé à
Sudbury en Angleterre. Nous avons
reçu la certification pour des calibres
de classe FB3 et inférieur



NUANCIER COMPLET
pages 26-27



MATIGNON FB3 PARE-BALLES


THERMIQUE
2,5 W/m²K


ACOUSTIQUE
42 dB


AEV : EN
A3 E5B VC3


EFFRACTION
FB3



DESIGN KEVLAR (extérieur)

- **Dimensions simple vantail :**
Largeur mini 940 mm maxi 1080 mm
Hauteur mini 1975 mm maxi 2200 mm
- **73 mm d'épaisseur**

Domaines d'application :

- Lieux cultes
- Commissariats
- Banques
- Résidentiels
- Lieux sensibles



Cylindre TARA 100 à bouton
livré avec 5 clés couleur protégées à vie
+ carte de propriété
pour une reproduction contrôlée et sécurisée



Ensemble (int.) : béquille
et plaque laquée uniquement.
Ensemble (ext.) : aile de tirage,
plaque de nez de protection
anti-perçage



Entrebaillleur à lame permettant
l'ouverture partielle de la porte



4 Pênes antidégondage
côté paumelles Ø 16 mm



Serrure 5 points avec 4 pènes
haut et bas et un pêne central
renforcé (9 pènes au total)



Gamme DOM TOM



EN OPTION

- Coupe feu EI30 en cours
- Grille sur ventilation Aluminium anodisée vissée sur parement extérieur
- Judas optique grand angle lentille verre
- Entrebâilleur à lame
- Aile de tirage anodisée argent ou champagne
- Finition résine 100% polyester cuite au four 4^{ème} paumelle
- Découpe laser au choix
- Huisserie inox



Modèle Ventelle en alu
Basse Coupe feu EI 30



Modèle Découpe Laser



NUANCIER COMPLET
pages 26-27



FALAISE VENTILÉE


AEV : EN
A3 E5B VC3


EFFRACTION
A2P*


COMPATIBLE BBC
P+0,39 m³/h/m²



Modèle Ventelle en alu
Haute EI 30 en cours

DESTINATION :

Bloc porte chaufferie, bloc porte pour coursive
Ventilation et coursive avec AEV en option

CÔTES DE RÉSERVATION : 2132 x 1030 x 100 mm

PASSAGE LIBRE : 2050 x 900 mm

- Bâti tubulaire n°5, pose en tunnel ou en feuillure

HUISSERIE MÉTALLIQUE


- Huisserie en tôle d'acier 15/10^{ème} formée par profilage
- Seuil aluminium hauteur 18,5 mm.
- Joint Isophonique
- Finition prépeint + zéro-zinc

VANTAIL

- A recouvrement 4 faces épaisseur 65 mm
- Chassis intérieur en Aluminium avec joint périphérique clipsé
- 2 plaques de plâtre BA10
- 1 parement de recouvrement intérieur de 8/10^{ème} en acier électrozingué avec réservation rectangulaire
- 1 parement de recouvrement extérieur de 18/10^{ème} en pré laqué primaire avec découpe laser anti vandalisme
- 1 chassis coupe feu dimension 400 x 500 articulé, fermeture à bouton
- Joint intumescent dans le chassis
- 3 fiches réglables Ø 20 ht : 110 (réglage 3D) zingué
- 3 pènes fixes anti-dégondage inox Ø 14 côté pivot

QUINCAILLERIE SERRURERIE

- Béquille double anodisée champagne ou argent référence Vérona Hoppe
- Rejet d'eau aluminium ht 70 mm

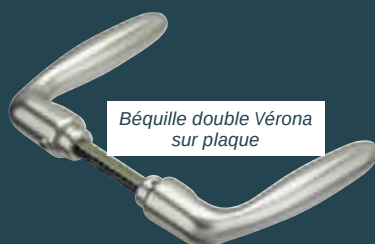

Béquille double Vérona
sur plaque



Cylindre Orka débrayable 3 clés



Coupe-feu : EI 30
EN COURS



Gamme DOM TOM



EN OPTION

- Heurtoir
- Pommeau
- Microviseur (lentille verre coupe-feu)
- Entrebâilleur rigide à lame
- Ensemble Murano (ensemble laiton avec nez de protection du cylindre et pastille tournante)
- Ensemble Angers (ensemble aluminium avec nez de protection du cylindre et pastille tournante)
- Cylindre TARA 56 + clé + carte d'identité du cylindre
- Cache paumelles (chromé ou laiton)
- Serrure 3 points standard réf 799435
- Serrure avec délateur DAD 321 D 3 points A2P* avec cylindre TARA 16 réf 799446
- Serrure PMR 1 ou 3 points sur étude



NUANCIER COMPLET
pages 26-27



SAINT FRANÇOIS


THERMIQUE
2,6 W/m²K


ACOUSTIQUE
43 dB


AEV : EN
A4 E7B VC5


EFFRACTION
3 points


COMPATIBLE BBC
P+0,39 m³/h/m²



Serrure adaptable PMR

CÔTES DE RÉSERVATION : 2132 x 1030 x 100 mm

PASSAGE LIBRE : 2050 x 900 mm

- Bâti tubulaire n°5, pose en tunnel ou en feuillure

HUISSERIE MÉTALLIQUE

- Huisse en tôle d'acier 15/10^{ème}
- Seuil aluminium 18,5 mm conforme à la norme Accessibilité
- Finition prépeint ou laqué résine 100% polyester cuite au four
- Joint d'étanchéité isophonique

VANTAIL

- A recouvrement 4 faces d'épaisseur 65 mm
- Chassis intérieur en Aluminium
- 2 plaques de plâtre BA 10
- 2 parements de recouvrement de 8/10^{ème} traité anti-corrosion
- Finition : prépeint ou résine 100% polyester cuite au four
- 3 pènes fixe antidégondage, côté pivots inox
- 3 paumelles en acier zingué, ø 20 mm à réglage tri-dimensionnel
- Plinthe décorative rejet d'eau en aluminium (AEV)
- Joint d'étanchéité sur le recouvrement

QUINCAILLERIE SERRURERIE

- Cylindre européen ALPHA A
- Livré avec 3 clés et carte d'identité du cylindre
- Ensemble de plaque de propreté, béquille double, en aluminium anodisé argent ou champagne
- 3 possibilités de fermeture :
 - serrure 1 point réf 799425
 - serrure 3 points standard, pêne rond anti-sciage réf 799435
 - serrure DAD 321 D 3 points A2P* réf 799446 et cylindre TARA 16



Cylindre Alpha A



Coupe-feu : EI 30 E 45
recto et verso



Gamme DOM TOM



EN OPTION

- Heurtoir
- Pommeau
- Microviseur (lentille verre coupe-feu)
- Entrebâilleur rigide à lame
- Ensemble Murano (ensemble laiton avec nez de protection du cylindre et pastille tournante)
- Ensemble Angers (ensemble aluminium avec nez de protection du cylindre et pastille tournante)
- Cylindre TARA 56 + clé + carte d'identité du cylindre
- Cache paumelles (chromé ou laiton)
- Serrure 3 points standard réf 799435
- Serrure avec délateur DAD 321 D 3 points A2P* avec cylindre TARA 16 réf 799446
- Serrure PMR 1 ou 3 points sur étude



NUANCIER COMPLET
pages 26-27



SAINT MARTIN


THERMIQUE
2,6 W/m²K


ACOUSTIQUE
43 dB


AEV : EN
A4 E7B VC5


EFFRACTION
3 points


COMPATIBLE BBC
P+0,39 m³/h/m²



CÔTES DE RÉSERVATION : 2132 x 1030 x 100 mm

PASSAGE LIBRE : 2050 x 900 mm

- Bâti tubulaire n°5, pose en tunnel ou en feuillure

HUISSERIE MÉTALLIQUE

- Huisse en tôle d'acier 15/10^{ème} formée par pliage ou profilage
- Seuil aluminium 18,5 mm conforme à la norme Accessibilité
- Finition prépeint ou laqué résine 100% polyester cuite au four
- Joint d'étanchéité périphérique

VANTAIL

- A recouvrement 4 faces d'épaisseur 65 mm
- Chassis intérieur en Aluminium
- 2 plaques de plâtre BA 10
- 2 parements de recouvrement de 8/10^{ème} traité anti-corrosion avec motifs matricés (décors emboutis dans la tôle)
- Finition : prépeint ou résine 100% polyester cuite au four
- 3 pènes fixe antidégondage, côté pivots inox
- 3 paumelles en acier zingué, ø 20 mm à réglage tri-dimensionnel
- Plinthe décorative rejet d'eau en aluminium (AEV)
- Joint d'étanchéité sur le recouvrement

QUINCAILLERIE SERRURERIE

- Cylindre européen ALPHA A
- Livré avec 3 clés et carte d'identité du cylindre
- Ensemble de plaque de propreté, béquille double, en aluminium anodisé argent ou champagne
- 3 possibilités de fermeture :
 - serrure 1 point réf 799425
 - serrure 3 points standard, pêne rond anti-sciage réf 799435
 - serrure DAD 321 D 3 points A2P* réf 799446 et cylindre TARA 16



Coupe-feu : EI 30 E 45
recto et verso



Cylindre Alpha A

NUANCIER

PORTES PAVILLONNAIRES



RAL STANDARD



RAL 1001
Beige




RAL 1015
Ivoire clair




RAL 1019
Cappuccino



RAL 3004
Rouge pourpre



RAL 3005
Rouge vin



RAL 5003
Bleu saphir




RAL 5005
Bleu amiral



RAL 6005
Vert mousse




RAL 6017
Vert prairie




RAL 7012
Gris basalte



RAL 7016
Gris anthracite




RAL 7034
Taupe




RAL 7035
Gris clair




RAL 7040
Gris urbain



RAL 8011
Brun noisette




RAL 8014
Brun sépia



RAL 9005
Noir



RAL 9006+
Gris clair étoilé



RAL 9007+
Gris étoilé



RAL 9016
Blanc

- Utilisation de peintures en poudres thermodurcissables recyclées et recyclables à 98 %.
- Qualité Polyester Architecture avec label de qualité Qualicoat.
- Garantie résistance aux UV et au brouillard salin.



Matignon - Iris, chêne moyen



Falaise Axiome



Falaise Lumia - Demi Lune MX

Visuels non contractuels, l'impression du document pouvant modifier l'apparence des teintes.
Par rapport aux teintes originales, de légères différences de nuances dues aux procédés de fabrication sont tolérées.



NUANCIER

PORTES PAVILLONNAIRES



SKINPLATE

Disponible uniquement sur panneaux intérieurs sans décor



Chêne



Acajou



Poirier tendre

AMINGRÉ (DÉCORS EN CREUX)

En intérieur uniquement



Merisier




Acajou

AUTRES COLORIS
SUR DEMANDE

VÉRITABLE BOIS VERNIS PORTES MATIGNON



Acajou brillant



Acajou



Chêne clair



Chêne moyen



Chêne foncé




Wengé



Matignon - Grenat, chêne clair

MÉLAMINÉ (TONS BOIS) PORTES MATIGNON - en intérieur uniquement



Myrte Acajou



Sapelli




Wengé



Chêne clair



Aulne



Pommier
brun/rouge

AUTRES FINITIONS
CONSULTEZ-NOUS



Être proche de vous, proactif et à l'écoute,
**c'est partager avec vous notre expérience
et notre savoir-faire** en vous faisant bénéficier
par exemple de formations sur les normes, la pose...

Notre bureau d'études conçoit et développe la solution la mieux adaptée à vos contraintes. Notre service commercial, répond à vos demandes de devis sous 24 heures, et étudie, avec vous, la solution la plus appropriée à vos besoins.



Visuels non contractuels, l'impression du document pouvant modifier l'apparence des teintes.
Par rapport aux teintes originales, de légères différences de nuances dues aux procédés de fabrication sont tolérées.

Collection de Design

MOULURE RAPPORTÉE

Classique



Lisse



Rubis



Chinon



Grenat



Citrine



Ambre



Saphir

Lumia



Demi-Lune



Circulaire



Vitrail



Galets



Ronds



Cercles



Lame

Futura



3D MX



3D



Demi-Lune



Demi-Lune MX



Circulaire



Circulaire MX



4C

Print



Picasso



Fleurs



Londres



Crocodile



H2O



Zèbre



ABC

Classique



Lisse



Agate



Iris



Rubis



Onyx



Grenat



Citrine

Service Décor pour local technique





DECAYEUX

MOULURE EMBOUTIE

MODÈLE DOM-TOM

MODÈLE PMR



Axiome

Tourmaline

Carré



St-Martin



St-François



Zurich

4C

Rectangle



Splash



Triangles



Rayons



Diamants



Numéros



Hôtel



4C MX

Zurich

Zurich MX



Rectangle



Rectangle MX



Rond



Rond MX



Triangles



Triangles MX



Loisirs

POP

BD



3D



Escaliers



Pont suspendu



Ponton



Sous la mer



Bibliothèque



Chinon

Chinon 3

Topaze



Edwardien



Victorien



Verticales 2



Obliques 1



Strats




Sections 1



ACCESSOIRES DE PORTES | Option pour nos portes FALAISE et MATIGNON

Aile de tirage
et Poignée sur plaque

VERONA

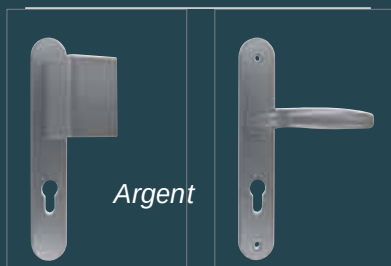

Argent

Aile de tirage
et Poignée sur plaque

MURANO



Chrome

Judas
ÉLECTRONIQUE



Argent

POMMEAU



Chrome



Laiton

HEURTOIR



Chrome



Laiton

MARTEAU



Chrome



Laiton

ACCESSOIRES DE PORTES | Option pour nos portes FALAISE

Poignées sur plaque | ANGERS



Argent



Champagne

Ailes de tirage | ANGERS



Argent



Champagne

Les poignées et ailes de tirage Angers ne sont disponibles que pour nos packs
Bord de Mer et électrique (installés obligatoirement).

Poignées battantes

E 5110

E 5210

E 5311



Entrebâilleur À LAME



Bâton de maréchal
E 5012

Plusieurs tailles
disponibles







JUDAS



TABLEAUX DES CORRESPONDANCES SELON LES SCHÉMAS CI-DESSOUS

		B Â T I S						
		REHA 2 ^{ème} monte					Bâti tubulaire (vissé ou scellé)	Bâti de doublage
		N° 1	N° 4	N° 8	N° 11	N° 20	N° 5	N° 6
M O D È L E S	FALAISE CARAÏBES CONFORT	●	●	●	●	●	●	●
	FALAISE CARAÏBES ACCESS	●	●	●	●	●	●	●
	FALAISE CARAÏBES INOX	●	●	●	●	●	●	●
	FALAISE 1 CARAÏBES	●	●	●	●	●	●	●
	FALAISE CARAÏBES SÉCURITÉ	●	●	●	●	●	●	●
	MATIGNON 1 SÉCURITÉ	●	●	●	●	●	●	●
	MATIGNON 1 RENFORCÉE	●	●	●	●	●	●	●
	SAINT MARTIN							
	SAINT FRANÇOIS							
	PARE BALLES							
Dim utiles (mm)	Hors tout Bâti TDF LARGEUR	+ 61	+ 35	+ 50	+ 110	+ 101	- 10	+ 80
	Hors tout Bâti TDF HAUTEUR	+ 31	+ 17,5	+ 25	+ 55	+ 50,5	- 5	+ 40
	Perte passage libre TDF LARGEUR	- 55	- 91	- 76	- 6	- 19	- 130	- 36
	Perte passage libre TDF HAUTEUR	- 47	- 64	- 57	- 21,5	- 28	- 85	- 37

COUPES TECHNIQUES DES DIFFÉRENTS BÂTIS

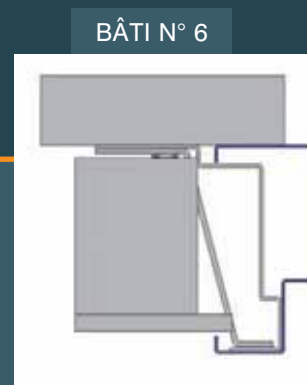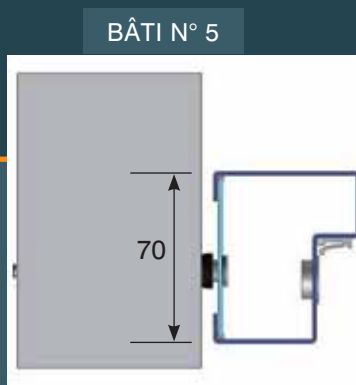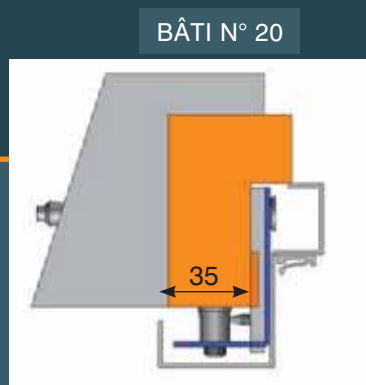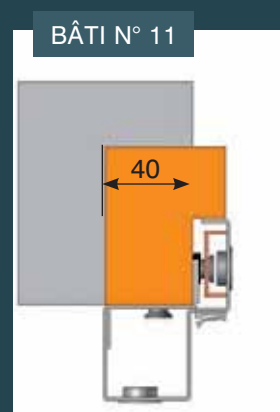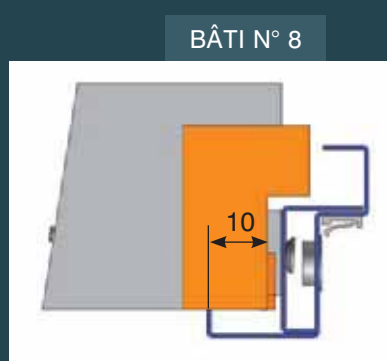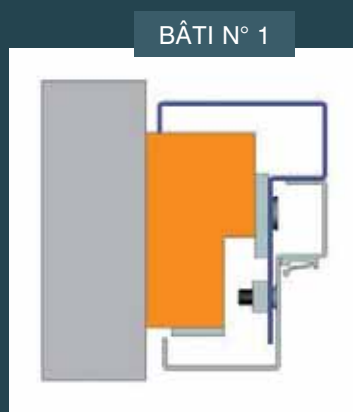



DECAYEUX

24, rue Jules Guesde - CS 90007

80210 Feuquières en Vimeu

www.decayeux.com



Service commercial

Tél : 03 22 60 25 41 - Fax : 03 22 60 26 85

adv@decayeux.com

Service commercial Export et DOM-TOM

Tél : +33 3 22 60 25 45 - Fax : +33 3 22 60 25 81

export@decayeux.com



**DEMANDEZ LE CATALOGUE DECAYEUX
DES PORTES PALIÈRES**